

Hauptmerkmale

- **SuperClear® IPS-Panel mit Full HD 1080p-Auflösung**
- **100Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Darstellung**
- **Variable Bildwiederholfrequenz verhindert das Reißen des Bildschirms und reduziert Stottern**
- **1 ms (MPRT) Reaktionszeit für Präzision**
- **HDMI- und VGA-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten**



SuperClear® IPS

PANEL

250 cd/m²

HELLIGKEIT



1300:1

KONTRAST



1 ms

REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG




100Hz

BILDFREQUENZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2432-H-2 ist ein 24-Zoll-Full-HD-IPS-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingängen für den Geschäfts- und Heimgebrauch. Die variable Bildwiederholfrequenz, die Eye ProTech-Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

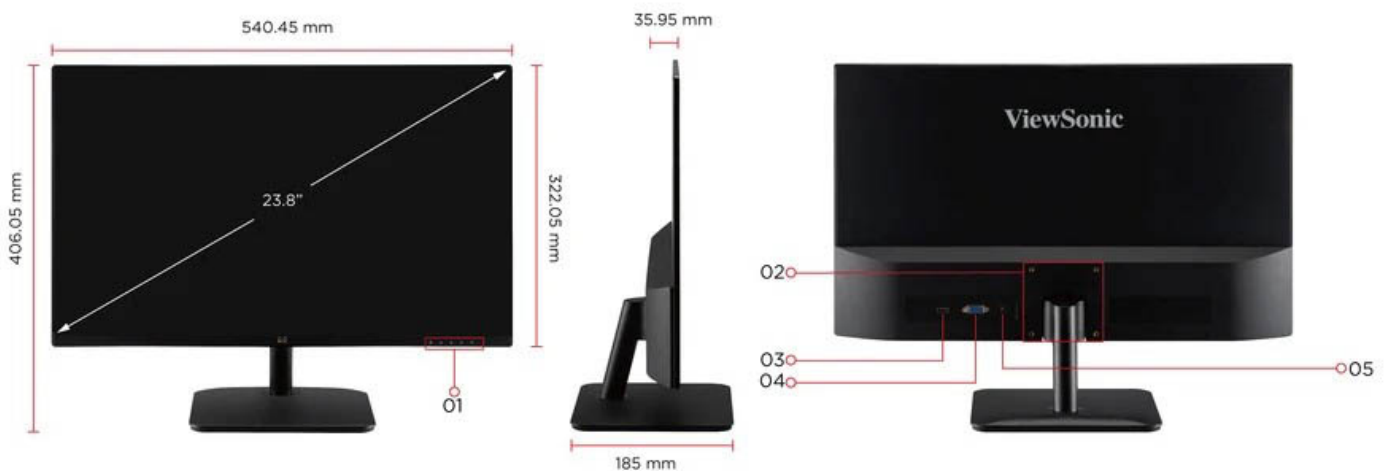

01 Bedienelemente

02 VESA 75x75mm

03 HDMI

04 VGA

05 DC In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VA2432-H-2 (VS17789)
Bilddiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	IPS Technologie
Panel Oberfläche	Entspiegelt (25% Haze) Gehärtet (3H)
Anzeigefläche (H/V)	527 x 296 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Reaktionszeit	1ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farbtiefe	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7Mio.

EINGÄNGE

VGA	1x (max. 75Hz)
HDMI / Version	1x v1.4 (max. 100Hz)
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	keine
--------------	-------

FEATURES

100Hz Freesync,, ECO Mode, Eye ProTech (Flimmerfrei, Blaublichtfilter)

ERGONOMIE

Neigen (°)	-3/+20
VESA Wandmontage (mm)	75 x 75
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedienelemente	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Ansichtsmodus, Farbanpassung, Manuelle Bildanpas- sung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V / 2A
Verbrauch typisch	19 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	16 Watt
Verbrauch ECO (min.)	13 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	16 KW
Energieeffizienzklasse	E

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE,
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VA2432-H-2 x1, HDMI-Kabel, 150cm (v1.4; Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1, Netzkabel x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	540,45 x 406,05 x 185mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	540,45 x 322,05 x 35,95 mm
Abmessungen Karton	600 x 395 x 112 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	2,7 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	2,4 kg
Versandgewicht	3,7 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	18
Ursprungsland	China
EAN Code	076690703504 9
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return

Datenstand: 08.07.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens