LDM136-151

ÉCRAN LED DIRECT VIEW TOUT-EN-UN

Points clés

- Écran 136 pouces sans jointure, haute luminosité et haut-parleurs puissants
- Intégration tout-en-un pour une installation sans effort
- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité grâce au traitement de surface GOB
- Esthétique haut de gamme grâce au design ultra-fin sans bordure
- Prend en charge l'affichage PIP/PBP, la diffusion sans fil et le contrôle LAN




600 cd/m²	6500:1	1.920 x 1.080	SMD 3in1 GOB	3.840 Hz	Lecteur intégré	LAN
LUMINOSITÉ	**CONTRASTE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**FRÉQ. DE RAFRAÎCHISSEMENT**	**ALL IN ONE**	**CONTRÔLE**

Description du produit

Le ViewSonic LDM136-151 est un écran LED tout-en-un de 136 pouces à la pointe de la technologie, qui améliore l'expérience visuelle et sonore dans les environnements professionnels et éducatifs exigeants. Avec une luminosité de 600 cd/m², un contraste de 6 500:1 et une fréquence de rafraîchissement de 3 840 Hz, complétés par deux haut-parleurs de 30 W, il offre une clarté exceptionnelle et un son immersif pour chaque vidéo, présentation ou conférence. Le design tout-en-un simplifie l'installation : 2 personnes suffisent pour installer l'écran en moins de 2 heures, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt. Cet écran utilise la technologie de traitement de surface Glue-on-Board (GOB) et atteint l'indice de protection IP54 pour une meilleure protection contre les chocs, la poussière et l'humidité. Avec son design ultra-plat de 31 mm et ses bordures fines de 6 mm, l'écran offre une esthétique haut de gamme et une expérience visuelle attrayante. Grâce au boîtier de contrôle amovible, l'écran atteint un ratio écran/châssis de près de 99 % et s'intègre harmonieusement dans tout espace, tout en restant facilement accessible. Il prend en outre en charge l'affichage PIP/PBP et la diffusion sans fil, pour plus de flexibilité dans la collaboration. Sa compatibilité avec les systèmes de contrôle AV permet aux équipes informatiques de configurer l'écran à distance, pour encore plus de confort.

Connectique

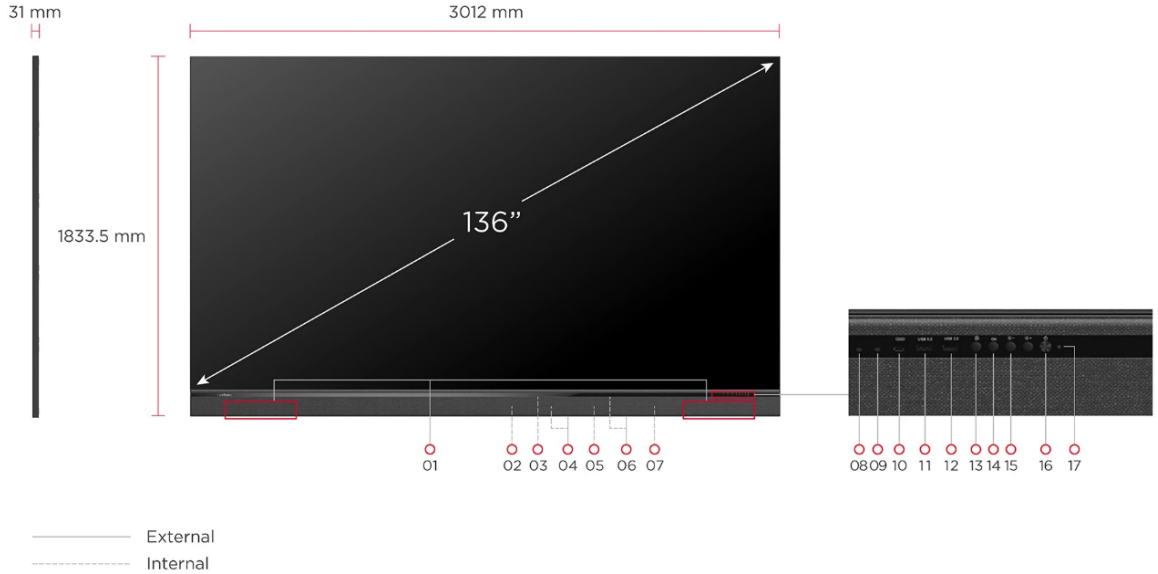

01. Haut-parleurs	05. LAN	09. Récepteur IR	13. Touche « Setting »	17. LED d'état
02. Sortie HDMI	06. 2x sortie audio	10. USB-C	14. Touche « Enter »	
03. Sortie SPDIF	07. Interface IR	11. USB-A 3.0	15. Touche « Luminosité »	
04. 4x entrée HDMI	08. Capteur de lumière ambiante	12. USB-A 2.0	16. Touche « Power »	

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	LDM136-151 (VS19933)
Diagonale	344,2 cm / 136 pouces
Zone d'affichage visible [mm]	3000 (H) x 1687,5 (V)
Résolution native	1.920 x 1.080
Technologie	LED Direct View, SMD 3 en 1 Fil de liaison cuivre, GOB
Pas de pixel	1,56mm
Fréq. de rafraîchissement	3 840 Hz max.
Niveaux de gris LED	13 Bit
Luminosité	100-600 cd/m² (réglable sur 100 niveaux)
Contraste	6.500:1
Angle de vision (typique)	H / V 170°
Durée de vie des LED	100 000 heures
Processeur	RK3399
RAM	4GB DDR4
Stockage	32 Go au total (26 Go disponibles)
Système d'exploitation	Android 9.0
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à 4K (3840 * 2160@60hz)
Compatibilité HDTV	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	31KHz – 94KHz
Fréquence verticale	56Hz – 85Hz
Fonctionnement continu	24/7
Installation	Paysage
ENTRÉES	
HDMI	4x (HDMI 2.0, HDCP 2.2) (3x interne + 1x externe)
USB-C	1x (données uniquement)
USB-A	3x (1x v3.0 (5V/0,9A), 2x v2.0 (5V/0,5A))
RJ45	3x (2x Internet, 1x contrôle)
IR	1x (3,5mm)
Wi-Fi	2,4/5GHz
SORTIES	
HDMI	1x interne (v1.4, HDCP 1.4)
SPDIF	1x
Sortie audio (3,5 mm)	2x
Haut-parleurs	2x 30 watts
CONTRÔLE	
1x RS232 (DB 9 broches femelle) / 1x RJ45 (voir Entrées) / 1x récepteur IR / 1x USB-A (voir Entrées)	

CONTENU DE LA BOÎTE	
1x LDM136-151, 1x câble d'alimentation, 1x câble LAN, 1x câble d'extension IR, 1x télécommande, 1x guide rapide, 1x fixation murale, 7x modules PCB LED de rechange, outils de maintenance LD-MK-004 et LD-MK-006 (1x chacun)	
ACCESSOIRES EN OPTION	
Outil de maintenance	LD-MK-004
Outil de maintenance	LD-MK-006
Pied au sol	LD-STND-009
Présentation sans fil	WPD-900
FONCTIONS	
Cinema SuperColor+, contrôle LAN, vController, Crestron e-control, Crestron (RoomView), Crestron Fusion, MyViewBoard Manager, MyViewBoard Display, maintenance intégrale par l'avant, fonctionnement 24/7, luminosité auto (détection de lumière ambiante), touche BLANK (via télécommande), mise à jour FW par OTA, affichage miroir sans fil, ViewBoard Cast, appli VCastSender, boîtier de contrôle système amovible, PIP/PBP (HDMI 1/2/3/4), CEC, détection de signal	
DIVERS	
Tension d'alimentation	220-240V/10A~ 50Hz
Consommation	609 W (typ.), 1 740 W (max.) < 0,5 W (hibernation)
Temp. de fonctionnement adm.	0 - 40°C
Humidité admissible	20 %-80 % sans condensation
Altitude	≤ 2000m
Indice de protection IP	IP54 (façade)
Résistance aux chocs	IK06 (façade)
Nombre de modules LED	100
l'emballage	Caisse en bois
Poids de l'appareil	127,5 kg
Poids d'expédition	303Kg
Largeur du cadre (bezel)	Bas : 108 mm (6 mm sans boîtier) Gauche, droite, haut : 6 mm
Dimensions de l'appareil	3012 x 1833,5 x 31mm
Dimensions appareil + Fixation murale	3012 x 1833,5 x 53mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	1980 x 1074 x 1000mm
Langues guide rapide et OSD,	Anglais, français, espagnol, allemand, russe, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., turc, arabe, soit 10 langues
Certifications	CE, CE EMC, CB, RoHS
Garantie	3 ans réparation ou remplacement sur site
Code EAN	76690702652 8

Données au 19/11/2025

La parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version actuelle est disponible sur notre site Internet. Son contenu ne constitue aucun engagement contractuel. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent en outre. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr