

Hauptmerkmale

- SuperClear® IPS-Panel mit 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160)
- USB-Hub mit 1 Upstream-, 3 Downstream-Anschlüssen und 2 HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Eingängen für einfache Konnektivität und eine Stromversorgung von bis zu 96 W
- Superdünner Rahmen mit zwei 3-W-Lautsprechern
- Ergonomische Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellbarkeit
- TCO-, EnergyStar- und EPEAT-zertifiziert für Nachhaltigkeit



SuperClear® IPS
PANEL



350 cd/m²
HELLIGKEIT



4 ms
REAKTIONSZEIT



3.840 x 2.160
AUFLÖSUNG



3.2 / 96W
USB-C



HDR10
BRILLIANZ





2 x 3 Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2719U-4K ist ein 27-Zoll-4K-UHD-USB-C-Monitor, der für professionelle Arbeitsbereiche entwickelt wurde. Sein SuperClear® IPS-Panel liefert scharfe Details und eine konsistente Farbwiedergabe, ergänzt durch einen superschmalen Rahmen für ein klares, modernes Design. Zwei 3-W-Lautsprecher sorgen für einen klaren Klang im Alltag. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen USB-C, zwei HDMI-Anschlüsse, DisplayPort, einen USB-Typ-B-Upstream-Anschluss und drei USB-Typ-A-Downstream-Anschlüsse. Ein integrierter USB-Hub unterstützt die Datenübertragung und eine Stromversorgung von bis zu 96 W über ein einziges Kabel, was die Einrichtung vereinfacht und für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt. Die Eye-Care-Technologie und die vollständige ergonomische Verstellbarkeit, einschließlich Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit, sorgen für dauerhaften Komfort während langer Arbeitstage. Der Monitor erfüllt die Zertifizierungen EPEAT, ENERGY STAR® und TCO.

Abmessungen und Anschlüsse

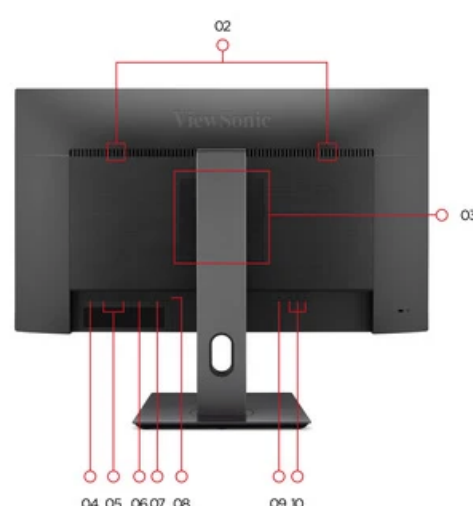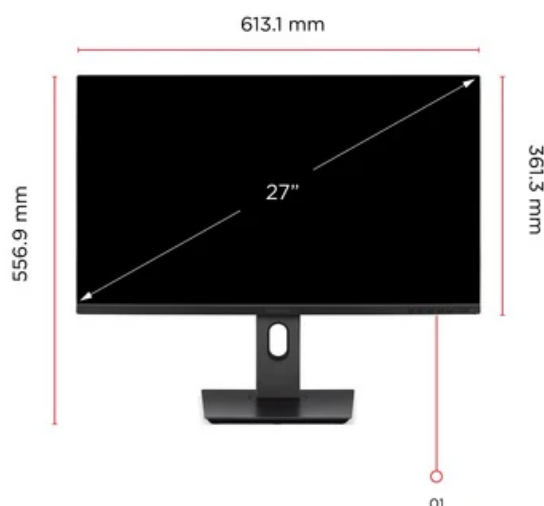

- 1.) Bedientasten
- 2.) Lautsprecher
- 3.) VESA 100x100mm

- 4.) DC-In
- 5.) 2x HDMI
- 6.) DisplayPort

- 7.) USB-C
- 8.) Audio Out
- 9.) USB-B

- 10.) 3x USB-A

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2719U-4K (VS19559)
Bilddiagonale	68,47 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse nach ISO9241-307	1
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Bildschirm Härtegrad	3H
Anzeigefläche (H/V)	596,7 x 335,7 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @60Hz
Pixelabstand	0,155 x 0,155 mm
Entspiegelung (Haze)	25%
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	10 Bit (8 Bit + FRC) / 16,7 Mio.
Special Features	HDR10, variable Bildwiederholfrequenz

ANSCHLÜSSE

HDMI / Version	2x v2.1 Eingang
DisplayPort / Version	1x v1.4 Eingang
USB-C	1x DP Alt mode only v 3.2 96W; 5/9/12/15/20V; 4,8A(max)
USB-A/B	3x USB 3.2 downstream (5V/900mA) 1x USB 3.2 upstream
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 3 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
Drehen	±45°
Rotieren (Pivot)	±90°
Höhenverstellbarkeit	0-150mm
VESA-Wandmontage	100mm x 100mm
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Taste 1, Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5, Taste 6 (Ein-/Aus-Taste)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioeinstellung, Anzeige- modus, Farbeinstellung, Manuelle Bildeinstel- lung, Einstellungsmenü

FEATURES

HDR10, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter; 3 Seiten rahmenlos, ECO-Mode, Game-Mode, ViewMode

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 24V / 6,24A
Verbrauch typisch	34 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	28 Watt
Verbrauch ECO (min.)	24 Watt
Verbrauch nach ES 8.0 (Pon)	23,09 Watt
Verbrauch Standby	≤0,5W
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3W
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 21, HDR: 26
Energieeffizienzklasse 2021	SDR: E, HDR: F

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% RH nicht kondensierend
Temperatur Lager/Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager/Versand	5% bis 90% RH nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet,
EnergyStar 8.0, TCO10, ISO13406-2, ISO 9241-307,
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

LIEFERUMFANG

VG2719U-4K	1x
Netzteil + Netzkabel, ca. 150cm	1x
HDMI Kabel, ca. 180cm	1 x v2.0
USB-C Kabel, ca. 100cm	1x
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613,1 x 406,9~556,9 x 213,9 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613,1 x 361,3 x 52 mm
Abmessungen Karton	846 x 508 x 141 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,2 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 Kg
Versandgewicht	8,4 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	18
Ursprungsland	China
EAN Code	076690704059 3
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

14

Datenstand: 15.06.2026, Produktlaunch im Juli 2026.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens