

Hauptmerkmale

21:9-Ultra-Widescreen-Display mit 3440 x 1440 (UWQHD)
 Integrierte Dockingstation mit Ethernet und bis zu
 96 W USB-C Ladeleistun
 1500R-Curved-Panel
 120 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bilddarstellung
 Fortschrittliche Ergonomie mit Schwenkfunktion, Höhenverstellung
 und einem Neigungswinkel von -5° bis 20

300 cd/m²**HELLIGKEIT**

3,5 ms GtG

REAKTIONSZEIT

3.440 x 1.440

AUFLÖSUNG

3.2 / 96W

USB-C

SuperClear® VA

PANEL


2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der VG3419C-2 ist ein 34-Zoll-Ultra-Wide-Curved-Docking-Monitor mit einer Auflösung von UWQHD 3440 x 1440. Sein Seitenverhältnis von 21:9 und seine Krümmung von 1500R sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit USB-C- und Ethernet-Anschlüssen fungiert dieser curved Docking-Monitor als kompletter Hub für Ladevorgänge, Daten, Netzwerk und Peripheriegeräte, wodurch Kabelsalat effektiv reduziert und die Kabelverwaltung vereinfacht wird. Dank seiner ergonomischen Flexibilität können Sie den VG3419C-2 neigen und in der Höhe verstellen, um als professioneller Multitasker einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Der VG3419C-2 wurde für Multitasking und Produktivität entwickelt und verfügt über eine integrierte KVM-Switch-Funktion zum Anschließen und Steuern mehrerer Systeme.

Abmessungen und Anschlüsse

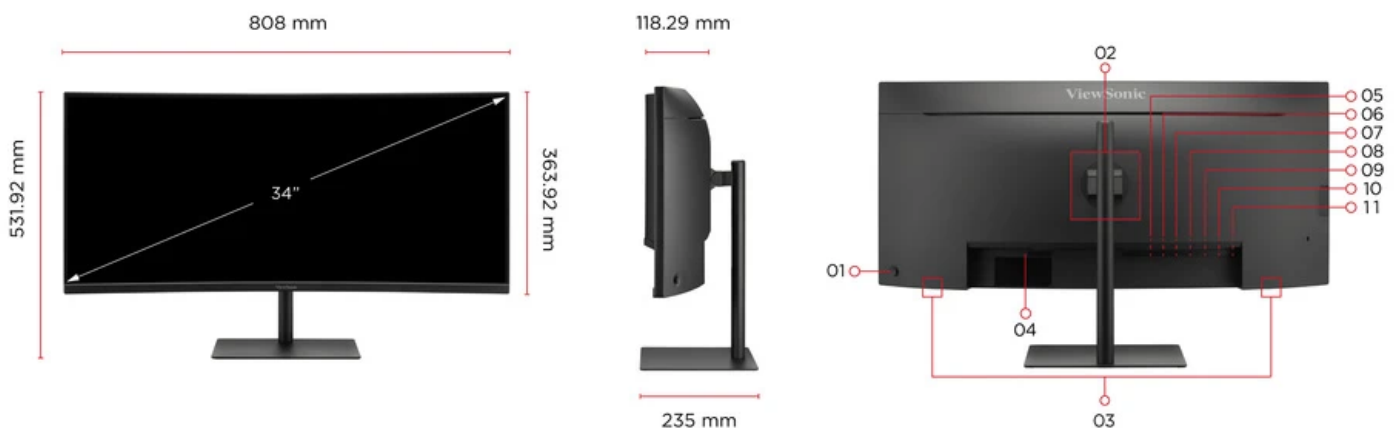

- | | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Joystick Key | 3. Speakers | 6. DisplayPort | 9. Ethernet (RJ45) |
| 2. VESA Compatible | 4. Power In | 7. USB Type C | 10. USB Type A 3.2 DownStream |
| (Wall Mount 100 x 100 mm) | 5. HDMI | 8. USB Type B 3.2 Downstream | 11. Audio Out |

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG3419C (VS20781)
Bilddiagonale	86,36 cm / 34 Zoll / 21:9
Panel	SuperClear® VA Pixelfehlerklasse 1 nach ISO 9241-307
Panel Oberfläche	Entspiegelt nach ISO 9241-307 (25% Haze), gehärtet (3H), 1500R Curved
Anzeigefläche (H/V)	797 x 334 mm
Native Auflösung	3440 x 1440 @ 120hz
Reaktionszeit	3,5 ms GtG
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Pixelabstand	0,232 x 0,232 mm
Farben	16,7Mio.

EINGÄNGE

HDMI	1x v2.0
DisplayPort	1x v1.4
USB-C	1x (DP Alt Mode, PD 96W)
USB-Hub	1 up, 3 down USB 3.2 (3 x 5V/900mA)
RJ45	1x
HDCP	1.4/2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 2Watt
--------------	----------

FEATURES

HDR10, KVM-Switch, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5°/+20
Drehen (°)	±45°
Rotieren (Pivot)	---
Höhenverstellbarkeit	0-150 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten: Joystick-Tasten: Auf, Rechts, Ab, Links, Mitte; Tastenkombination: Eingabeauswahl, Lauter, Leiser, Power	
OSD-Menü: Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern (IEC C14 / CEE22)
Normalbetrieb	32,2 Watt
Eco Modus	27,9 Watt
Eco Modus max.	23,8 Watt
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	25,74 Watt (P _{ON})
Standby	0,5 Watt
Off	0,3 Watt
Energieeffizienzklasse	DR: F / HDR: G
Energieverbrauch [KWh/1000h]	SDR: 31 / HDR: 46

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	Ca. 180cm
VG3419C-2	1x
Netzkabel	1x
HDMI Kabel	1x v2.0
USB-C Kabel	1x
USB Kabel	1x v3.2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	808 x 381,92~531,92 x 235 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	808 x 363,92 x 118,29 mm
Abmessungen Karton	993 x 495 x 170 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7,9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,0 Kg
Versandgewicht	10,4 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	18
Ursprungsland	China
EAN Code	076690703580 3
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice

Datenstand: 23.10.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens