Points clés

- Écran tactile Full HD 10,1" haute résolution antireflet
- Entrée HDMI directe (ingest) pour les présentations BYOD
- Mise en marche et arrêt automatiques par capteur de présence
- Processeur Intel Core™ de 12e génération et TPM 2.0 pour un environnement de réunion stable et sécurisé
- Microsoft Teams Rooms préinstallé sur le dernier système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise
- Intégration transparente des périphériques ViewSonic et autres certifiés Microsoft Teams Rooms




Description du produit


Les solutions ViewSonic® certifiées Microsoft Teams Rooms* sont conçues pour une collaboration immédiate et intuitive, sans configuration compliquée. Elles améliorent la communication, favorisent la collaboration et facilitent l'intégration des équipes, où qu'elles se trouvent. Avec le module de calcul (MPC310-W31-TU) et la console tactile (MRC1010-TN) fournis, notre pack certifié Microsoft Teams Rooms constitue une solution complète auprès d'un fournisseur unique, facilement évolutive selon les besoins et la taille de la salle de réunion.


Dimensions et connectique




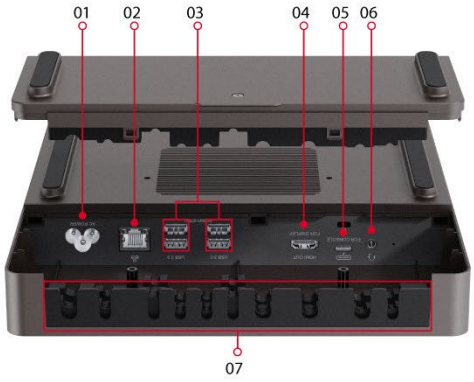

01) Alimentation
02) RJ45
03) USB 3.0
04) Sortie HDMI
05) USB-C
06) Sortie audio
07) Gestion des câbles

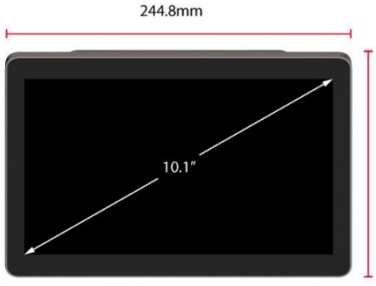

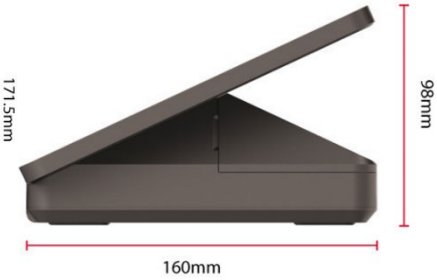

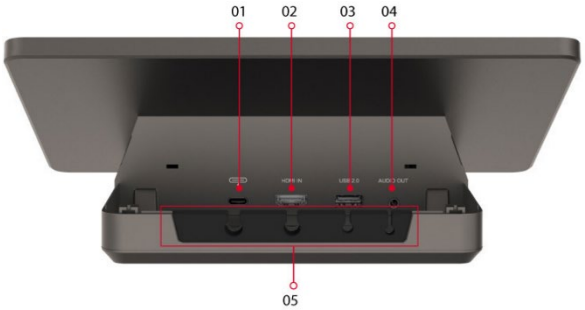

01) USB-C (pour PC Teams Rooms)
02) Entrée HDMI
03) USB2.0
04) Sortie audio
05) Gestion des câbles

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Caractéristiques techniques

PC	MPC310-W31-TU (VS19796)
CPU	Intel i3-1220P (1,5 GHz, Turbo Boost 4,4 GHz)
GPU	Intel UHD
Mémoire vive	8 (2x4) Go DDR4 SODIMM
Stockage	SSD 128 Go M.2 2280 / SATA
LOGICIELS PRÉINSTALLÉS	
Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise (x64)
Logiciel	Microsoft Teams Rooms
CONNECTIQUE	
USB-A	4x v3.0
USB-C	1x v3.0 pour console tactile [DP out 4K@30Hz, USB3.0, USB2.0, 20V/1A(PD)]
Sortie audio	1x (3,5mm)
Ethernet	1x RJ45 (10/100/1000M)
Sortie HDMI	1 x sortie vidéo HDMI (multi-écrans, contrôle CEC - allumage/extinction de l'écran)
Encoche Kensington	1x
Bouton marche	1x
LED de fonctionnement	1x
SANS FIL	
Bluetooth	5.3, BLE
Wi-Fi	Non prévu
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	-10 °C à 40 °C
Humidité	10 % ~ 90 % HR sans condensation
ALIMENTATION	
Tension d'alimentation	100 – 240 V CA, 1,5 A, 50/60 Hz
Consommation	15,6 W à 90 W
POIDS	
Appareil	1,86 Kg
Poids d'expédition	3,70 Kg
DIMENSIONS	
Appareil	230 x 275.5 x 43 mm
Poids d'expédition	369 x 301x121mm
DIVERS	
Code EAN	0766907025002
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison
Contenu : 1x guide rapide, 1x MPC310-W31-TU, 1x câble d'alimentation (1,8 m) 1x support VESA (1 jeu) (côté PC), 1x support VESA x1 jeu (côté mur, 25 d'ancrage T4 x 20 mm, 4x chevilles Ø6.0 x mm, 4x VIS M3*6 mm, 4x circlip type E Ø8, côté table ou chariot), 4x vis 4x écrous hexagonaux M4, 4x VIS M4*6 mm	

CONSOLE TACTILE	MRC1010-TN (VS19799)
Diagonale	25,6 cm / 10,1 pouces
Dalle	Module LCD TFT, rétroéclairage ELED
Durée de vie rétroécl.	≥ 20 000 heures
Format	16:10
Résolution	1920 x 1200 pixels
Luminosité	300 cd/m²
Contraste	1000:1
Temps de réponse	<25 ms
Profondeur de couleur	8 bits
TACTILE	
Type	Détection PCAP
Tactile avec	doigt, stylet capacitif passif
Points tactiles	10
Temps de réponse	≤25ms
Précision	90 % de la surface ± 1 mm
CONNECTIQUE	
Entrée HDMI (ingest)	1x
Sortie audio	1x (3,5mm)
USB-C (connexion au PC Teams Rooms)	1x (entrée DP, USB downstream (3.0 : signal HDMI, 2.0 : signal tactile)
USB-A	1x (v2.0)
CAPTEUR	
Capteur de mouvement PIR	1x (fonctionnement 24/7 écran éteint)
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 90 % HR sans condensation
DIMENSIONS	
Appareil	0,93 Kg
Poids d'expédition	1,95 Kg
ALIMENTATION	
Tension d'alimentation	20 V CC / 1 A (via USB-C)
Consommation	20W
POIDS	
Appareil	245 x 160 x 98 mm
Poids d'expédition	369 x 245 x 121 mm
DIVERS	
Code EAN	0766907025040
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison
Contenu : 1x guide rapide, 1x MRC1010-TN, 1x câble HDMI (150 cm), 1x câble USB-C (5 m)	

Code EAN du carton global (PC + console tactile) : 076690702776 1 Complément recommandé :
UMB-202 caméra de visioconférence ViewSonic TeamJoinTM
MCB-RS-C10 câble USB-C ViewSonic TeamJoinTM, 10 m

Données au 10/07/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C
ViewSonic