VBS200-A

ViewBoard Box

Points clés

- Gestion à distance des appareils avec myViewBoard Manager via RS232
- Productivité accrue grâce à une vaste collection d'applications myViewBoard
- Possibilités étendues de partage de contenu avec myViewBoard Display et ViewBoard Cast
- Alimentation électrique sans interruption grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet)



Description du produit

La ViewBoard Box (VBS200-A) de ViewSonic transforme n'importe quel moniteur, écran de présentation ou vidéoprojecteur en un véritable espace numérique. Équipée d'un processeur quadricœur performant pour prolonger la longévité de votre matériel, la ViewBoard Box propose également une vaste collection d'applications myViewBoard pour tous vos besoins en matière de présentation, de collaboration, de productivité et de divertissement, garantissant ainsi des réunions et des cours plus interactifs. Alimentée par PoE et dotée de nombreuses options de connectivité, la ViewBoard Box offre aux responsables informatiques un système de gestion à distance facile à configurer pour tous les appareils compatibles, où qu'ils se trouvent et quelle que soit l'heure de la journée.

Certifications

RoHS COMPLIANT


REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VBS200-A

ViewBoard Box

Dimensions et connectique

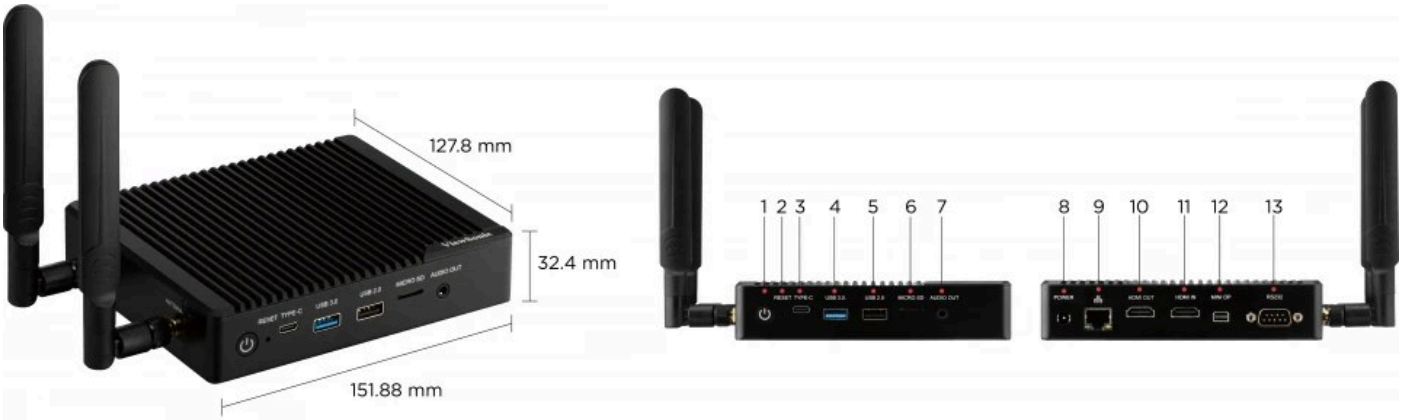

01. Bouton marche/arrêt
02. Réinitialisation
03. USB Type-C
04. USB 3.0
05. USB 2.0
06. Micro SD
07. Sortie audio
08. Alimentation
09. LAN
10. Sortie HDMI
11. Entrée HDMI
12. Mini DP
13. RS232

DIMENSIONS ET POIDS	
Physique (pouces / mm)	5.97 x 5.03 x 1.27 in/ 151.8mm x 127.8 mm x 32.4mm
Emballage (pouces / mm)	9.05 x 7.87 x 3.15 in/ 230mm x 200mm x 80mm
Net (lb / kg)	3.88 lb / 0.8 kg
Brut (lb / kg)	6.21 lb / 2.82 kg

ENTRÉES	
HDMI	1.4x1 (1920x1080@60Hz)

SORTIE	
HDMI	2.0x1 (4K@60Hz)
MiniDP	1.2x1 (2K@60Hz)
RS232	x1
Audio	x1

LAN	
RJ45	x1

USB	
Type A	2.0x1, 3.0x1
Type C	2.0x1

EMPLACEMENT POUR CARTE MICRO SD	
Emplacement pour carte Micro SD	x1

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VBS200-A

ViewBoard Box

Caractéristiques techniques

PLATE-FORME	
Processeur	Quad-Core ARM Cortex-A55
RAM	4 Go
Stockage	16 Go

ENTRÉES	
HDMI	1.4x1 (1920x1080@60Hz)

SORTIE	
HDMI	2.0x1 (4K@60Hz)
MiniDP	1.2x1 (2K@60Hz)
RS232	x1
Audio	x1

LAN	
RJ45	x1

USB	
Type A	2.0x1, 3.0x1
Type C	2.0x1

EMPLACEMENT POUR CARTE MICRO SD	
Emplacement pour carte Micro SD	x1

ALIMENTATION	
Tension	100 -240V
Consommation	17 W (max.)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 90 % HR sans condensation

DIMENSIONS (L X H X P)	
Physique (pouces / mm)	5.97 x 5.03 x 1.27 in/ 151.8mm x 127.8 mm x 32.4mm
Emballage (pouces / mm)	9.05 x 7.87 x 3.15 in/ 230mm x 200mm x 80mm

POIDS	
Net (lb / kg)	3.88 lb / 0.8 kg
Brut (lb / kg)	6.21 lb / 2.82 kg

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans remplacement du produit

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr