# TD1630-3

Écran tactile 16" HD



## Points clés

- Moniteur tactile en résolution HD 768p
- Tactile capacitif projeté à 10 points
- Entrées HDMI et VGA
- Deux haut-parleurs intégrés
- Écran pc tactile résistant aux rayures




## Description du produit

Écran pc tactile ViewSonic TD1630-3, 16” (15,6”) avec fonction tactile multi-touch 10 point. Avec sa conception ergonomique avancée, le moniteur pc tactile TD1630-3 peut s’incliner ou être posé à plat pour donner aux utilisateurs un maximum de confort. Cet écran pc tactile versatile offre une flexibilité exceptionnelle pour une installation dans un environnement professionnel ou commercial tandis que les entrées VGA et HDMI offrent de grandes options de connectivité. Sa compatibilité avec une large gamme de systèmes d’exploitation, dont des versions de Windows 10/11 et de Linux, ainsi que ses deux haut-parleurs intégrés, font de cet écran pc tactile intuitif une solution interactive très précise et ultra réactive au touché pour une utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux.* Compatible avec Windows 7/8/10/11, Linux Kernel 4.X/3.X


## Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

# Dimensions et connectique

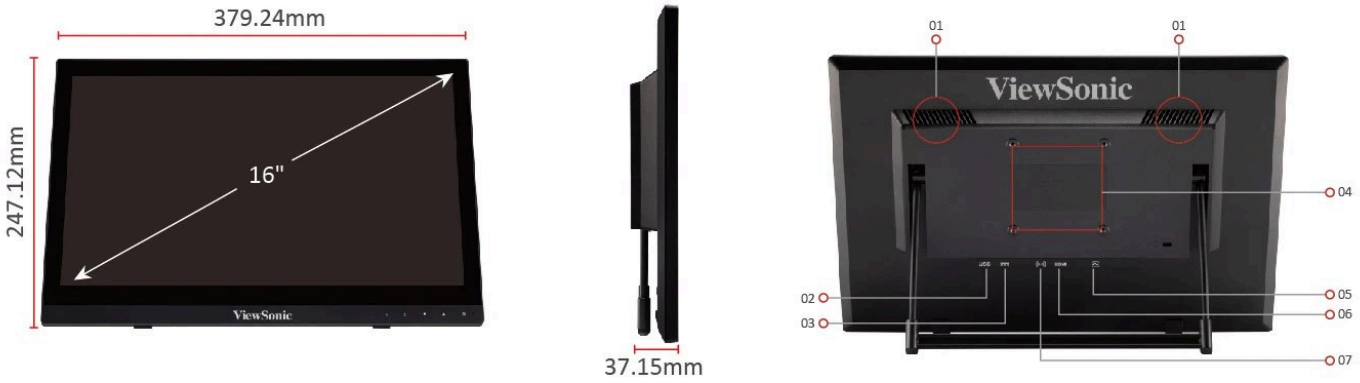


| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 16 |
| Épaisseur du verre de protection | 0.83mm |
| Net (kg) | 1.3 |
| Net sans support (kg) | 1.3 |
| Brut (kg) | 2.5 |
| Emballage (mm) | 453 x 389 x 86 |
| Physique (mm) | 379 x 247 x 37 |
| Physique sans support (mm) | 379 x 247 x 37 |

| CONNECTEUR | |
|---|---|
| VGA | 1 |
| USB 2.0 Type B | 1 |
| Entrée audio 3,5 mm | 1 |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Entrée d'alimentation | Prise DC (centre positif) |

| AUDIO | |
|---|---|
| Haut-parleurs internes | 2 x 1 W |

# TD1630-3

Écran tactile 16" HD



## Caractéristiques techniques

| AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 16 |
| Zone visible (pouces) | 15.6 |
| Type de dalle | Technologie TN |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Type de résolution | WXGA (Wide XGA) |
| Rapport de contraste statique | 500:1 (typ.) |
| Rapport de contraste dynamique | 10M:1 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Luminosité | 190 cd/m² (typ.) |
| Couleurs | 262K |
| Espace colorimétrique | 6 bits natifs |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Temps de réponse (Tr+Tf typ.) | 12ms |
| Angles de visualisation | 90° horizontal, 60° vertical |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures) | 15000 h (min.) |
| Courbure | Plat |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 60 |
| Filtre de lumière bleue | Oui |
| Gamut de couleurs | NTSC : 45 % (typ.)<br>sRGB : 67 % (typ.) |
| Taille des pixels | 0.252 mm (H) x 0.252 mm (V) |
| Écran tactile | Capacitif projeté, multitouch 10 points |
| Traitement de surface | Brillant, revêtement durci (7H) |
| Épaisseur du verre de protection | 0.83mm |

| COMPATIBILITÉ | |
|---|---|
| Résolution PC (max) | 1366x768 |
| Résolution Mac® (max) | 1366x768 |
| Système d'exploitation PC | Certifié Windows 7/8/8.1/10/11 ; testé sous macOS |
| Résolution Mac® (min) | 1366x768 |

| CONNECTEUR | |
|---|---|
| VGA | 1 |
| USB 2.0 Type B | 1 |
| Entrée audio 3,5 mm | 1 |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Entrée d'alimentation | Prise DC (centre positif) |

| AUDIO | |
|---|---|
| Haut-parleurs internes | 2 x 1 W |

| ALIMENTATION | |
|---|---|
| Mode Éco (économie) | 4.3W |
| Mode Éco (optimisé) | 4.9W |
| Consommation (typique) | 5.5W |
| Consommation (max) | 6W |
| Tension | AC 100-240V |
| En veille | 0.5W |
| Alimentation électrique | Adaptateur secteur externe |

| MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE | |
|---|---|
| Fente de verrouillage Kensington | 1 |

| COMMANDES | |
|---|---|
| Commandes physiques | 1, 2, Haut, Bas, Marche/Arrêt |
| Affichage à l'écran | Réglage auto. de l'image, contraste/luminosité, sélection d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, informations, réglage manuel de l'image, menu de configuration, rappel mémoire |

| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Température | 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) |
| Humidité (sans condensation) | 20 % à 90 % |

| MONTAGE MURAL | |
|---|---|
| Compatible VESA | 75 x 75 mm |

| SIGNAL D'ENTRÉE | |
|---|---|
| Fréquence Horizontale | 30 ~ 61KHz |
| Fréquence Verticale | 56 ~ 75Hz |

| ENTRÉE VIDÉO | |
|---|---|
| Synchronisation numérique | TMDS - HDMI (v1.4) |
| Synchronisation analogique | Séparée - RGB analogique |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Inclinaison (avant/arrière) | 15° / 50° |

| POIDS (MÉTRIQUE) | |
|---|---|
| Net (kg) | 1.3 |
| Net sans support (kg) | 1.3 |
| Brut (kg) | 2.5 |

| DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P) | |
|---|---|
| Emballage (mm) | 453 x 389 x 86 |
| Physique (mm) | 379 x 247 x 37 |
| Physique sans support (mm) | 379 x 247 x 37 |

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Réglementation | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | TD1630-3 x1, cordon secteur 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble VGA (mâle-mâle) x1, câble USB A/B (v2.0 ; mâle-mâle) x1, câble audio (mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1 |
| Recyclage/élimination | À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur. |

| GARANTIE (FRANCE) | |
|---|---|
| Garantie | 3 ans enlèvement, réparation et livraison |

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr