Points clés

Moniteur tactile 24" sans bordure, PCAP 10 points

- Tactile utilisable avec les mains mouillées et différents types de gants
- Technologie de clic au stylet et de rejet de la paume
- Design sans bordure sur 4 côtés et pied en option pour plus de flexibilité
- Réglage pratique du mode tactile
- OSD tactile intuitif avec ViewSonic Touch Controller




SuperClear® VA	Multi 10 points	250 cd/m²	7 ms	1.920 x 1.080	2 x 2 W
DALLE	**TACTILE**	**LUMINOSITÉ**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le TD2465 de ViewSonic est la solution idéale pour les environnements commerciaux et industriels. Il a été conçu pour une utilisation avec les mains mouillées, avec des gants et avec toute pointe de stylet conductrice, y compris un crayon. Le TD2465 offre une technologie tactile PCAP 10 points intuitive pour une interactivité maximale. Le logiciel ViewSonic Touch Controller permet de piloter l'appareil de manière intuitive. Les options de connexion incluent des entrées HDMI et DisplayPort pour une utilisation sans effort. Doté d'une fixation VESA adaptée à toute surface et à toute borne, cet écran tactile est l'écran idéal pour de multiples applications.

Dimensions

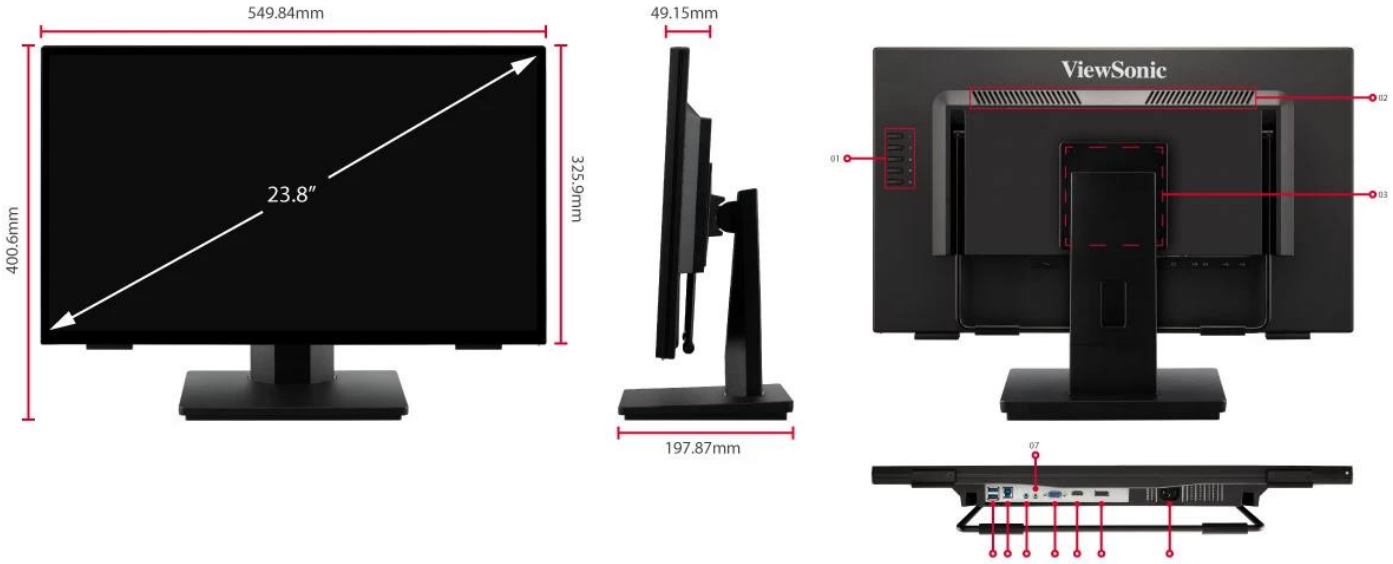

1. Boutons de commande
2. Haut-parleurs internes
3. Fixations VESA
4. 2x USB-A
5. 1x USB-B
6. Sortie audio
7. Entrée audio
8. VGA
9. HDMI
10. DisplayPort
11. AC In

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	TD2465 (VS19150)
Diagonale	60,45 cm / 23,8 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® VA
Surface de la dalle	Brillante (voile ≦1 %), durcie (7H)
Incurvé	Non
Surface d'affichage (H/V)	527 x 297 mm
Résolution native	1920 x 1080 @ 60Hz
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Temps de réponse	7 ms
Luminosité	250 cd/m²
Contraste (natif)	4.000:1
Contraste (dyn.)	20 Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Profondeur de couleur	8 bits (6 bits + Hi-FRC) / 16,7 millions de couleurs
Fonctions spéciales	Prend en charge le stylet, le toucher avec les mains mouillées et avec des gants. Rejet de la paume. Pied + béquille

TACTILE	
Points tactiles	10
Système tactile	Multitouch PCAP
Modes de saisie	Stylet / crayon / stylet actif / doigt
Précision	≦1mm
Fréq. d'échantillonnage	≧100Hz

COMPATIBILITÉ
Écran : certifié Windows 7/8.1/10 ; testé sous macOS
Système tactile : Windows 7/8/10/11 et dernière version (prise en charge des modes étendu et clone requise) ; prise en charge Windows CE/7/8/8.1/10 IoT ; Windows XP en mono-touch sans certification ; prise en charge Linux Kernel 4.x/3.x et dernière version (prise en charge des modes souris et gestes tactiles requise) ; prise en charge de la dernière version de Chrome OS ; prise en charge d'Android 7/8/9 ; prise en charge macOS en mono-touch ; prise en charge Jessie/Stretch/Buster

ENTRÉES	
HDMI / version	1x v1.4
DisplayPort / version	1x v1.2
HDCP	1,4
Hub USB (ports, type, version).	1 up, 2 down, USB 3.2 (5V/900mA)

AUDIO	
Haut-parleurs	2W x 2
Entrée audio (3,5 mm)	1x
Sortie audio (3,5 mm)	1x

FONCTIONS
Mode ECO, sans scintillement, filtre lumière bleue, sans bordure sur 4 côtés

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5° à +20° ou +15° à +70°
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons physiques	1, 2, haut, bas, marche
Menu OSD	Réglage auto. de l'image, contraste/luminosité, choix de l'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, informations, réglage manuel de l'image, menu de configuration, rappel de mémoire

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	24W
Consommation ECO (optimal)	22W
Consommation ECO (min.)	20W
Consommation selon EnergyStar 8.0	12,07 W à 205,8 cd/m²
Consommation en veille	0,5W
Consommation à l'arrêt	0,3W
Classe énergétique	D [14KWh / 1000h]

CERTIFICATIONS
Energy Star 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	Ca. 180cm
Câble d'alimentation	1x (IEC C13 / CEE22)
Câble HDMI	1x v1.2
Câble USB	1x v3.2

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	550 x 401 x 198 mm
Dimensions (sans pied)	550 x 326 x 49 mm
Dimensions du carton	647 x 426 x 138 mm
Poids (avec pied)	5,4 Kg
Poids (sans pied)	3,7 Kg
Poids d'expédition	7,2 Kg

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE
Carton x1 -- construction monobloc double paroi, 800 g
Poignée plastique x1 -- PE-LD, 12 g
Mousse x2 -- EPS, 250 g
Sachet plastique accessoires x1 -- PE-LD, 10 g
Housse PE (moniteur) x1 -- EPE, 25 g

DIVERS	
Conditions d'utilisation : 0 °C ~ 40 °C à 20 % ~ 90 % HR sans condensation	
Conditions de stockage : -20 °C ~ 60 °C à 20 % ~ 90 % HR sans condensation	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	0766907017885
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr