TD2760

MONITEUR MULTITOUCH

Points clés

Diagonale	68,58 cm / 27 pouces / 16:9
Résolution	1920 x 1080 @ 60Hz
Dalle / angle de vision	SuperClear® VA / 178°/178°
Connectivité	DisplayPort, HDMI, VGA
Tactile	Multi-touch 10 points
Particularité	Montage VESA possible
	Antireflet
	Haut-parleurs
	Interface RS232



SuperClear® VA	Multi 10 points	250 cd/m²	6 ms	1.920 x 1.080	2 x 2 W
DALLE	**TACTILE**	**LUMINOSITÉ**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**HAUT-PARLEURS**


Description du produit

Le moniteur ViewSonic® TD2760 de 27 pouces est une solution idéale pour les applications tactiles professionnelles et privées. Avec un écran multitouch 10 points intuitif et une résolution Full HD 1080p, il offre une solution polyvalente pour le bureau, la maison ou comme borne d'information dans les espaces publics, le commerce et l'entreprise. La technologie de dalle SuperClear® MVA, avec un angle de vision ultra-large et un contraste dynamique de 50M:1, assure une restitution multimédia éclatante. La compatibilité multiplateforme avec Windows 10, Linux, Chrome et Android* apporte un confort supplémentaire. Les entrées polyvalentes DisplayPort, HDMI et VGA ainsi qu'une possibilité de montage VESA offrent encore plus de confort. Grâce à l'interface série RS232 et au HDMI CEC, le TD2760 peut piloter directement les appareils connectés. En outre, le pied ergonomique permet d'incliner, de relever et de poser le moniteur à plat dans une position confortable. La faible consommation, certifiée ENERGY STAR, réduit les coûts énergétiques ainsi que les émissions de CO2.

*Prend en charge Windows 7/8/10/11 et le dernier noyau Linux 4.X/3.X, la dernière version de Chrome et Android 6.0 ou supérieur

Dimensions et connectique

Dimensions (avec pied)	**660 x 443 x 239 mm**
Dimensions (sans pied)	**660 x 410 x 58 mm**

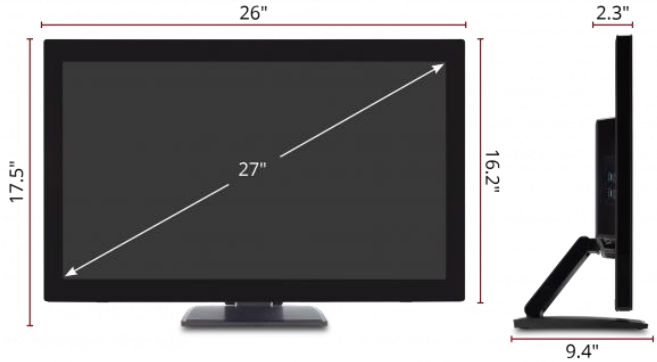



01 Haut-parleurs internes	04 Encoche Kensington®	07 HDMI 1.4	10 USB 3.1 Typ B
02 Fixation murale VESA	05 AC In	08 VGA	11 RS232
03 Commandes du menu	06 DisplayPort	09 USB 3.2 Typ A (2x)	12, 13 Sortie / entrée audio

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	TD2760
Diagonale	68,58 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® VA
Surface de la dalle	Antireflet, durcie (6H)
Épaisseur du verre de protection	1,88mm
Surface d'affichage (H/V)	598 x 336 mm
Résolution native	1920 x 1080 @60Hz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Temps de réponse	6ms
Luminosité	250 cd/m²
Contraste (natif)	3000:1
Contraste (dyn.)	50M:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Couleurs	16,7Mio.
TACTILE	
Points tactiles	10
Technologie	PCAP
ENTRÉES	
D-Sub	1x
HDMI / version	1x v1.4 (CEC)
DisplayPort / version	1x v1.2
Hub USB (ports, type, version).	1 Up, 2 Down, USB 3.2 (5V/0,9A)
HDCP	1,4
RS232	1x
AUDIO	
Haut-parleurs	2W x 2
Entrée audio (3,5 mm)	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
FONCTIONS	
Mode ECO	Oui
Sans scintillement	Oui
Filtre lumière bleue	Oui
ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-4/+90
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Brillante
Boutons physiques	1, 2, haut, bas, marche
Menu OSD : Réglage auto. de l'image, contraste/luminosité, choix de l'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, informations, réglage manuel de l'image, menu de configuration, rappel de mémoire	

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	26W
Consommation ECO (optimal)	22W
Consommation ECO (min.)	19W
Consommation en veille	0.3W
Consommation à l'arrêt	0.3W
Classe énergétique	E [21 kWh / 1000 h]
CERTIFICATIONS	
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Bronze	
CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	Ca. 180cm
Câble VGA	1x
Câble HDMI	1x v1.4
Câble USB	1x v3.2
Câble audio	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	660 x 443 x 239 mm
Dimensions (sans pied)	660 x 410 x 58 mm
Dimensions du carton	753 x 525 x 204 mm
Poids (avec pied)	7.9 Kg
Poids (sans pied)	5.5 Kg
Poids d'expédition	10.2 Kg
CONDITIONS AMBIANTES	
Fonctionnement – Température	0 °C à 40 °C
Fonctionnement – Humidité	20 % à 90 % (sans condensation)
Stockage / transport – Température	-20 °C à 60 °C
Stockage / transport – Humidité	5 % à 90 % (sans condensation)
MATÉRIAUX D'EMBALLAGE	
Carton x1 -- construction monobloc double paroi, 1320 g	
Mousse x2 -- EPS, 500 g	
Sachet plastique accessoires x1 -- PE-LD, 5,5 g	
Housse PE (moniteur) x1 -- EPE+HDPE, 22 g	
DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	76690700277 5
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

CERTIFICATIONS

Données au 09/01/2023

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr