# TD3207

MONITEUR MULTITOUCH



## Points clés

| | |
|---|---|
| Diagonale | 80,01 cm / 31,5 pouces / 16:9 |
| Résolution | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Dalle / angle de vision | SuperClear® VA / 178°/178° |
| Connectivité | HDMI, DisplayPort |
| Tactile | Multitouch PCAP 10 points |
| Particularité | Open Frame |
| | Fonctionnement 24/7 |
| | Installation paysage et portrait |
| | Montage VESA possible |
| | Haut-parleurs |





| SuperClear® VA | Multi 10 points | 450 cd/m² | 5 ms | 1.920 x 1.080 | 2 x 2 W |
|---|---|---|---|---|---|
| **DALLE** | **TACTILE** | **LUMINOSITÉ** | **TEMPS DE RÉPONSE** | **RÉSOLUTION** | **HAUT-PARLEURS** |

## Description du produit

Grâce à son design Open Frame, le ViewSonic® TD3207 offre de multiples possibilités d'utilisation. Écran Full HD de 32 pouces (31,5 pouces visibles) doté d'un multitouch PCAP 10 points et d'un fonctionnement 24/7, il offre une flexibilité remarquable pour le commerce, l'enseignement ou un usage professionnel. Sa compatibilité avec de nombreux systèmes d'exploitation renforce encore sa polyvalence. Vous bénéficiez en outre d'une commande tactile extrêmement précise et réactive, idéale pour les applications interactives dans les espaces publics, les bornes, l'orientation, les salles de formation et bien plus encore.

## Connectique

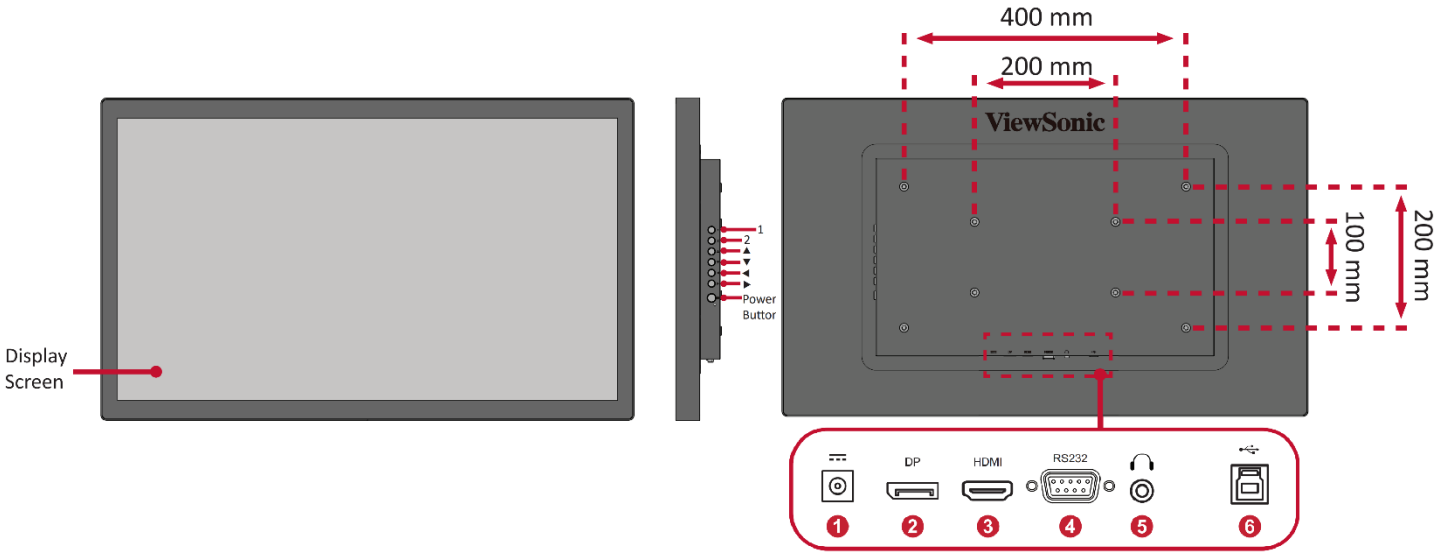


| | | |
|---|---|---|
| 1. DC In | 3. HDMI | 5. Sortie audio |
| 2. DisplayPort | 4. RS232 | 6. USB upstream (tactile) |

# Caractéristiques techniques

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |
|---|---|
| Modèle | TD3207 |
| Diagonale | 80,01 cm / 31,5 pouces / 16:9 |
| Dalle | SuperClear® VA |
| Surface de la dalle | Verre extérieur non traité antireflet |
| Surface d'affichage (H/V) | 698 x 393 mm |
| Résolution native | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Temps de réponse | 5ms |
| Luminosité | 450cd/m² |
| Contraste (natif) | 4.000:1 |
| Contraste (dyn.) | 50Mio.:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Couleurs | 16,7Mio. |
| Fonctions spéciales | RS232, Open Frame, tactile capacitif 10 points, verre trempé 7H, fonctionnement 24/7 |
| **TACTILE** | |
| Points tactiles | 10 |
| **ENTRÉES** | |
| HDMI / version | 1 x v1.4 |
| DisplayPort / version | 1 x v1.2 |
| Hub USB (ports, type, ver-sion). | 1 up USB 2.0 pour le tactile |
| HDCP | 1,4 |
| **AUDIO** | |
| Haut-parleurs | 2x 2 W |
| Sortie audio (3,5 mm) | 1 |
| Mode ECO | Oui |
| Sans scintillement | Oui |
| Filtre lumière bleue | Oui |
| **ERGONOMIE** | |
| Fixation murale VESA (mm) | 400 x 200 / 200 x 100 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur du cadre avant | Noir |
| Finition (brillante / mate) | Mate |

| PUISSANCE | |
|---|---|
| Tension d'entrée | AC 100-240V |
| Bloc d'alim. (interne / externe) | Externe |
| Consommation typique | 43 W |
| Consommation ECO (optimal) | 35 W |
| Consommation ECO (min.) | 27 W |
| Consommation en veille | 0,5 W |
| Consommation à l'arrêt | 0,3 W |
| Consommation 2021 (kWh/1000 h) | 26 KW |
| Classe énergétique 2021 | E |
| **CERTIFICATIONS** | |
| ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, EuP | |
| **CONTENU DE LA BOÎTE** | |
| Longueur de câble (tous câbles) | 1.5M |
| Câble HDMI | 1 x v1.4 |
| Câble USB | 1 x v2.0 |
| **DIMENSIONS ET POIDS** | |
| Dimensions | 747 x 451 x 64 mm |
| Dimensions du carton | 863 x 577 x 163 mm |
| Poids | 12,8 Kg |
| Poids d'expédition | 15,5 Kg |
| **DIVERS** | |
| Langues du menu | 14 |
| Pays d'origine | Chine |
| Code EAN | 76690701046 6 |
| Garantie | 3 ans enlèvement, réparation et livraison |

## CERTIFICATIONS

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr