VA240-H-2

MONITEUR ERGONOMIQUE IPS FULL HD 75 HZ 24 POUCES

Points clés

- **Dalle SuperClear® IPS**
- **Résolution Full HD 1080p**
- **Fréq. de rafraîchissement variable de 75 Hz pour des images fluides**
- **Temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour plus de précision**
- **Entrées HDMI et VGA pour une connectivité flexible**




250 cd/m²	1000:1	1.920 x 1.080	1 ms	SuperClear® IPS
LUMINOSITÉ	**CONTRASTE**	**RÉSOLUTION**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**DALLE**

Description du produit

Le ViewSonic VA240-H-2 est un moniteur Full HD 24 pouces doté d'entrées HDMI et VGA, destiné à un usage professionnel et domestique. La fréquence de rafraîchissement variable, la technologie Eye ProTech et les différents préréglages ViewMode garantissent des performances d'affichage optimales et un confort visuel sans déchirement ni saccades. Profitez d'un multitâche fluide sur un seul écran, avec une fixation compatible VESA et une faible consommation d'énergie.

Dimensions et connectique

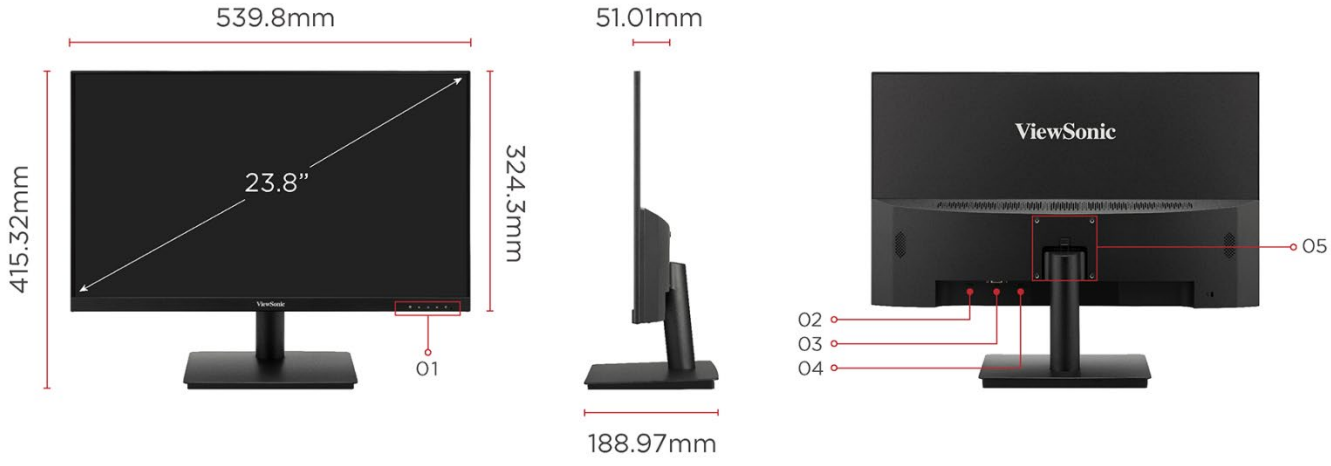

01 Boutons de commande
02 Entrée HDMI
03 Entrée VGA
04 Alimentation
05 Fixation VESA 75 mm x 75 mm

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	VA240-H-2 (VS19971)
Diagonale	60,45 cm / 23,8 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Durée de vie rétroécl.	≥ 30 000 heures
Fonctionnement	16/7
Surface de la dalle	Antireflet (Non glare), voile 25 %, revêtement dur, 3H
Surface d'affichage (H/V)	527 x 296 mm
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Résolution native	1920 x 1080 @75Hz
Temps de réponse	1 ms MPRT
Luminosité	250cd/m²
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	50Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Couleurs	8 bits (6 bits + FRC) / 16,7 millions
ENTRÉES	
VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)
HDMI / version	1x v1.4 (1920 x 1080 @75Hz max.)
HDCP	1,4
AUDIO	
Haut-parleurs	Aucun
Sortie audio	1x (3,5mm)
FONCTIONS	
Sync variable 75 Hz, mode ECO, sans scintillement, filtre lumière bleue (logiciel), sans bordure sur 3 côtés	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-3°/+15°
Fixation murale VESA (mm)	75 x 75
Encoche de sécurité	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons physiques	Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche)
Menu OSD	Choix de l'entrée, mode d'affichage, réglage couleur, réglage manuel de l'image, menu de config.

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, 12 V / 2 A
Consommation typique	20 W
Consommation ECO (optimal)	18 W
Consommation ECO (min.)	16 watts
Consommation en veille	0,3 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation (kWh/1000 h)	15
Classe énergétique	E
CERTIFICATIONS	
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE-EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation
CONTENU DE LA BOÎTE	
VA240-H-2	1x
Bloc d'alimentation externe	1x
Câble d'alimentation	1x (ca. 150cm)
Câble HDMI	1x v1.4 (ca. 150cm)
Guide rapide	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	540 x 415 x 189 mm
Dimensions (sans pied)	540 x 324 x 51 mm
Dimensions du carton	606 x 419 x 110 mm
Poids (avec pied)	2,9 Kg
Poids (sans pied)	2,6 Kg
Poids d'expédition	4,0 Kg
DIVERS	
Langues du menu	15
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690703091 4
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 31/10/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C
ViewSonic