VA2432-MHD-3

POLYVALENT IPS 1080P

Points clés

- **Dalle SuperClear® IPS, résolution Full HD 1080p**
- **Fréq. de rafraîchissement 100 Hz pour un affichage fluide**
- **La fréq. de rafraîchissement variable évite le déchirement de l'image et réduit les saccades**
- **Temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour plus de précision**
- **Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible**




SuperClear® IPS	250 cd/m²	1000:1	1 ms	1.920 x 1.080	100Hz
DALLE	**LUMINOSITÉ**	**CONTRASTE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**FRÉQ. D'IMAGE**

Description du produit

Le ViewSonic VA2432-MHD-3 est un moniteur IPS Full HD 24 pouces doté d'entrées DisplayPort, HDMI et VGA, destiné à un usage professionnel et domestique. La fréquence de rafraîchissement variable, la technologie Eye ProTech et les différents préréglages ViewMode garantissent des performances d'affichage optimales et un confort visuel sans déchirement ni saccades. Agrandissez simplement votre espace de travail et profitez d'un multitâche fluide sur un seul écran, avec une fixation compatible VESA et une faible consommation d'énergie.

Dimensions et connectique

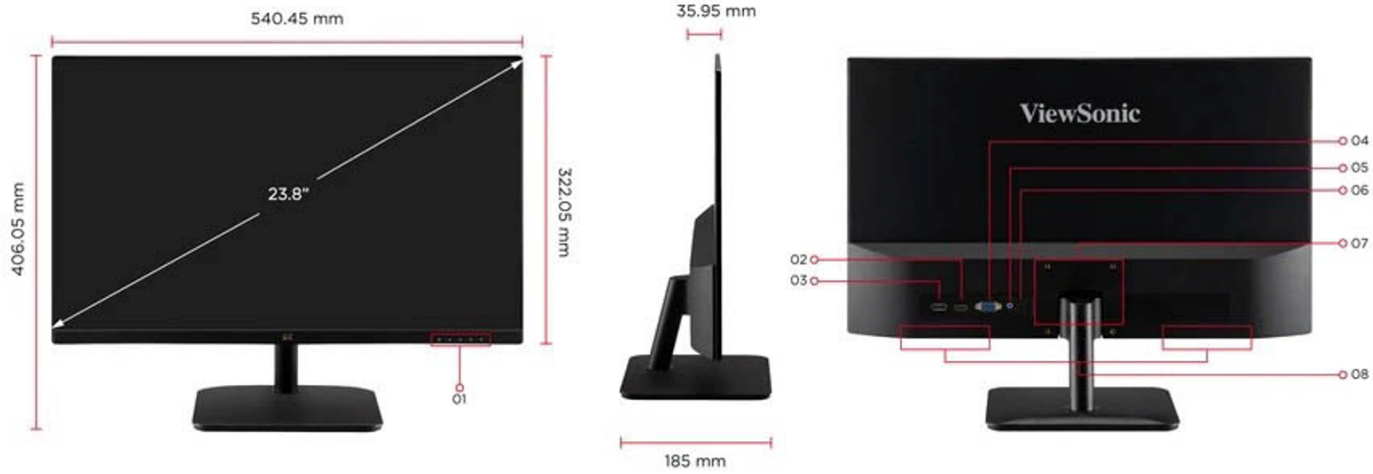

01 Commandes
02 HDMI
03 DisplayPort
04 VGA
05 Sortie audio (3,5 mm)
06 DC In
07 VESA 75x75 mm)
08 Haut-parleurs

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VA2432-MHD-3 (VS17789)
Diagonale	60,452 cm / 23,8 pouces / 16:9
Dalle	Technologie IPS
Surface de la dalle	Antireflet (voile 25 %) Durcie (3H)
Surface d'affichage (H/V)	527 x 296 mm
Résolution native	1920 x 1080 @100Hz
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Temps de réponse	1ms
Luminosité	250 cd/m²
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	50Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Profondeur de couleur	8 bits (6 bits + FRC) / 16,7 millions
ENTRÉES	
VGA	1x (max. 75 Hz)
HDMI / version	1x v1.4 (max. 100 Hz)
DisplayPort	1x v1.2 (max. 100 Hz)
HDCP	1,4
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2 W
FONCTIONS	
FreeSync 100 Hz, mode ECO, Eye ProTech (sans scintillement, filtre lumière bleue)	
ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-3/+20
Fixation murale VESA (mm)	75 x 75
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Commandes	Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche)
Menu OSD	Choix de l'entrée, mode d'affichage, réglage couleur, réglage manuel de l'image, menu de config.

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, 12 V / 2 A
Consommation typique	19 watts
Consommation ECO (optimal)	16 watts
Consommation ECO (min.)	13 watts
Consommation en veille	0,3 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation [kWh/1000 h]	16 KW
Classe énergétique	E
CERTIFICATIONS	
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE,	
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS	
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation
CONTENU DE LA BOÎTE	
VA2432-MHD-3 x1, câble HDMI 150 cm (v1.4 ; mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1, câble d'alimentation x1	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	540,45 x 406,05 x 185mm
Dimensions (sans pied)	540,45 x 322,05 x 35,95 mm
Dimensions du carton	600 x 395 x 112 mm
Poids (avec pied)	2,7 kg
Poids (sans pied)	2,4 kg
Poids d'expédition	3,7 Kg
DIVERS	
Langues du menu	18
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690703506 3
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

CERTIFICATIONS

Données au 08/07/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr