VA3209-2K-MHD

POLYVALENT POUR LE TÉLÉTRAVAIL

Points clés

- Écran SuperClear® IPS
- Résolution QHD 2560 X 1440
- Entrées HDMI et DisplayPort
- Divers modes ViewMode pour le rendu des couleurs
- Adaptive Sync
- HDR10




250 cd/m²	4 ms	2560 x 1440	SuperClear® IPS	2 x 2,5 watts
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le ViewSonic VA3209-2K-MHD est un moniteur QHD 32 pouces doté d'entrées HDMI et DisplayPort, destiné au bureau ou à la maison. Ce moniteur offre une qualité d'image élevée pour une faible consommation et dispose de six préréglages ViewMode qui optimisent l'affichage selon vos besoins. Adaptive Sync élimine le déchirement et les saccades, même en jeu. La technologie Eye Care, fournie de série sur tous les moniteurs VA, aide à prévenir la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Grâce à sa fixation compatible VESA, ce moniteur se monte facilement au mur ou sur de nombreux supports standard.

Dimensions et connectique

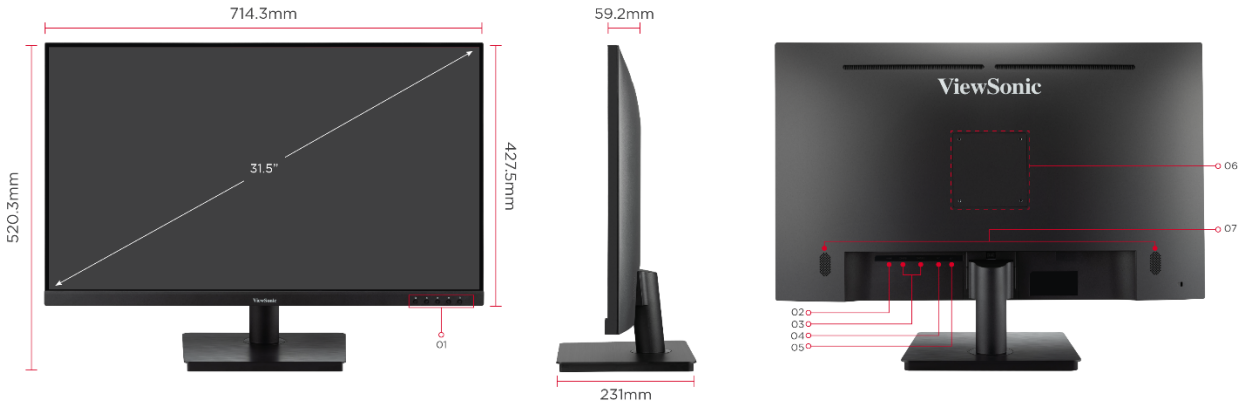

01. Boutons de menu
02. Entrée DC
03. HDMI x2
04. DisplayPort
05. Sortie audio
06. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)
07. Haut-parleurs

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	VA3209-2K-MHD (VS19155)
Diagonale	80 cm / 31,5 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Surface de la dalle	Antireflet (mate)
Antireflet (voile)	25%
Surface d'affichage (H/V)	698 x 393 mm
Résolution native	2560 x 1440 @ 75Hz
Pas de pixel	0,273 x 0,273 mm
Temps de réponse	4ms
Luminosité	250 cd/m²
Contraste (natif)	1200:1
Contraste (dyn.)	50Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Couleurs	1,07 milliard (10 bits natifs)
ENTRÉES	
HDMI / version	2 x v1.4
DisplayPort	1x v1.4
HDCP	1,4
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2,5 watts
Entrée audio (3,5 mm)	---
Sortie audio (3,5 mm)	1x
FONCTIONS	
Adaptive Sync, HDR10, sans scintillement, filtre lumière bleue, mode Eco, Game Mode, sans bordure sur 3 côtés	
ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+20
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons physiques	Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche)
Menu OSD	Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, 12 V/4 A
Consommation typique	37 watts
Consommation ECO (optimal)	30 watts
Consommation ECO (min.)	24 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation (kWh/1000 h)	SDR: 29 / HDR: 31
Classe énergétique 2021	F
CERTIFICATIONS	
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
CONTENU DE LA BOÎTE	
VA3209-2K-MHD x1, câble HDMI 2.0 (mâle-mâle, 150 cm) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1,	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	714 x 520 x 230 mm
Dimensions (sans pied)	714 x 428 x 59 mm
Dimensions du carton	766 x 510 x 125 mm
Poids (avec pied)	6,8 Kg
Poids (sans pied)	5,8 Kg
Poids d'expédition	8,2 Kg
Matériaux d'emballage	
Carton x1 -- construction monobloc à double paroi, 980 g	
Poignée plastique x1 -- PE-LD, 10 g	
Mousse polystyrène x2 -- EPS, 475 g	
Sachets plastique accessoires x1 -- PE-LD, 12 g	
Housse PE (protection moniteur) x1 -- EPE+HDPE, 15 g	
DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	0766907017946
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 01/09/2026.

La parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version actuelle est disponible sur notre site Internet. Son contenu ne constitue aucun engagement contractuel. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent en outre. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr