# VG2408A

LE PRO ERGONOMIQUE POUR L'ENTREPRISE



## Points clés

- **Sans bordure sur 3 côtés**
- **USB 3.2 Hub**
- **Entrées HDMI, DisplayPort et VGA**
- **Technologie SuperClear® IPS**
- **Pied ergonomique**
- **Synchronisation variable 100 Hz**
- **Filtre lumière bleue matériel**





| 250 cd/m² | 5 ms | 1.920 x 1.080 | 3.2 | SuperClear® IPS | 2 x 2 W |
|---|---|---|---|---|---|
| **LUMINOSITÉ** | **TEMPS DE RÉPONSE** | **RÉSOLUTION** | **USB-HUB** | **DALLE** | **HAUT-PARLEURS** |

## Description du produit

Le ViewSonic VG2408A est un moniteur Full HD 24 pouces sans bordure sur 3 côtés. Il offre des fonctions qui améliorent la productivité au bureau. Grâce à la technologie SuperClear® IPS, à la synchronisation variable 100 Hz et à une résolution Full HD de 1 920 x 1 080 pixels, le VG2408A délivre des images nettes et précises sous tous les angles. Un design ergonomique avancé permet des réglages personnalisés (rotation, pivot, inclinaison et hauteur), ce qui permet aussi d'utiliser l'écran debout et de mener des discussions de groupe autour de l'écran. Le VG2408A est livré dans un emballage pratique et s'installe rapidement et simplement, prêt à l'emploi. De plus, de nombreuses options de connectivité, dont des entrées HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.2, complètent cet ensemble professionnel.

## Dimensions et connectique

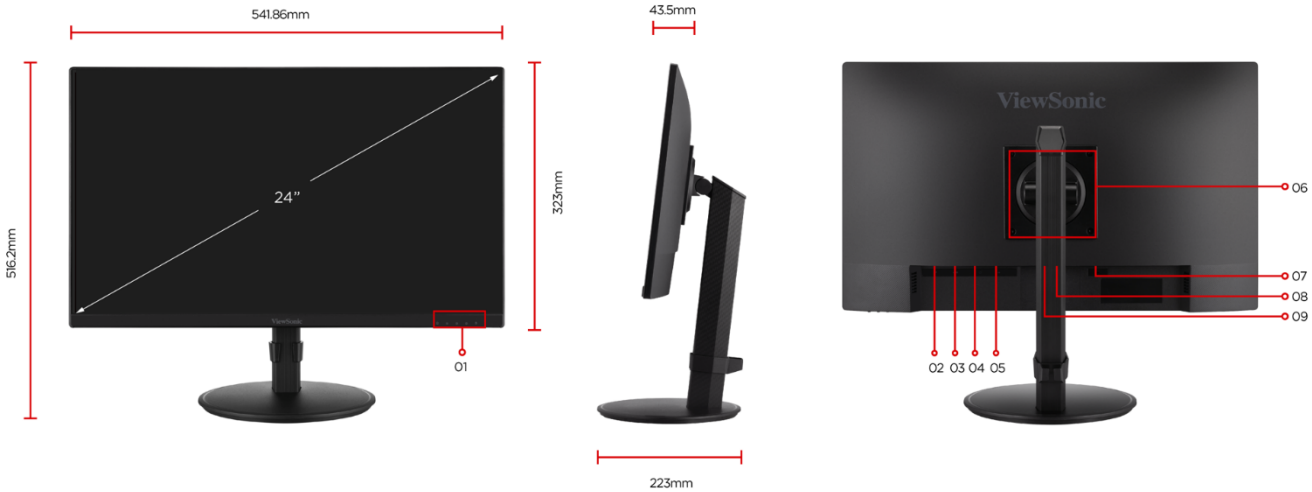


01. Boutons de menu
02. DisplayPort
03. HDMI
04. VGA
05. Sortie audio
06. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)
07. Alimentation
08. USB 3.2 downstream x2
09. USB 3.2 upstream

# Caractéristiques techniques

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | VG2408A (VS19713) |
|---|---|
| Diagonale | 60,452 cm / 23,8 pouces / 16:9 |
| Dalle | SuperClear® IPS |
| Classe de pixels défectueux | 1 |
| Durée de vie rétroécl. | > 30 000 heures |
| Fonctionnement | 16/7 |
| Surface de la dalle | Antireflet, voile 25 % Durci, 3H |
| Surface d'affichage (H/V) | 527mm x 297mm |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Résolution native | 1920 x 1080 @100Hz |
| Temps de réponse | 5ms |
| Luminosité | 250cd/m² |
| Contraste (natif) | 1000:1 |
| Contraste (dyn.) | 50Mio.:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Couleurs | 8 bits (6 bits + FRC) / 16,7 millions<br>99% SRGB |
| **ENTRÉES** | |
| VGA | 1x (1920x1080 @75Hz max.) |
| HDMI / version | 1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.) |
| DisplayPort / version | 1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.) |
| Hub USB (ports, type, version). | 1 up, 2 down USB 3.2<br>(2 x 5V/900mA) |
| HDCP | 1,4 |
| **AUDIO** | |
| Haut-parleurs | 2x 2 W |
| Sortie audio | 1x (3,5mm) |
| **FONCTIONS** | |
| Sync variable 100 Hz, mode ECO, sans scintillement, filtre lumière bleue matériel, sans bordure sur 3 côtés, pivot bilatéral, emballage écologique | |
| **ERGONOMIE** | |
| Inclinaison | -5°/+28° |
| Rotation | 360° (+/-180°) |
| Rotation (pivot) | 180° (+/- 90°) |
| Réglage en hauteur | 0-130 mm |
| Fixation murale VESA (mm) | 100 x 100 |
| Verrou de sécurité | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur du cadre avant | Noir |
| Finition (brillante / mate) | Mate |
| Boutons physiques | Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche) |
| Menu OSD | Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration |

| PUISSANCE | |
|---|---|
| Tension d'entrée | AC 100-240V |
| Bloc d'alim. (interne / externe) | Interne - CEE22 |
| Consommation typique | 16 watts |
| Consommation ECO (optimal) | 14 watts |
| Consommation ECO (min.) | 12 watts |
| Consommation en veille | 0,3 W |
| Consommation à l'arrêt | 0,3 W |
| Consommation (kWh/1000 h) | 17 |
| Classe énergétique | E |
| **CERTIFICATIONS** | |
| Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE | |
| **CONDITIONS AMBIANTES** | |
| Temp. fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Humidité en fonctionnement | 20 % à 90 % sans condensation |
| Temp. stockage / transport | -20 °C à 60 °C |
| Humidité stockage / transport | 5 % à 90 % sans condensation |
| **CONTENU DE LA BOÎTE** | |
| VG2408A | 1x |
| Câble d'alimentation | 1x (ca. 150cm) |
| Câble HDMI | 1x v1.4 (ca. 150cm) |
| Câble USB | 1x v3.2 (ca. 150cm) |
| Guide rapide | 1x |
| **DIMENSIONS ET POIDS** | |
| Dimensions (avec pied) | 542 x 386 à 516 x 223 mm |
| Dimensions (sans pied) | 542 x 323 x 44 mm |
| Dimensions du carton | 609 x 398 x 172 mm |
| Poids (avec pied) | 5,2 Kg |
| Poids (sans pied) | 3,2 Kg |
| Poids d'expédition | 6,8 Kg |
| **MATÉRIAUX D'EMBALLAGE** | |
| Carton x1 – construction monobloc à double paroi, 680 g | |
| Poignée plastique x1 – PE-LD, 10,5 g | |
| Mousse polystyrène x2 – EPS, 350 g | |
| Sachet plastique accessoires x1 – PE-LD, 55 g | |
| Housse PE (protection moniteur) x1 – EPE+HDPE, 16 g | |
| **DIVERS** | |
| Langues du menu | 15 |
| Pays d'origine | Chine |
| Code EAN | 076690702410 4 |
| Garantie | 5 ans échange du produit |

Données au 04/08/2026

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr