VG2409U-2

LE PRO ERGONOMIQUE DU DOCKING

Points clés

- Station d'accueil USB-C intégrée avec Ethernet, Daisy Chain et charge jusqu'à 65 W
- Hub USB 3.2 avec 1 port upstream, 2 downstream, entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité simple
- Fréq. de rafraîchissement variable de 100 Hz
- Ergonomique : inclinaison, pivot, rotation et réglage en hauteur
- Certifié TCO, EnergyStar et EPEAT Silver pour la durabilité



SuperClear® IPS	350 cd/m²	4 ms	1.920 x 1.080	3.2 / 65W	10/100/1000	2 x 2,5 watts
DALLE	**LUMINOSITÉ**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**ETHERNET**	**HAUT-PARLEURS**


Description du produit

Le ViewSonic VG2409U-2 est un moniteur FHD 24 pouces doté d'un hub USB 3.2 avec 1 port upstream et 2 downstream, HDMI, DisplayPort et sortie DisplayPort, destiné aux entreprises et à la maison. Équipé de ports USB-C 65 W, d'Ethernet et de la prise en charge Daisy Chain, le VG2409U-2 fait office de station d'accueil entièrement intégrée pour la charge, la transmission audiovisuelle et des données ainsi que la connexion réseau, tout en limitant efficacement l'encombrement des câbles. La fréquence de rafraîchissement variable de 100 Hz, la technologie Eye ProTech et les différents préréglages ViewMode garantissent des performances d'affichage optimales et un confort visuel sans déchirement ni saccades. Agrandissez votre espace de travail et profitez d'un multitâche réellement fluide et ergonomique sur un seul écran, avec une fixation compatible VESA et une faible consommation d'énergie.

Dimensions et connectique





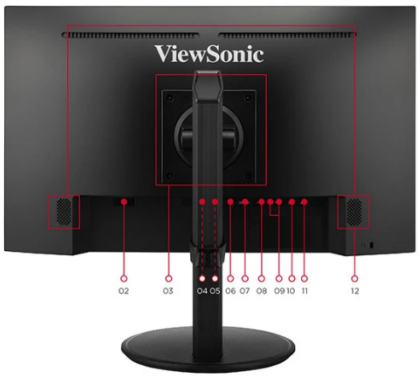

01) Boutons de commande
02) Alimentation
03) VESA 100x100 mm
04) Entrée HDMI
05) Entrée DisplayPort
06) USB-C
07) Sortie DisplayPort
08) USB-B upstream
09) 2x USB-A downstream
10) Ethernet (RJ45)
11) Sortie audio
12) Haut-parleurs

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG2409U-2 (VS20137)
Diagonale	60 cm / 23,8 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux	1
Surface de la dalle	Mate (antireflet), voile 25 %, 3H
Classe de pixels défectueux	1
Surface d'affichage (H/V)	527 x 296 mm
Résolution native	1920 x 1080 @ 100Hz
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Temps de réponse	4ms GtG
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1300:1
Contraste (dyn.)	50M:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Couleurs	8 bits (6 bits + FRC), 16,7 millions
Fonctions spéciales	Moniteur docking, USB-C, Daisy Chain, Ethernet, sans bordure sur 3 côtés
CONNECTIQUE	
HDMI / version	1x entrée v1.4
DisplayPort / version	1x entrée v1.4 1x sortie v1.4 (Daisy Chain)
USB Typ C	1x entrée DP Alt Mode v3.2 (65 W ; 5/9/12/15/20 V ; 3,25 A max.)
Hub USB (ports, type, version).	1x up, 2x down USB v3.2 (1x 5V/900mA, 1x 2.1A)
HDCP	1,4
Ethernet	RJ45 (10/100/1000)
Audio	1x sortie (3,5 mm)
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2,5 watts
FONCTIONS	
HDR10, mode ECO, Game Mode, View Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue, Eye ProTech, synchronisation variable	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+28°
Rotation	±180°
Rotation (pivot)	±90°
Réglage en hauteur	0-130mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche)
Menu OSD	Choix de l'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage couleur, réglage manuel de l'image, menu de config.

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	15,5 W
Consommation ECO (optimal)	13,5 W
Consommation ECO (min.)	12,0 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation [kWh/1000 h]	SDR: 17, HDR: 19
Classe énergétique 2021	SDR: E, HDR: E
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % HR sans condensation
Temp. stockage/transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage/transport	5 % à 90 % HR sans condensation
CERTIFICATIONS	
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS, EnergyStar 8.0, TCP9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
CONTENU DE LA BOÎTE	
VG2409U-2	1x
Câble secteur 3 broches (IEC C13 / CEE22)	1x
Câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle)	1x
Câble USB Type-C (mâle-mâle)	1x
Câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle)	1x
Guide de démarrage rapide	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied) (LxHxP)	539,70 x 389,89~519,89 x 233,29 mm
Dimensions (sans pied) (LxHxP)	539,70 x 323,18 x 50,90 mm
Dimensions du carton (LxHxP)	622 x 520 x 144 mm
Poids (avec pied)	5,6Kg
Poids (sans pied)	3,5Kg
Poids d'expédition	7,2Kg
DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690702876 8
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 02/12/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr