VG2441V

LE PRO ERGONOMIQUE DE LA VISIOCONFÉRENCE

Points clés

- Accès instantané et sécurisé à votre espace de travail numérique avec Windows Hello
- Vidéos limpides avec webcam 5 MP, cache de confidentialité, deux micros et haut-parleurs stéréo
- Fréquence de 120 Hz pour une image fluide en réunion et en multitâche
- Le port USB-C simplifie les connexions pour l'audio, la vidéo et les données
- Hub USB 3.2 avec 1 port USB-C upstream et 3 ports downstream, HDMI et DisplayPort pour une connectivité fluide multi-appareils Design ergonomique réglable en hauteur,
- inclinaison, pivot et rotation pour une installation flexible




250 cd/m²	4 ms	1.920 x 1.080	USB-C 3.2	SuperClear® IPS	2 x 2 W
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-HUB**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le VG2441V est un moniteur de visioconférence USB-C 24" Full HD (1920 x 1080) avec Windows Hello, conçu pour des réunions virtuelles sécurisées et de qualité dès le déballage. Grâce à la connexion par reconnaissance faciale Windows Hello, les utilisateurs se connectent rapidement et en toute sécurité, ce qui réduit la lassitude liée aux mots de passe et minimise le risque de piratage visuel. Une webcam 5 MP intégrée et réglable, deux microphones et deux haut-parleurs de 2 W offrent une vidéo nette et un son clair pour des conférences de niveau professionnel. L'inclinaison verticale de ±5° de la webcam garantit un cadrage parfait, tandis que le cache de confidentialité intégré protège la vie privée de l'utilisateur lorsque la caméra n'est pas utilisée. Le moniteur offre une connectivité optimisée avec un port USB-C upstream pour la vidéo, l'audio et les données, ainsi que des ports HDMI, DisplayPort et trois ports USB 3.2 downstream – idéal pour la maison comme pour le bureau. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Eye ProTech+ intégrée (faible lumière bleue et affichage sans scintillement), le VG2441V assure un affichage fluide et un meilleur confort visuel tout au long de la journée. Pour plus de productivité, il prend en charge vDisplay Manager pour le contrôle de l'écran et vSplit pour la gestion efficace de la disposition des fenêtres, tous deux disponibles via le ViewSonic Display Portal. Le VG2441V se règle en hauteur, inclinaison, rotation et pivot pour s'adapter à votre installation – pour un confort durable et des méthodes de travail flexibles.

Vues

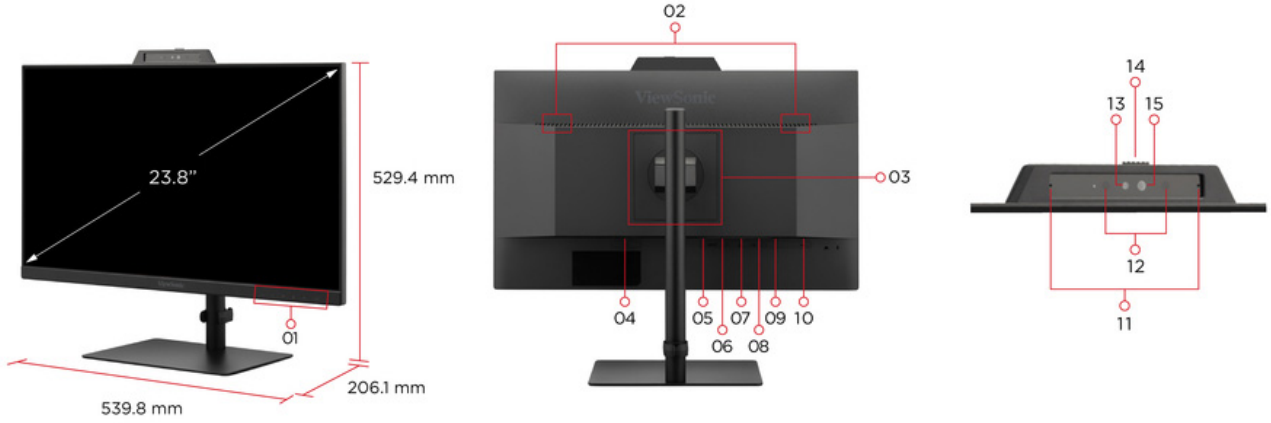

1. Panneau de commande
2. Haut-parleurs
3. VESA 100x100 mm
4. Alimentation
5. HDMI
6. DisplayPort
7. USB-C upstream
8. USB-A downstream
9. Sortie audio
10. USB-C charge rapide
11. Microphones
12. Capteurs IR
13. Caméra 5 MP
14. Cache de confidentialité
15. Caméra IR

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG2441V (VS20456)
Diagonale	60,452 cm / 23,8 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux	1 (ISO 9241-307)
Surface de la dalle	Antireflet (voile 25 %) Revêtement durci (3H)
Surface d'affichage (H/V)	527 x 297 mm
Pas de pixel	0,275mm x 0,275mm
Résolution native	1920 x 1080 @120Hz
Temps de réponse	4ms
Luminosité	250 cd/m²
Contraste (natif)	1500:1
Contraste (dyn.)	50Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178 (CR>10)
Profondeur de couleur	8 bits (6 bits + FRC), 16,7 millions de couleurs
Fonctions spéciales	Webcam Hello 5 MP inclinable avec double micro, cadre fin, pivot des deux côtés
ENTRÉES	
HDMI	1x v1.4
DisplayPort	1x v1.2
USB-C	1x v3.2 upstream ; DP Alt mode 1x v3.2 downstream (PD 15W 5V/3A)
USB-A	2x v3.2 downstream (5V/0,9A)
HDCP	1.4
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2 W
Sortie audio (3,5 mm)	1x
FONCTIONS	
Webcam Windows Hello + micro (5MP), mode ECO, mode Jeu, View Mode, Eye ProTech+ (sans scintillement + filtre lumière bleue matériel)	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+20°
Rotation	±45°
Rotation (pivot)	±90°
Réglage en hauteur	0-150mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Touche 1 (volume -), touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (« Power »)
Menu OSD	Sélection d'entrée, réglage audio/micro, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	19W
Consommation ECO (optimal)	16W
Consommation ECO (min.)	12W
PON selon ES8.0	11,39W
Consommation en veille	0,5W
Consommation à l'arrêt	0,3W
Consommation 2023 (kWh/1000 h)	18
Classe énergétique 2023	E
CERTIFICATIONS	
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation
CONTENU DE LA BOÎTE	
VG2441V	1x
Câble d'alimentation	1x (ca. 180cm)
Câble HDMI	1x v2.0 (ca. 180cm
Câble USB-C (avec adaptateur A)	1x v3.2 (ca. 150cm)
Guide de démarrage rapide	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	539,8 x 386,1~529,4 x 206,1 mm
Dimensions (sans pied)	539,8 x 346,9 x 58,6 mm
Dimensions du carton	630 x 513 x 125 mm
Poids (avec pied)	4,5 Kg
Poids (sans pied)	2,9 Kg
Poids d'expédition	6,8 Kg
DIVERS	
Langues du menu	18
EDID PID	432F; 4330; 433A
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690703225 3
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 04/07/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr