VG2709-2K-MHDU-2

LE PRO ERGONOMIQUE DU BUREAU

Points clés

- Dalle SuperClear® IPS en résolution QHD
- Entrées HDMI, DisplayPort et USB-C
- Power Delivery 100 W via USB-C
- Cadre ultra-fin avec deux haut-parleurs de 2,5 W
- Réglages ergonomiques en inclinaison, rotation, pivot et hauteur
- Fréquence de 100 Hz pour des images fluides
- Certifications TCO, EnergyStar et EPEAT Silver pour la durabilité




350 cd/m²	4 ms	2.560 x 1.440	SuperClear® IPS	HDR10	USB-C	2x 2,5W
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**ÉCLAT**	**CONNECTIVITÉ**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 est un moniteur QHD 27" avec HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Type B upstream et USB Type A downstream, pour un usage professionnel et personnel. Simplifiez votre travail avec un seul câble qui transmet contenus audiovisuels, données et jusqu'à 100 W d'alimentation. La fréquence de rafraîchissement variable de 100 Hz, la technologie de protection oculaire et les différents préréglages ViewMode assurent des performances d'affichage optimales et un confort visuel sans déchirement ni saccades. Agrandissez votre espace de travail et profitez d'un multitâche ergonomique sur un seul moniteur, compatible avec les supports VESA et à faible consommation.

Dimensions et connectique

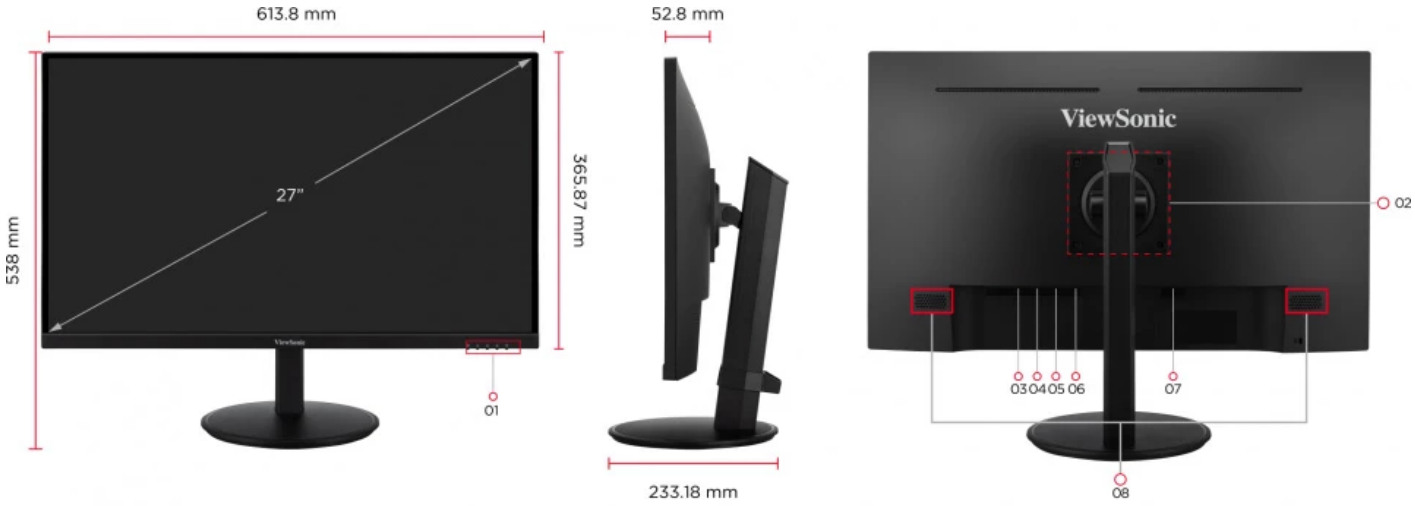

1.) Boutons de commande	3.) HDMI	5.) Sortie audio	7.) AC In
2.) VESA 100x100mm	4.) DisplayPort	6.) USB (1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B)	8.) Haut-parleurs

VG2709-2K-MHDU-2

LE PRO ERGONOMIQUE DU BUREAU

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG2709-2K-MHDU-2 (VS20121)
Diagonale	68,58 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux	1
Surface de la dalle	Mate (antireflet)
Antireflet (voile)	25%
Dureté de l'écran	3H
Surface d'affichage (H/V)	597 x 336 mm
Résolution native	2560 x 1440 @ 100Hz
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Temps de réponse	4ms GtG
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	50 Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Profondeur de couleur	8 bits natifs / 16,7 millions
MTBF rétroéclairage	≥ 30 000 heures
Fonctions spéciales	HDR10, fréquence de rafraîchissement variable
ENTRÉES	
HDMI / version	1x v2.0
DisplayPort / version	1x v1.4
USB-C	1x DP Alt mode v 3.2 100W; 5/9/12/15/20V; 5A max
USB-A/B	2x USB 3.2 downstream (5V/900mA) 1x USB 3.2 upstream
HDCP	1,4
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2,5 watts
Sortie audio (3,5 mm)	1x
FONCTIONS	
HDR10, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue ; Eye ProTech, 3 côtés sans bordure, ECO-Mode, Game-Mode, ViewMode	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+28°
Rotation	360°
Rotation (pivot)	180°
Réglage en hauteur	0-130mm
Fixation murale VESA	100mm x 100mm
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Bouton 1 (favori), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (marche)
Menu OSD	Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	22,3 Watt
Consommation ECO (optimal)	19,1 Watt
Consommation ECO (min.)	16,2 Watt
Consommation selon EnergyStar	P_{ON} = 18,89 Watt
Consommation en veille	≤0,5 watt
Consommation à l'arrêt	≤0,3 watt
Consommation (kWh/1000 h)	SDR: 22, HDR: 26
Classe énergétique 2021	SDR: F, HDR: F
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % HR sans condensation
Temp. stockage/transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage/transport	5 % à 90 % HR sans condensation
CERTIFICATIONS	
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS, EnergyStar 8.0, TCP9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
CONTENU DE LA BOÎTE	
VG2709-2K-MHDU-2	1x
Câble d'alimentation, env. 150cm	1x
Câble HDMI, env. 150cm	1 x v2.0
Câble USB-C, env. 150cm	1x
Câble USB A vers B, env. 150cm	1x v3.2
Guide rapide	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	614 x 408~538 x 233 mm
Dimensions (sans pied)	614 x 366 x 51 mm
Dimensions du carton	775 x 465 x 140 mm
Poids (avec pied)	6,7 Kg
Poids (sans pied)	4,4 Kg
Poids d'expédition	8,1 Kg
DIVERS	
EDID PID	41AA; 41AB; 41AC
Langues du menu	15
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690702858 4
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 24/11/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr