VG2719U-4K

LE PRO ERGONOMIQUE DU DOCKING

Points clés

- Dalle SuperClear® IPS en résolution 4K UHD (3840 x 2160)
- Hub USB avec 1 port upstream, 3 ports downstream et 2 entrées HDMI, DisplayPort et USB-C pour une connectivité simple et une alimentation jusqu'à 96 W
- Cadre ultra-fin avec deux haut-parleurs de 3 W
- Réglages ergonomiques en inclinaison, pivot, rotation et hauteur
- Certifié TCO, EnergyStar et EPEAT pour la durabilité



SuperClear® IPS	350 cd/m²	4 ms	3.840 x 2.160	3.2 / 96W	HDR10	2 x 3 Watt
DALLE	**LUMINOSITÉ**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**BRILLANCE**	**HAUT-PARLEURS**


Description du produit

Le ViewSonic VG2719U-4K est un moniteur USB-C 4K UHD 27 pouces conçu pour les espaces de travail professionnels. Sa dalle SuperClear® IPS offre des détails nets et un rendu des couleurs homogène, complétés par un cadre ultra-fin pour un design épuré et moderne. Deux haut-parleurs de 3 W assurent un son clair au quotidien. La connectique comprend l'USB-C, deux ports HDMI, un DisplayPort, un port USB Type B upstream et trois ports USB Type A downstream. Un hub USB intégré prend en charge le transfert de données et une alimentation jusqu'à 96 W via un seul câble, ce qui simplifie l'installation et désencombre le bureau. La technologie de protection oculaire et l'ergonomie entièrement réglable (hauteur, inclinaison, pivot et rotation) garantissent un confort durable pendant les longues journées de travail. Le moniteur est certifié EPEAT, ENERGY STAR® et TCO.

Dimensions et connectique





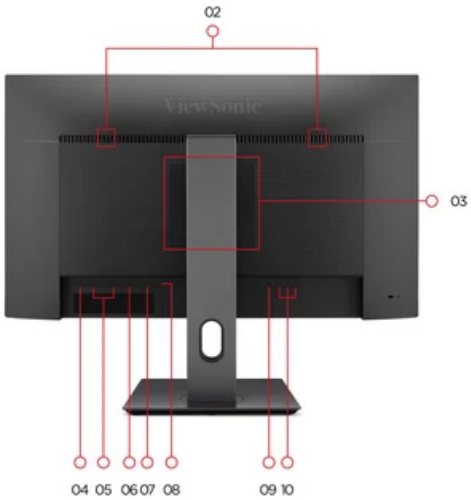

1.) Boutons de commande
2.) Haut-parleurs
3.) VESA 100x100mm
4.) DC-In
5.) 2x HDMI
6.) DisplayPort
7.) USB-C
8.) Sortie audio
9.) USB-B
10.) 3x USB-A

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG2719U-4K (VS19559)
Diagonale	68,47 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Pixels défectueux ISO9241-307	1
Surface de la dalle	Mate (Non glare), voile 25 %
Dureté de l'écran	3H
Surface d'affichage (H/V)	596,7 x 335,7 mm
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Antireflet (voile)	25%
Temps de réponse	4ms
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	80 Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Profondeur de couleur	10 Bit (8 Bit + FRC) / 16,7 Mio.
Fonctions spéciales	HDR10, fréquence de rafraîchissement variable
CONNECTIQUE	
HDMI / version	2x entrée v2.1
DisplayPort / version	1x entrée v1.4
USB-C	1x DP Alt mode uniquement v 3.2 96W; 5/9/12/15/20V; 4,8A(max)
USB-A/B	3x USB 3.2 downstream (5V/900mA) 1x USB 3.2 upstream
HDCP	2.2
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 3 W
Sortie audio (3,5 mm)	1x
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+20°
Rotation	±45°
Rotation (pivot)	±90°
Réglage en hauteur	0-150mm
Fixation murale VESA	100mm x 100mm
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Touche 1, touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, tou /arrêt)
Menu OSD	Sélection d'entrée, réglage audio, réglage d'affichage, réglage manuel de l'image, conf

FONCTIONS

HDR10, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue ; 3 côtés sans bordure, ECO-Mode, Game-Mode, ViewMode

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, 24V / 6,24A
Consommation typique	34 Watt
Consommation ECO (optimal)	28 watts
Consommation ECO (min.)	24 Watt
Consommation selon ES 8.0 (PON)	23,09 Watt
Consommation en veille	≤0,5W
Consommation à l'arrêt	≤0,3W
Consommation (kWh/1000 h)	SDR: 21, HDR: 26
Classe énergétique 2021	SDR: E, HDR: F
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % HR sans condensation
Temp. stockage/transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage/transport	5 % à 90 % HR sans condensation

CERTIFICATIONS

Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS,
EnergyStar 8.0, TCO10, ISO13406-2, ISO 9241-307,
CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

CONTENU DE LA BOÎTE	
VG2719U-4K	1x
Bloc d'alim. + câble, env. 150cm	1x
Câble HDMI, env. 180cm	1 x v2.0
Câble USB-C, env. 100cm	1x
Guide rapide	1x
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	613,1 x 406,9~556,9 x 213,9 mm
Dimensions (sans pied)	613,1 x 361,3 x 52 mm
Dimensions du carton	846 x 508 x 141 mm
Poids (avec pied)	6,2 Kg
Poids (sans pied)	4,2 Kg
Poids d'expédition	8,4 Kg
DIVERS	
EDID PID	46CA
Langues du menu	18
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690704059 3
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 20/07/2026

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr