VG2756-4K

LE PRO ERGONOMIQUE DU DOCKING

Points clés

- USB-C et Ethernet
- 4K UHD avec deux ports HDMI
- Design ergonomique
- Logiciel vDisplay Manager pour le multitâche
- Coût total de possession réduit
- Couverture 100 % sRGB




350 cd/m²	5 ms	3.840 x 2.160	3.2 / 90W	SuperClear® IPS	2 x 2 W
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

La série de moniteurs docking ViewSonic VG56 offre un poste de travail ordonné et productif grâce à la connectivité USB-C et Ethernet, qui transforme votre moniteur en station d'accueil pour la charge, les données, le réseau et les périphériques. Avec son écran 27 pouces et sa résolution UHD de 3840 x 2160, le moniteur VG2756-4K stimule votre productivité. Sa sortie DisplayPort permet de chaîner plusieurs moniteurs, ce qui désencombre votre bureau et simplifie la gestion des câbles. Ses fonctions ergonomiques – inclinaison de 40°, rotation, pivot bidirectionnel et réglage en hauteur – ainsi que la technologie de protection oculaire vous permettent de travailler confortablement toute la journée. De plus, le logiciel vDisplay Manager pris en charge permet un contrôle efficace de l'écran en multitâche. Le moniteur et son pied à fixation rapide sont livrés dans un emballage écologique et biodégradable.

Dimensions et connectique

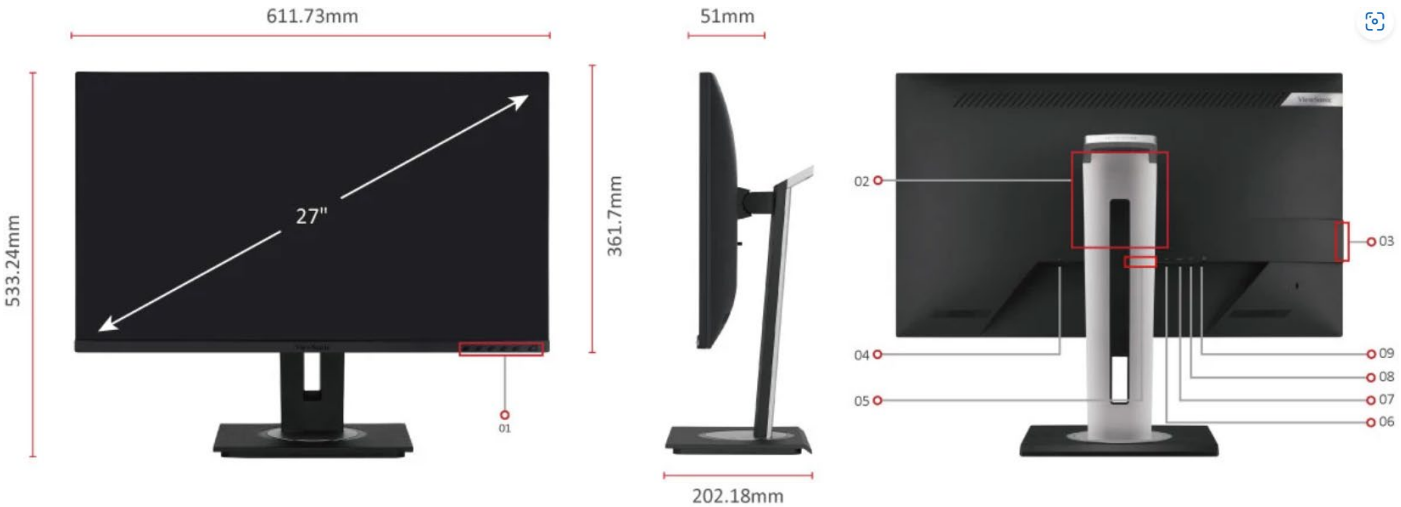

1. Menu Control Panel
2. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
3. USB Down Stream x 2
4. AC In
5. HDMI X 2
6. DP
7. USB Type C
8. USB up stream
9. LAN

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG2756-4K (VS18303)
Diagonale	68,58 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Surface de la dalle	Antireflet (voile 25 %), durci (3H)
Surface d'affichage (H/V)	597 x 336 mm
Résolution native	3840 x 2160 @ 60Hz
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	80M:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Profondeur de couleur	10 bits (8 bits + A-FRC) / 1,07 milliard de couleurs
Fonctions spéciales	Moniteur docking, USB-C, Ethernet, 3 côtés sans bordure, fixation client léger sur pied

CONNECTIQUE	
HDMI / version	2x v2.1
DisplayPort / version	1x in v1.2,
USB Typ C	1x DP Alt Mode (90W; 5/9/12/15/20V; 4,5A max)
Hub USB (ports, type, version).	1x up, 2x down USB v3.2 (1x 5V/900mA, 1x 2.1A)
HDCP	2.2
Ethernet	RJ45

AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2 W

FONCTIONS
100 % sRGB, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+40
Rotation (°)	120
Rotation (pivot)	180
Réglage en hauteur	0-130mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate

ERGONOMIE	
Boutons physiques	6
Menu OSD : sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration	

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	26,35 Watt
Consommation ECO (optimal)	21,12 Watt
Consommation ECO (min.)	16,81 Watt
Consommation selon EnergyStar 8.0	18,71 Watt (P_{ON})
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Consommation à l'arrêt	≤ 0,3 W
Consommation [kWh/1000 h]	26
Classe énergétique 2021	F

CERTIFICATIONS
EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, certifié Windows 11, compatible macOS

CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	ca. 180cm
VG2756-4K x1, câble 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, câble USB Type-C (mâle-mâle) x1, câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1	

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	612 x 533 x 202 mm
Dimensions (sans pied)	612 x 362 x 52 mm
Dimensions du carton	692 x 430 x 218 mm
Poids (avec pied)	7,5kg
Poids (sans pied)	5,1kg
Poids d'expédition	10,7kg

Matériaux d'emballage
Carton x1 -- monobloc simple cannelure, 1989g
Sachet plastique accessoires x1 -- EPE+HDPE, 21,4g
Sachet PE (housse moniteur) x1 -- EPE+HDPE, 21,8g
Calage x1 -- pâte moulée, 743g

DIVERS	
Température / humidité en fonctionnement	0°C-40°C / 20%-90% sans condensation
Température / humidité en stockage	-20°C-60°C / 5%-90% sans condensation
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690700855 5
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 24/06/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr