VG2757V-2K

LE PRO ERGONOMIQUE DU DOCKING AVEC CAMÉRA WINDOWS HELLO

Points clés

- Accès instantané et sécurisé avec la caméra Windows Hello
- Caméra escamotable 5 MP intégrée certifiée Zoom®
- Éclairage LED, micro et haut-parleurs de 5 W
- Station d'accueil intégrée avec Ethernet, chaînage (Daisy Chain) et deux ports USB-C pour une connectivité fluide
- Charge rapide 90 W des appareils mobiles via le port USB-C
- Écran sans scintillement à faible lumière bleue avec Eye ProTech+ pour protéger les yeux en usage prolongé




350 cd/m²	5 ms	2.560 x 1.440	3.2 / 90W + 15W	Gbit	SuperClear® IPS	2 x 5 Watt
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**ETHERNET**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le VG2757V-2K est un moniteur de visioconférence QHD 27" compatible Windows Hello. Il dispose d'une webcam escamotable QHD certifiée Zoom® qui offre une qualité audiovisuelle exceptionnelle et se rétracte discrètement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Windows Hello garantit une reconnaissance faciale sécurisée pour une connexion rapide et pratique. Doté de ports USB-C 90 W et 15 W, d'Ethernet et de la prise en charge du chaînage (Daisy Chain), le VG2757V-2K fait office de station d'accueil entièrement intégrée pour la charge, le transfert de données et la connexion réseau, réduisant ainsi efficacement l'encombrement des câbles. Sa grande flexibilité ergonomique permet des réglages en inclinaison, rotation, pivot et hauteur pour s'adapter à différentes méthodes de travail. Avec le logiciel vDisplay Manager pour un multitâche efficace et le contrôle de l'écran, il constitue une solution de visioconférence complète.

Dimensions et connectique

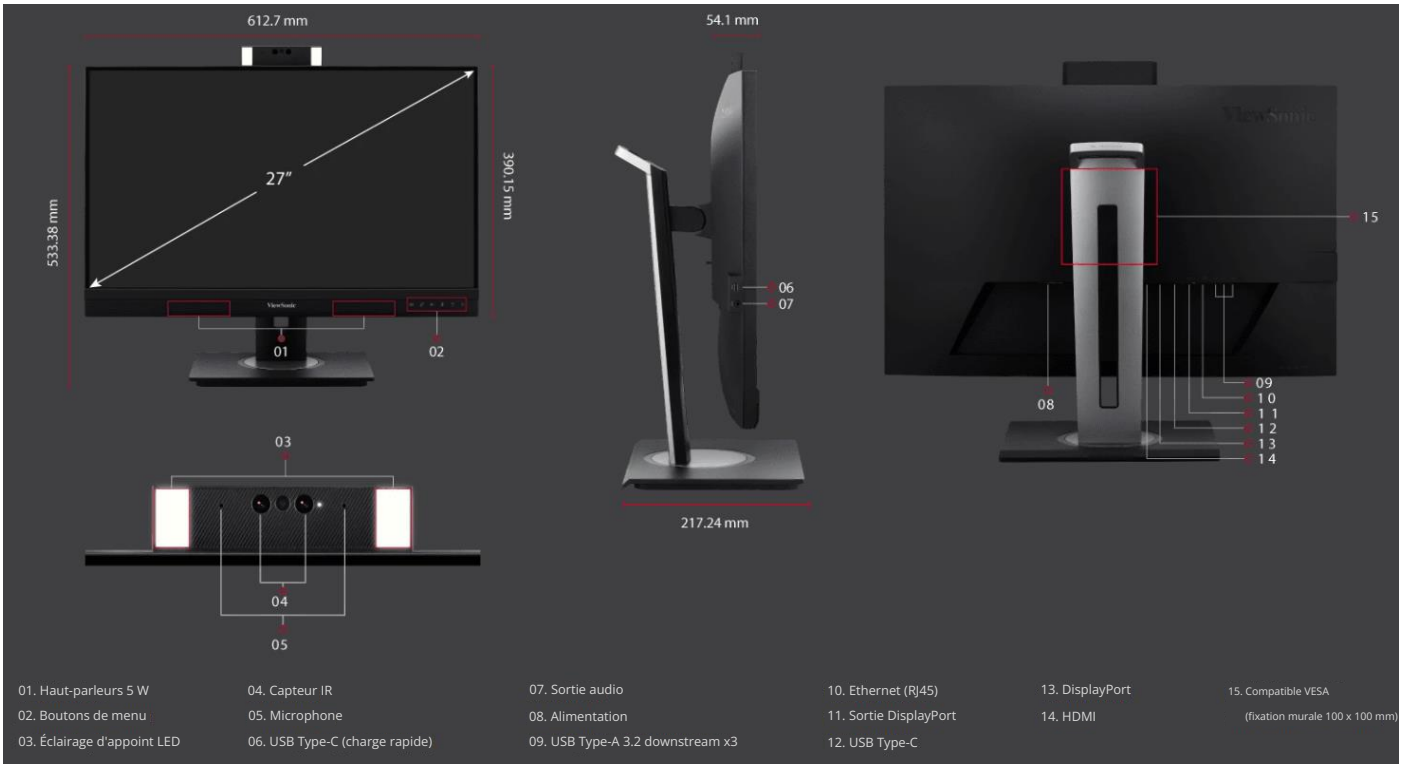

01. Haut-parleurs 5 W	04. Capteur IR	07. Sortie audio	10. Ethernet (RJ45)	13. DisplayPort	15. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)
02. Boutons de menu	05. Microphone	08. Alimentation	11. Sortie DisplayPort	14. HDMI	
03. Éclairage d'appoint LED	06. USB Type-C (charge rapide)	09. USB Type-A 3.2 downstream x3	12. USB Type-C		

ViewSonic®

VG2757V-2K

LE PRO ERGONOMIQUE DU DOCKING AVEC CAMÉRA WINDOWS HELLO

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG2757V-2K (VS19736)
Diagonale	68,58 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux selon ISO9241-307	1
Surface de la dalle	Antireflet (voile 25 %), durci (3H)
Surface d'affichage (H/V)	597 x 336 mm
Résolution native	2560 x 1440 @ 100Hz
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1300:1
Contraste (dyn.)	80M:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Profondeur de couleur	8 bits natifs / 16,7 millions de couleurs 100% SRGB
Fonctions spéciales	Moniteur docking, webcam Windows Hello, USB-C, Ethernet, 3 côtés sans bordure, fixation client léger sur le pied, 100 % sRGB, chaînage

ENTRÉES	
HDMI / version	1x v2.1
DisplayPort / version	1x in v1.4
USB Typ C	2x (1x DP Alt Mode 90W; 5/9/12/15/20V; 4,5A max 1x downstream 15W; 5V; 3A)
Hub USB (ports, type, version).	1x up, 3x down USB v3.2 (2x 0,9A, 1x 2,1A)
HDCP	1,4/2.2
Ethernet	1x RJ45 MAC Address Pass Through

SORTIES	
DisplayPort / version	1x sortie v1.4 (Daisy Chain)
Sortie audio	1x (3,5mm)

AUDIO / VIDÉO	
Caméra	1x (5 MP, compatible Windows Hello)
Microphone	1x (avec réduction de bruit)
Haut-parleurs	2x 5 Watt

FONCTIONS
Webcam, microphone, 100 % sRGB, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue matériel

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+40
Rotation (°)	120
Rotation (pivot)	180
Réglage en hauteur	0-110mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Gris
Finition (brillante / mate)	Mate

ERGONOMIE
Touches physiques : Touche 1 (œil), touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (« Power »)
Menu OSD : sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	29,77 Watt
Consommation ECO (optimal)	26,75 Watt
Consommation ECO (min.)	24,36 Watt
Consommation selon EnergyStar 8.0	17,28 Watt (P_{ON})
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Consommation à l'arrêt	≤ 0,3 W
Consommation [kWh/1000 h]	22
Classe énergétique 2021	E

CERTIFICATIONS
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, CEC, UkrSEPRO, certifié Windows 10/11, compatible macOS

CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	ca. 180cm
VG2757V-2K x1, câble 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1 pour VSE/VSI/VSCN, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle) x1 pour VSA, câble USB Type-C Gen2 (mâle-mâle) x1, câble USB Type-C vers Type-A 3.2 Gen1 (mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1,	

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	613 x 533 x 217 mm
Dimensions (sans pied)	613 x 390 x 57 mm
Distance min. entre le plan de travail et le bas de la zone d'affichage	75 mm
Dimensions du carton	689 x 452 x 225 mm
Poids (avec pied)	8,0kg
Poids (sans pied)	5,5kg
Poids d'expédition	11,5kg

Matériaux d'emballage
Carton x1 -- monobloc simple cannelure, 1065g
Sachet plastique accessoires x1 -- EPE+HDPE, 15,4g
Sachet PE (housse moniteur) x1 -- EPE+HDPE, 25g
Calage x1 -- pâte moulée, 945g

DIVERS	
Température / humidité en fonctionnement	0°C-40°C / 20%-90% sans condensation
Température / humidité en stockage	-20°C-60°C / 5%-90% sans condensation
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690702435 7
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 16/01/2025

La parution d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version actuelle est disponible sur notre site Internet. Le contenu ne constitue aucune relation contractuelle. Les acheteurs ne sont pas dispensés de vérifier sous leur propre responsabilité l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent en outre. Les noms de sociétés et marques mentionnés ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr