VG3419C-2

LE PRO ERGONOMIQUE INCURVÉ POUR L'ENTREPRISE

Points clés

Écran ultra-large 21:9 en 3440 x 1440 (UWQHD)
Station d'accueil intégrée avec Ethernet et charge USB-C jusqu'à 96 W
Dalle incurvée 1500R
Fréquence de 120 Hz pour un affichage fluide
Ergonomie avancée avec rotation, réglage en hauteur et inclinaison de -5° à 20




300 cd/m²	3,5 ms GtG	3.440 x 1.440	3.2 / 96W	SuperClear® VA	2 x 2 W
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**


Description du produit

Le VG3419C-2 est un moniteur docking incurvé ultra-large de 34 pouces en résolution UWQHD 3440 x 1440. Son format 21:9 et sa courbure 1500R offrent une expérience visuelle saisissante. Avec ses ports USB-C et Ethernet, ce moniteur docking incurvé fait office de hub complet pour la charge, les données, le réseau et les périphériques, réduisant efficacement l'encombrement et simplifiant la gestion des câbles. Grâce à sa flexibilité ergonomique, le VG3419C-2 s'incline et se règle en hauteur pour garantir un flux de travail fluide aux professionnels du multitâche. Conçu pour le multitâche et la productivité, le VG3419C-2 intègre une fonction de commutateur KVM pour connecter et contrôler plusieurs systèmes.

Dimensions et connectique

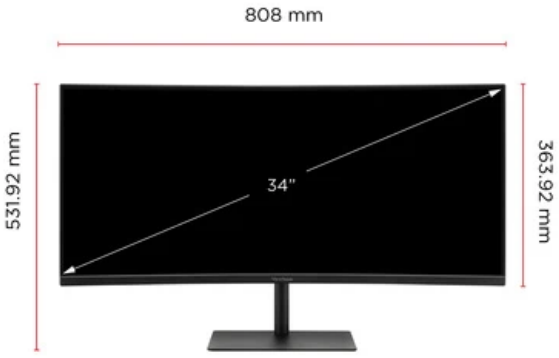



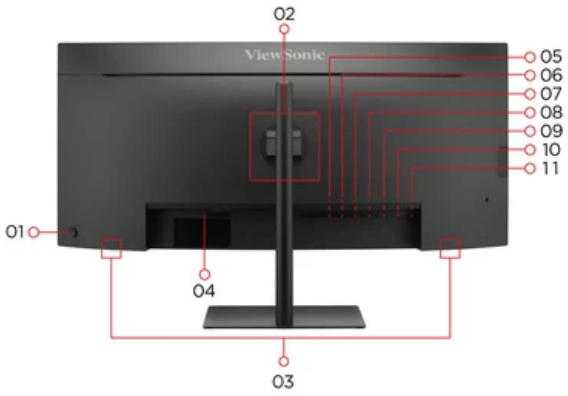

01. Joystick
02. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)
03. Haut-parleurs
04. Alimentation
05. HDMI
06. DisplayPort
07. USB Type-C
08. USB Type-B 3.2 upstream
09. Ethernet (RJ45)
10. USB Type-A 3.2 downstream
11. Sortie audio

VG3419C-2

LE PRO ERGONOMIQUE INCURVÉ POUR L'ENTREPRISE

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG3419C (VS20781)
Diagonale	86,36 cm / 34 pouces / 21:9
Dalle	SuperClear® VA Classe de pixels défectueux 1 selon ISO 9241-307
Surface de la dalle	Antireflet selon ISO 9241-307 (voile 25 %), durci (3H), incurvé 1500R
Surface d'affichage (H/V)	797 x 334 mm
Résolution native	3440 x 1440 @ 120hz
Temps de réponse	3,5 ms GtG
Luminosité	300 cd/m²
Contraste (natif)	3.000:1
Contraste (dyn.)	80Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Couleurs	16,7Mio.

ENTRÉES	
HDMI	1x v2.1
DisplayPort	1x v1.4
USB-C	1x (DP Alt Mode, PD 96W)
USB-Hub	1 up, 3 down USB 3.2 (3 x 5V/900mA)
RJ45	1x
HDCP	1.4/2.2

AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2Watt

FONCTIONS

HDR10, commutateur KVM, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5//+20
Rotation (°)	±45°
Rotation (pivot)	---
Réglage en hauteur	0-150 mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate

Boutons de commande : joystick : haut, droite, bas, gauche, centre ;
Raccourcis : sélection d'entrée, volume +, volume -, Power
Menu OSD : sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage,
réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne (IEC C14 / CEE22)
Mode normal	32,2 Watt
Mode Eco	27,9 Watt
Mode Eco max.	23,8 Watt
Consommation selon EnergyStar 8.0	25,74 Watt (P_{ON})
Veille	0,5 W
Off	0,3 W
Classe énergétique	DR: F / HDR: G
Consommation [kWh/1000 h]	SDR: 31 / HDR: 46

CERTIFICATIONS

EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation

CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	Ca. 180cm
VG3419C-2	1x
Câble d'alimentation	1x
Câble HDMI	1x v2.0
Câble USB-C	1x
Câble USB	1x v3.2

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	808 x 381,92~531,92 x 235 mm
Dimensions (sans pied)	808 x 363,92 x 118,29 mm
Dimensions du carton	993 x 495 x 170 mm
Poids (avec pied)	7,9 Kg
Poids (sans pied)	6,0 Kg
Poids d'expédition	10,4 Kg

DIVERS	
Langues du menu	18
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690703580 3
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 23/10/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr