VG3419C

LE PRO ERGONOMIQUE INCURVÉ POUR L'ENTREPRISE

Points clés

- Résolution UWQHD 3440 x 1440 sur un écran ultra-large 21:9
- Station d'accueil intégrée avec USB Type-C et Ethernet
- Dalle incurvée 1500R
- AMD FreeSync™ Premium 120 Hz pour un affichage fluide et continu
- Ergonomie avancée avec réglage en hauteur et inclinaison de -3,5°~23°




300 cd/m²	*0,4ms MPRT*	*3.440 x 1.440*	*SuperClear® VA*	2 x 2 W
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Avec son écran incurvé de 34 pouces et sa résolution UWQHD (3440 x 1440), le moniteur ViewSonic VG3419C offre une expérience visuelle saisissante. Grâce à sa connectivité USB-C et Ethernet, ce moniteur docking incurvé fait office de hub complet pour la charge, les données, le réseau et les périphériques, simplifiant la gestion des câbles et réduisant l'encombrement. Grâce à sa flexibilité ergonomique, le VG3419C s'incline et se règle en hauteur pour garantir un flux de travail fluide aux professionnels du multitâche. Conçu pour le multitâche et la productivité, le VG3419C intègre une fonction de commutateur KVM pour connecter et contrôler plusieurs systèmes.

Dimensions et connectique

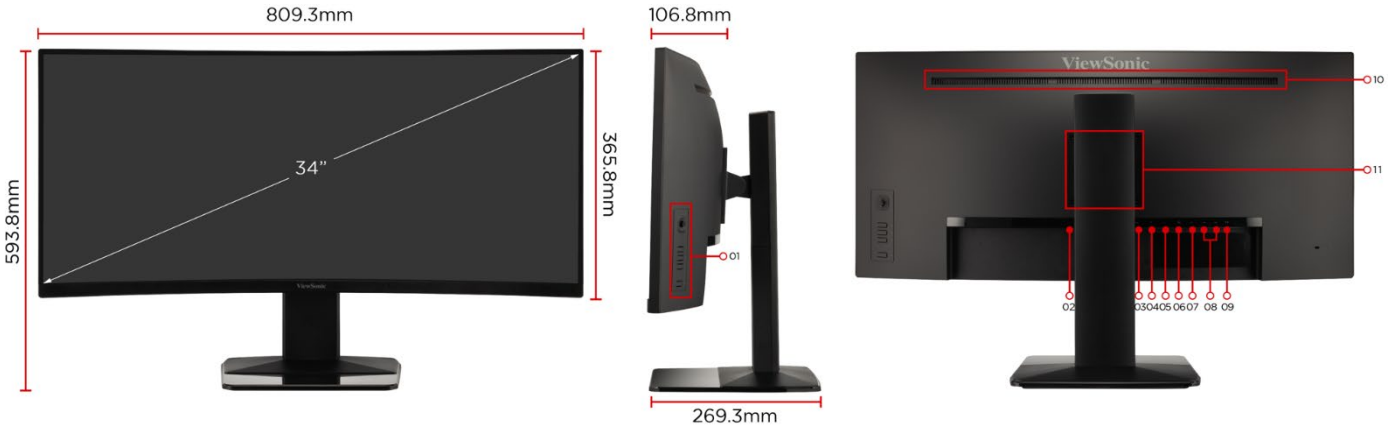

01. Boutons de menu
02. Alimentation
03. HDMI
04. DisplayPort
05. USB Type-C
06. Ethernet (RJ45)
07. USB Type-B upstream
08. USB Type-A downstream x3
09. Sortie audio
10. Haut-parleurs
11. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG3419C (VS19725)
Diagonale	86,36 cm / 34 pouces / 21:9
Dalle	SuperClear® VA
Surface de la dalle	Antireflet, durci (3H) Incurvé 1500R
Surface d'affichage (H/V)	797 x 334 mm
Résolution native	3440 x 1440 @ 120hz
Temps de réponse	3,5 ms GtG 0,4 ms MPRT
Luminosité	300 cd/m²
Contraste (natif)	3.000:1
Contraste (dyn.)	80Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Couleurs	16,7Mio.
Couverture colorimétrique	100% SRGB

ENTRÉES	
HDMI	1x v2.0
DisplayPort	1x v1.4
USB-C	1x (DP Alt Mode, PD 65W)
USB-Hub	1 up, 3 down USB 3.2 (3 x 5V/900mA)
RJ45	1x (Pas de MAC Address Pass Through !)
HDCP	1.4/2.2

AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2Watt

FONCTIONS
HDR10, commutateur KVM, FreeSync Premium, ECO Mode, sans scintillement, filtre lumière bleue

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-3,5//+23
Rotation (°)	---
Rotation (pivot)	---
Réglage en hauteur	0-150 mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Joystick : haut, droite, bas, gauche, centre ; raccourcis : sélection d'entrée, volume +, volume -, Power
Menu OSD	Choix de l'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne (IEC C14 / CEE22)
Mode normal	56 Watt
Mode Eco	49 Watt
Mode Eco max.	42 Watt
Veille	0,3 W
Off	0,3 W
Classe énergétique	G
Consommation [kWh/1000 h]	SDR: 32 / HDR: 57

CERTIFICATIONS
EnergyStar 8.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation

CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	Ca. 180cm
VG3419C	1x
Câble d'alimentation	1x
Câble HDMI	1x v2.0
Câble USB-C	1x
Câble USB	1x v3.2

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	809 x 443,8~593,8 x 269 mm
Dimensions (sans pied)	809 x 366 x 107 mm
Dimensions du carton	980 x 526 x 224 mm
Poids (avec pied)	10,6 Kg
Poids (sans pied)	6,8 Kg
Poids d'expédition	13,5 Kg

MATÉRIAUX D'EMBALLAGE
Carton x1 – monobloc double cannelure, 1540g
Calage polystyrène x2 – EPS, 770g
Sachet plastique accessoires x1 – PE-LD, 90g
Sachet PE (housse moniteur) x1 – EPE+HDPE, 50g

DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690702423 4
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 24/06/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C
ViewSonic