VG3457CV

PRO DU DOCKING INCURVÉ AVEC CAMÉRA WINDOWS HELLO

Points clés

- Accès instantané et sécurisé avec Windows Hello
- Vidéos limpides grâce à la caméra intégrée certifiée Zoom® escamotable 5 MP avec éclairage LED, micro et haut-parleurs de 5 W
- Écran ultra-large 21:9 en résolution UWQHD 3440 x 1440
- Dalle incurvée 1500R
- Station d'accueil intégrée avec Ethernet et charge jusqu'à 100 W via le port USB-C




350 cd/m²	5 ms	3.440 x 1.440	3.2 / 100W	Gbit	SuperClear® VA>	2 x 5 Watt
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**ETHERNET**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit


Le VG3457CV est un moniteur de visioconférence incurvé ultra-large de 34 pouces en résolution UWQHD (3440 x 1440), compatible Windows Hello. Son format 21:9 et sa courbure 1500R offrent une expérience visuelle saisissante. La webcam escamotable certifiée Zoom®, les haut-parleurs et le microphone offrent une qualité audiovisuelle exceptionnelle, et la webcam se rétracte discrètement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Avec Windows Hello, il offre une reconnaissance faciale sécurisée pour une connexion rapide et pratique, sans dépendre des mots de passe. Doté de ports USB-C jusqu'à 100 W et 15 W ainsi que d'Ethernet, le VG3457CV fait office de station d'accueil entièrement intégrée pour la charge, le transfert de données et la connexion réseau, réduisant efficacement l'encombrement des câbles. Les logiciels vDisplay Manager (contrôle de l'affichage) et vSplit (division de l'écran en plusieurs fenêtres) sont téléchargeables gratuitement sur le ViewSonic Display Portal (bientôt disponible) et permettent un multitâche efficace pour optimiser vos méthodes de travail. Sa grande flexibilité ergonomique permet des réglages en inclinaison, rotation et hauteur pour travailler confortablement.


Dimensions et connectique

01.Haut-parleurs
02.Panneau de commande
03.Éclairage LED
04. IR-LEDs
05.Webcam 5 MP
06.Capteur IR
07.Microphones
08. VESA 100mmx100mm
09.Alimentation
10. 2x USB-A
11. Ethernet (RJ45)
12. USB-C
13. DisplayPort
14. 2x HDMI
15.Sortie audio
16. USB-C
17. 2x USB-A

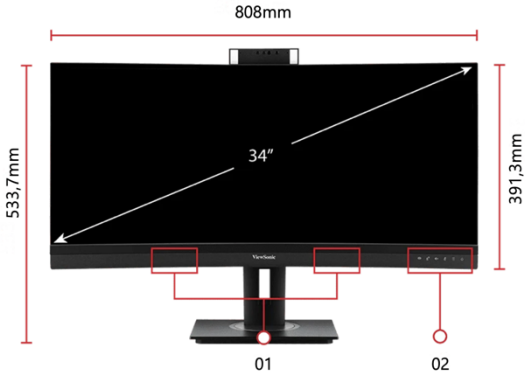



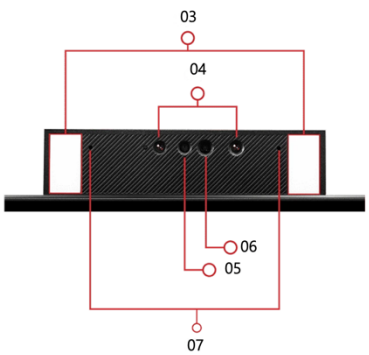

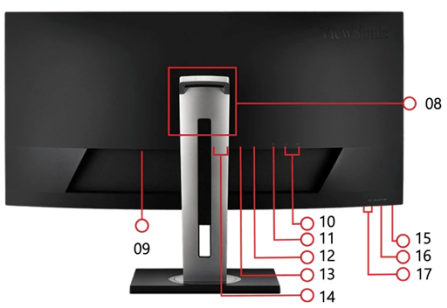

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VG3457CV (VS19892)
Diagonale	86,36 cm / 34 pouces / 21:9
Dalle	SuperClear® VA
Classe de pixels défectueux selon ISO9241-307	1
Surface de la dalle	Antireflet (voile 25 %), durci (3H)
Surface d'affichage (H/V)	797,2 x 333,7 mm
Résolution native	3440 x 1440 @ 100Hz
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	3000:1
Contraste (dyn.)	80M:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Profondeur de couleur	10 bits (8 bits + FRC), 1,07 milliard de couleurs
Fonctions spéciales	Moniteur docking, webcam Windows Hello, USB-C, Ethernet, 3 côtés sans bordure, fixation client léger sur le pied

ENTRÉES	
HDMI / version	2x v2.1
DisplayPort / version	1x in v1.2
USB Typ C	2x au total, dont 1x upstream ; DP Alt mode v 3.2 PD : 100W; 5/9/12/15/20V; 5.0A(max) 1x downstream 15W; 5V; 3A)
USB Type A	4x downstream USB v3.2 (3x 0,9A, 1x 2,1A)
HDCP	1,4/2.2
Ethernet	1x RJ45 MAC Address Pass Through

SORTIES	
Sortie audio	1x (3,5mm)

AUDIO / VIDÉO	
Caméra	1x (5 MP, compatible Windows Hello)
Microphone	2x (avec réduction de bruit)
Haut-parleurs	2x 5 Watt

FONCTIONS
Webcam escamotable certifiée ZOOM/Windows Hello avec éclairage LED, haut-parleurs/micro à réduction de bruit

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+40
Rotation (°)	120
Rotation (pivot)	non
Réglage en hauteur	0-110mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate

ERGONOMIE
Touches physiques : Touche 1 (œil), touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (« Power »)
Menu OSD : sélection d'entrée, mode conférence, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - IEC C14 / CEE22
Consommation typique	35 Watt
Consommation ECO (optimal)	30 watts
Consommation ECO (min.)	25 watts
Consommation selon EnergyStar 8.0	17,28 Watt (P_{ON})
Consommation en veille	≤0,5 W
Consommation à l'arrêt	≤0,3 W
Consommation [kWh/1000 h]	31
Classe énergétique 2021	F

CERTIFICATIONS
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, CEC, UkrSEPRO, certifié Windows 10/11, compatible macOS

CONTENU DE LA BOÎTE	
Longueur de câble (tous câbles)	ca. 180cm
VG3457CV x1, câble 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, câble USB Type-C (mâle-mâle ; avec adaptateur Type-A) x1, guide de démarrage rapide x1,	

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	808 x 423,7~533,7 x 236,2 mm
Dimensions (sans pied)	808 x 391,3 x 115 mm
Distance min. entre le plan de travail et le bas de la zone d'affichage	32,4 mm
Dimensions du carton	990 x 495 x 238 mm
Poids (avec pied)	9,5kg
Poids (sans pied)	7,0kg
Poids d'expédition	15,5kg

Matériaux d'emballage
Carton x1 -- monobloc simple cannelure, 2525g, 90 % recyclé
Sachet plastique accessoires x4 -- PE, 37,4g
Sachet PE (housse moniteur) x1 – EPE, 25g
Calage x2 -- pâte moulée, 2920g, 90 % recyclé

DIVERS	
Température / humidité en fonctionnement	0°C-40°C / 20%-90% sans condensation
Température / humidité en stockage	-20°C-60°C / 5%-90% sans condensation
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690702607 8
Garantie	5 ans échange du produit

Données au 06/03/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr