VP2766-2K-W

MONITEUR COLORPRO CALIBRABLE

Points clés

- Rendu réaliste : écran validé Pantone couvrant 100 % de l'espace sRGB pour des couleurs éclatantes.
- Couleurs précises : calibré en usine pour une précision colorimétrique professionnelle avec Delta E < 2.
- Confort et productivité : Eye ProTech+ et une fréquence de rafraîchissement fluide de 120 Hz réduisent la fatigue oculaire et garantissent un travail efficace.
- Connectivité fluide : port USB-C 90 W avec charge rapide, ports HDMI 1.4 et USB-A 3.2
- Flexibilité totale : pied ergonomique réglable en inclinaison, rotation, pivot et hauteur



350 cd/m²	5 ms	2.560 x 1.440	3.2	SuperClear® IPS	Matériel	PANTONE Validated
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**DALLE**	**CALIBRABLE**	


Description du produit

Conçu pour les créatifs d'aujourd'hui, le ViewSonic ColorPro VP2766-2K-W apporte de l'élégance à votre espace avec des couleurs 100 % sRGB validées Pantone. Avec une fréquence de rafraîchissement fluide de 120 Hz, il offre des mouvements nets et agréables pour tout, du design au montage vidéo en passant par le livestreaming. Eye ProTech+ aide à réduire la fatigue oculaire pour rester concentré plus longtemps, tandis que le port USB-C 90 W permet une charge rapide et une connexion pratique par un seul câble, sans encombrement. Avec ses réglages ergonomiques flexibles qui garantissent à tout moment un confort visuel optimal, ce moniteur s'intègre naturellement à votre équipement, accompagne votre travail créatif et garantit que vos réalisations apparaissent exactement telles que vous les avez imaginées.

Dimensions et connectique





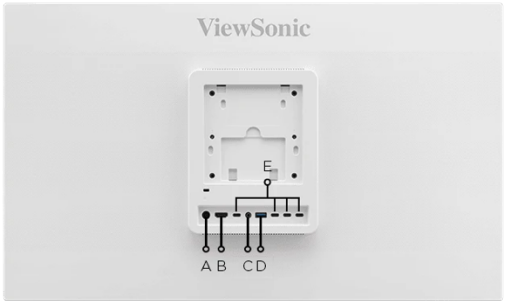

A. DC-In
B. HDMI
C. Sortie audio 3,5 mm
D. USB-A
E. 4x USB-C

VP2766-2K-W

MONITEUR COLORPRO CALIBRABLE

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VP2766-2K-W (VS20793)
Diagonale	69 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux	0
Surface de la dalle	Mate (antireflet)
Traitement de surface	Antireflet (voile 25 %) Durcie (3H)
Calibrage	Calibrage matériel
Surface d'affichage (H/V)	597 x 336mm
Résolution native	2560 x 1440 @120Hz
Pas de pixel	0,233mm x 0,233mm
Temps de réponse	5ms (GtG)
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1500:1
Contraste (dyn.)	20M:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Profondeur de couleur	16,7 millions, 8 bits (6 bits + Hi-FRC)
ENTRÉES	
HDMI / version	1x v2.1
USB-C v3.2	1x upstream, DP Alt Mode 90W; 5/9/12/15/20V; 4.5A(max) 1x downstream 15W (5V/3A) 2x downstream 4,5W (5V/0,9A)
USB-A v3.2 Gen. 2	1x downstream 5V/2,1A
HDCP	1,4/2.2
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 3 W
Sortie audio	1x (3,5mm)
FONCTIONS	
Validé Pantone, calibré en usine, Delta E <2, 100 % sRGB, 81 % AdobeRGB, 87 % DCI-P3, 100 % EBU, 100 % REC709, 100 % SMPTE-C, Eye ProTech+, emballage certifié FSC Mix	
ERGONOMIE	
Inclinaison	-5°/+20°
Rotation	± 45°
Pivot	± 90°
Réglage en hauteur	0-130mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Blanc
Couleur du cadre avant	Blanc
Finition (brillante / mate)	Mate
Boutons de commande	Touche 1, touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (marche/arrêt)
Menu OSD	Sélection d'entrée, mode couleur, mode d'affichage, réglage audio, menu de configuration

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe – 24 V/5 A
Consommation typique	18 W
Consommation ECO (optimal)	16 watts
Consommation ECO (min.)	14 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation (kWh/1000 h)	SDR: 14 HDR: 20
Classe énergétique	SDR: C HDR: E
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité rel. en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. de stockage	-20 °C à 60 °C
Humidité rel. en stockage	5 % à 90 % sans condensation
CERTIFICATIONS	
ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, REACH, WEEE, ES8.0 Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS	
CONTENU DE LA BOÎTE	
VP2766-2K-W x1, câble d'alimentation 3 broches 150cm (IEC C13 / CEE22) x1, câble HDMI 180cm (v1.4 ; mâle-mâle) x1, câble USB Type-C 150cm (mâle-mâle) x1, câble USB Type-C vers Type-A 3.2 Gen1 150cm (mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	613,34 x 408.8~538.8 x 207,00 mm
Dimensions (sans pied)	613,34 x 364,46 x 36,71 mm
Dimensions du carton	758 x 527 x 136 mm
Poids (avec pied)	5,5 Kg
Poids (sans pied)	3,7 Kg
Poids d'expédition	9,3 Kg
DIVERS	
Langues du menu	18
Pays d'origine	Chine
EDID PID	45B5; 45B9
Code EAN	076690703794 4
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison Garantie zéro pixel défectueux

Données au 04/05/2026

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr