VP2776T-4K

PRO DE LA COULEUR IPS THUNDERBOLT™

Points clés

- Thunderbolt™ 4 : transferts de données ultrarapides et prise en charge de configurations à deux écrans 4K.
- Couleurs précises : fidélité Delta E <2 avec couverture de 98% DCI-P3 et 100% sRGB.
- Netteté exceptionnelle : résolution 4K UHD qui restitue chaque détail avec clarté et profondeur.
- Station d'accueil : connectique avec deux Thunderbolt 4™, deux HDMI 2.1, USB-C, DP 1.4 et Ethernet.
- Eye ProTech+ : réduit la fatigue oculaire grâce à la technologie Flicker-Free et un filtre matériel de lumière bleue




400 cd/m²	5 ms GtG	3.840 x 2.160	SuperClear® IPS	Pantone	100W PD	10/100/1000
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**COULEURS FIDÈLES**	**THUNDERBOLT 4**	**ETHERNET**


Description du produit

Conçu pour les professionnels de la création, le moniteur Thunderbolt™ 4 VP2776T-4K optimise les flux de travail à grande vitesse. Sa superbe résolution 4K UHD, associée à un Delta E <2 précis et à un large gamut DCI-P3 de 98 %, restitue chaque détail artistique avec une précision remarquable. Les deux ports Thunderbolt™ 4 (upstream 100 W/downstream 15 W) et une connectique polyvalente s'intègrent parfaitement à votre installation créative et permettent des transferts de données rapides, pour un flux créatif sans interruption. Le VP2776T-4K pilote deux écrans 4K et réduit l'encombrement des câbles, pour un poste de travail ordonné et efficace qui soutient pleinement votre créativité.

Vues et connectique

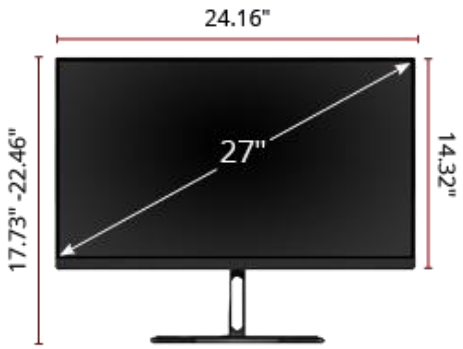



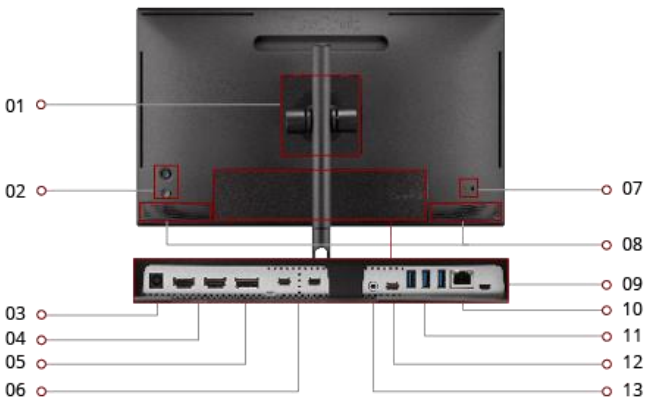

01 Fixation VESA
02 Commandes
03 DC In
04 2x HDMI
05 DisplayPort
06 2x Thunderbolt™
07 Encoche Kensington
08 Haut-parleurs
09 Colour Pro Wheel
10 RJ45
11 3x USB-A down
12 USB-C Up
13 Sortie audio

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VP2776T-4K (VS19891)
Diagonale	68,47 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear®-IPS
Classe de pixels défectueux	1 (garantie zéro pixel défectueux)
Surface de la dalle	Mate (antireflet)
Calibrage matériel	Oui
Surface d'affichage (H/V)	597 x 336 mm
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Résolution native	3840 x 2160 @ 60Hz
Temps de réponse	5ms
Luminosité	400 cd/m²
Contraste (natif)	2.000:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleurs affichables	1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC)
Couverture colorimétrique : 100% SRGB, 98%, DCI-P3, 89% Adobe RGB, 100% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C	

ENTRÉES	
HDMI / version	2x v2.1
DisplayPort / version	1x v1.4
USB Type C (Thunderbolt 4)	2x (1 up, 1 down, 5/9/12/15/20 V, 100 W)
Hub USB (ports, type, version).	1x up (USB-C), 3x down, USB 3.2 Gen. 2 (1x 2,1A, 2x 0,9A) 1x Micro USB pour Colour Pro Wheel
HDCP	2,2
Ethernet	1x (jusqu'à 2,5GbE)

AUDIO	
Haut-parleurs	2x 3 W
Sortie audio (3,5 mm)	1x

SORTIES	
Daisy Chain	Oui (via ThunderboltTM)

ERGONOMIE	
Inclinaison	-3°/+22°
Rotation	±60°
Rotation (pivot)	±90°
Réglage en hauteur	0-120mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate
Commandes	Joystick : haut, droite, bas, gauche, centre ; marche
Menu principal OSD	Sélection d'entrée, mode couleur, mode d'affichage, réglage audio, menu de configuration

FONCTIONS
HDR400, DCI-P3 98% (CIE 1976), 100% sRGB, UHD 60Hz, Thunderbolt 4, calibrage couleur matériel, mode Designer, mode Photographe, vali-dation PANTONE, daltonisme, HDR 400, éclairage arrière, PIP, PBP, KVM

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe, 24 V / 9,58 A
Consommation typique	29 watts
Consommation ECO (optimal)	25,5 watts
Consommation ECO (min.)	21,5 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
PON selon EnergyStar 8.0	23,78 watts
Consommation annuelle	63,07 kWh (selon EnergyStar 8.0)
Consommation [kWh / 1000 h]	23 SDR / 31 HDR
Classe énergétique	F SDR / G HDR

CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % HR sans condensation
Temp. stockage/transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage/transport	5 % à 90 % HR sans condensation

CERTIFICATIONS
Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver

CONTENU DE LA BOÎTE
VP2776T-4K x1, câble d'alimentation 3 broches (IEC C13 / CEE22, 180cm) x1, câble DisplayPort (v1.4 ; mâle-mâle, 180cm) x1, câble HDMI (v2.1 ; mâle-mâle, 180cm) x1, câble TBT4 (mâle-mâle, 150cm) x1, câble USB Type-C vers Type-A 3.2 Gen2 (mâle-mâle, 100cm) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage rapide x1

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	614 x 450,36~570,36 x 234 mm
Dimensions (sans pied)	614 x 364 x 56 mm
Dimensions du carton	720 x 515 x 228 mm
Poids (avec pied)	7,6 Kg
Poids (sans pied)	4,2 Kg
Poids d'expédition	13,1 Kg

DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690702606 1
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 28/11/2024