VP2788-5K

MONITEUR THUNDERBOLT 4 CALIBRABLE

Points clés

- Netteté saisissante : résolution 5K et écran Retina 218PPI.
- Couleurs authentiques : 99 % DCI-P3, HDR 400, auto-calibrage et calibrage matériel.
- Thunderbolt™ 4 Daisy-Chain : prend en charge deux écrans 5K.
- Connectique complète : Thunderbolt™ 4, USB-C, HDMI et DP.
- Pied ergonomique avec réglage en hauteur, inclinaison, rotation et pivot.
- Affichage optimisé : modes d'affichage sur mesure et Eye ProTech+.




500 cd/m²	5 ms	5.120 x 2.880	3.2	Daisy Chain	SuperClear® IPS	Auto et matériel
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**USB-C**	**THUNDERBOLT 4**	**DALLE**	**CALIBRABLE**

Description du produit


Le moniteur Thunderbolt™ 4 VP2788-5K offre une netteté exceptionnelle aux créatifs exigeant une précision absolue. Sa superbe résolution 5K UHD+ (218 PPI) est optimisée pour une intégration parfaite avec les Mac et autres appareils à PPI élevé, pour que chaque pixel corresponde parfaitement à votre vision créative.

Avec une précision colorimétrique Delta E <2, un large gamut DCI-P3 de 99 %, 100% SRGB et 88% AdobeRGB ainsi que la prise en charge HDR 400, même les nuances les plus fines sont restituées avec un réalisme saisissant. Doté de deux ports Thunderbolt™ 4 (jusqu'à 100 W upstream / 15 W downstream) et d'une connectique polyvalente, le VP2788-5K redéfinit l'efficacité : transferts de fichiers rapides, prise en charge de deux écrans 5K et espace de travail épuré, pour transformer vos projets les plus ambitieux en chefs-d'œuvre.

Dimensions et connectique

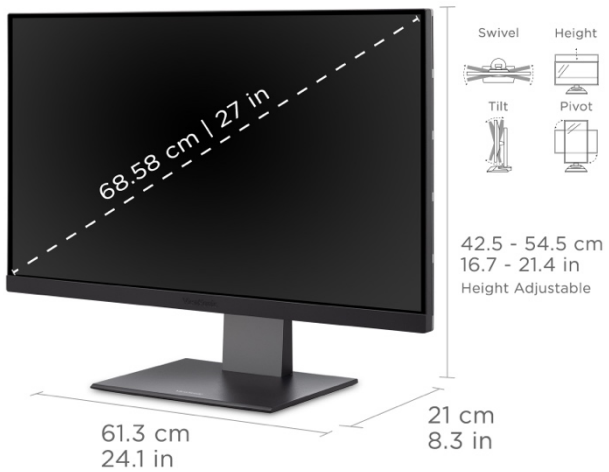

5K UHD (5120x2880p) RESOLUTION

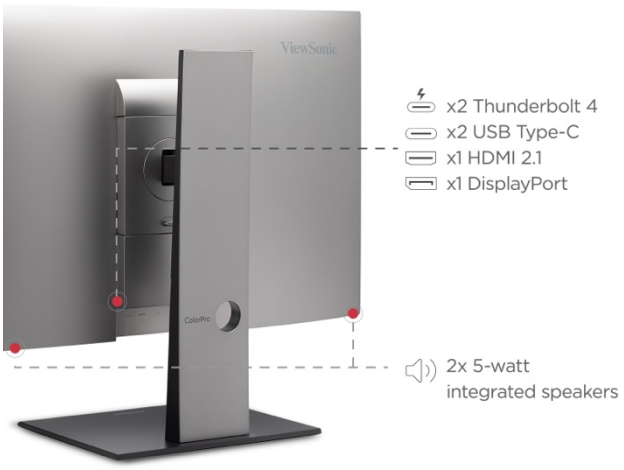

FUTURE-PROOF INPUTS
For flexible connectivity

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VP2788-5K (VS20204)
Diagonale	69 cm / 27 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Classe de pixels défectueux	0
Surface de la dalle	Mate (antireflet)
Traitement de surface	Antireflet (voile 48 %) Durcie (3H)
Calibrage	Auto-calibrage et calibrage matériel
Surface d'affichage (H/V)	597 x 336mm
Résolution native	5120 x 2880 @60Hz
Pas de pixel	0,117mm x 0,117mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	500 cd/m²
Contraste (natif)	2000:1
Contraste (dyn.)	20M:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Profondeur de couleur	1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC)
ENTRÉES	
HDMI / version	1x v2.1
DisplayPort / version	1x v1.4
Thunderbolt 4	1x upstream 100W ; 5/9/12/15/20V ; 5A (max.) 1x downstream 15W ; 5V ; 3A (max.)
USB-C v3.2 Gen. 2	1x upstream 15W ; 5V ; 3A (max.) 1x downstream 15W ; 5V ; 3A (max.)
USB-A v3.2 Gen. 2	1x downstream 5V/2,1A 1x downstream 5V/900mA
HDCP	2.2
AUDIO	
Haut-parleurs	2x 5 Watt
FONCTIONS	
5K, validé Pantone, 99 % DCI-P3, Thunderbolt 4 Power Delivery jusqu'à 100W, éclairage à température de couleur, PIP, PBP, KVM, pied à démontage rapide, calibrage matériel, auto-calibrage, loupe, Clarity Boost, 2 haut-parleurs 5W (avec woofer) ; AGLR ; carton recyclé FSC	
ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+22
Rotation (°)	± 30°
Pivot	± 90°
Réglage en hauteur	0-120mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Argent
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Externe – 19,5 V/11,8 A
Consommation typique	47 watts
Consommation ECO (optimal)	41 watts
Consommation ECO (min.)	37 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation (kWh/1000 h)	26 (SDR) / 50 (HDR)
Classe énergétique	G
CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité rel. en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. de stockage	-20 °C à 60 °C
Humidité rel. en stockage	5 % à 90 % sans condensation
CERTIFICATIONS	
EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
CONTENU DE LA BOÎTE	
VP2788-5K x1, câble d'alimentation 3 broches 180cm (IEC C13 / CEE22) x1, câble DisplayPort 180cm (v1.4 ; mâle-mâle) x1, câble HDMI 180cm (v2.1 ; mâle-mâle) x1, câble TBT4 100cm (mâle-mâle) x1, câble USB Type-C vers Type-A 3.2 Gen2 100cm (mâle-mâle) x1, adaptateur CA/CC x1, guide de démarrage ra-pide x1,	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	612,94 x 424,73~544,55 x 209,91 mm
Dimensions (sans pied)	612,94 x 367,23 x 57,50 mm
Dimensions du carton	730 x 515 x 159 mm
Poids (avec pied)	6,4 Kg
Poids (sans pied)	4,2 Kg
Poids d'expédition	10,6 Kg
DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
EDID PID	4203; 4219; 421A; 421B
Code EAN	076690702950 5
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison Garantie zéro pixel défectueux

Données au 27/06/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr