VP3256-4K

PRO DE LA COULEUR VALIDÉ PANTONE

Points clés

- **Couleurs réalistes et précises : standard international** de couleur validé Pantone, 100% sRGB, certifié ColorPro avec calibrage en usine
- Multimédia : USB-C avec charge 65W, plus HDMI 2.1, DisplayPort 1.2, USB3.2
- Flexibilité totale : pivot auto & pied ergonomique réglable en inclinaison, rotation, pivot et hauteur La différence visible :
- résolution 4K UHD (3840 x 2160), dalle IPS 32" sans bordure
- Modes de travail variés : dont mode CAO/FAO pour le design, mode portrait pour la photo, mode daltonisme, filtre de lumière bleue certifié TÜV




350 cd/m²	5 ms	3.840 x 2.160	SuperClear® IPS	Pantone	65W PD
LUMINOSITÉ	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**COULEURS FIDÈLES**	**USB-C**

Description du produit

Le ViewSonic VP3256-4K a été spécialement conçu pour les professionnels de la création. La couverture sRGB à 100 % validée Pantone garantit une reproduction des couleurs fidèle et précise. Le port USB-C permet de connecter facilement les appareils les plus divers : il transmet l'image et le son au moniteur tout en alimentant et en rechargeant l'appareil connecté. La fonction Auto Pivot bidirectionnelle offre toujours le format d'affichage et de retouche idéal. Grâce à un pied entièrement ergonomique, simple et rapide à monter, avec support de client léger intégré, le VP3256-4K est également parfaitement adapté aux environnements cloud.

Dimensions et connectique

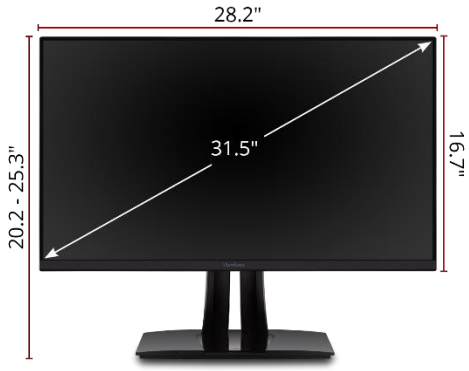





01. Haut-parleurs
02. Fixation VESA 100x100mm
03. Boutons de commande
04. AC In
05. Encoche Kensington
06. 2x USB-A
07. USB-B
08. USB-C
09 DisplayPort
10 2x HDMI

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VP3256-4K (VS18445)
Diagonale	80,01 cm / 31,5 pouces / 16:9
Dalle	SuperClear® IPS
Surface de la dalle	Mate (antireflet)
Calibrage matériel	Non
Surface d'affichage (H/V)	697 x 392 mm
Résolution native	3840 x 2160 @ 60Hz
Pas de pixel	0,182 x 0,182 mm
Temps de réponse	5ms
Luminosité	350 cd/m²
Contraste (natif)	1.000:1
Contraste (dyn.)	20 Mio. :1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleurs affichables	1,07 Mrd.

ENTRÉES	
HDMI / version	2x v2.1
DisplayPort / version	1x v1.2
USB Typ C	1x (Power Delivery 65 watts)
Hub USB (ports, type, version).	1 up, 2 down USB 3.2 (1 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A))
HDCP	2,2

AUDIO	
Haut-parleurs	2x 2Watt

SORTIES	
Daisy Chain	non

FONCTIONS

Validé Pantone, Delta E<2, 100 % sRGB, mode daltonisme, USB-C avec PD 65 W, HDR10, Adaptive Sync, pivot auto bidirectionnel, pied pour client léger

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+21
Rotation (°)	120
Rotation (pivot)	180
Réglage en hauteur	0-130mm
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche de sécurité Kensington	Oui
Couleur du boîtier	Noir
Couleur du cadre avant	Noir
Finition (brillante / mate)	Mate

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	interne (CEE22)
Consommation typique	46 watts
Consommation ECO (optimal)	39 watts
Consommation ECO (min.)	32 watts
Consommation en veille	0,5 W
Consommation à l'arrêt	0,3 W
Consommation (kWh/1000 h)	SDR 24 / HDR 25
Classe énergétique	F

CERTIFICATIONS

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH, WEEE

CONDITIONS AMBIANTES	
Temp. fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 % à 90 % sans condensation
Temp. stockage / transport	-20 °C à 60 °C
Humidité stockage / transport	5 % à 90 % sans condensation

CONTENU DE LA BOÎTE	
VP3256-4K	1x
Câble HDMI	1x
Câble USB-C	1x
Câble USB (A/B)	1x v3.2
Longueur de câble (tous câbles)	180cm

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	715,2 x 513,8~643,8 x 265 mm
Dimensions (sans pied)	715,2 x 423 x 66,3 mm
Dimensions du carton	840 x520 x326 mm
Poids (avec pied)	10,9 Kg
Poids (sans pied)	7,2 Kg
Poids d'expédition	15,5 Kg

DIVERS	
Langues du menu	14
Pays d'origine	Chine
Code EAN	076690701453 2
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Données au 26/06/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr