VP3256A-4K

ÉCRAN IPS COLORPRO 4K UHD USB-C

Points clés

Diagonale	80,01 cm / 31,5 pouces / 16:9
Résolution	3840 x 2160 @ 60Hz
Dalle / angle de vision	IPS / 178°/178°
Connectivité	HDMI, DisplayPort, USB-C, USB
Colorimétrie	Calibré en usine Delta E < 2, sRGB 100 % Validé Pantone
Particularité	USB-C 100 W, câble unique Pied réglable en hauteur, montage VESA Haut-parleurs




IPS	350 cd/m²	5 ms	3.840 x 2.160	2 x 3 W
DALLE	**LUMINOSITÉ**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**RÉSOLUTION**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit


Conçu pour les créateurs exigeants en matière de précision, l'écran ViewSonic® ColorPro® VP3256A-4K de 32 pouces (31,5 pouces visibles) vous permet d'optimiser votre travail grâce à sa définition 4K UHD et à ses performances chromatiques. Le calibrage d'usine avec un Delta E < 2, une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique sRGB et la validation Pantone garantissent que votre contenu s'affiche exactement comme prévu. La connectivité à câble unique USB-C diffuse la vidéo, le son et une alimentation allant jusqu'à 100 W, complétée par un hub USB avec un port de charge USB-C de 15 W. L'interface ColorPro Display Manager et ses modes de simulation des déficiences visuelles permettent de prévisualiser les contenus tels qu'ils sont perçus par les personnes malvoyantes. Pour un confort tout au long de la journée, le pied propose des réglages en rotation, pivotement, hauteur et inclinaison.

Dimensions et connectique


Schéma indicatif

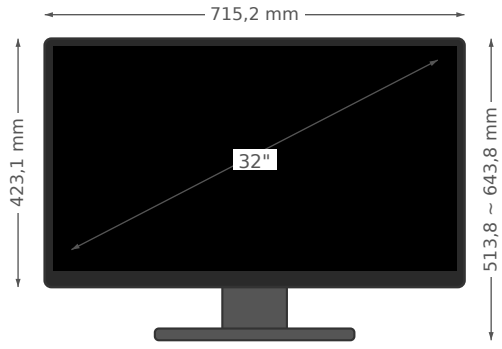

Vue de face

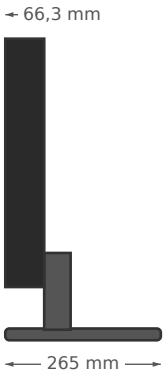

Vue de côté

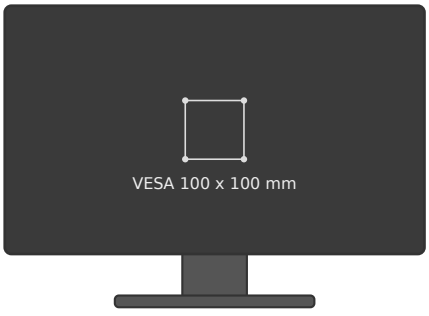

Vue arrière

Contrôle du menu (6 touches)	USB-C entrée (DP Alt Mode, 100 W)	Haut-parleurs
DP (DisplayPort 1.4)	USB-C aval (15 W, données)	Gestion des câbles
2 x HDMI (2.1)	3 x USB 3.2 aval (type A)	Compatible VESA : 100 x 100 mm

VP3256A-4K

ÉCRAN IPS COLORPRO 4K UHD USB-C

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modèle	VP3256A-4K
Diagonale	80,01 cm / 31,5 pouces / 16:9
Dalle	IPS
Surface de la dalle	Antireflet, traitement dur 3H
Surface d'affichage (H/V)	699 x 393 mm
Résolution native	3840 x 2160 @ 60Hz
Temps de réponse	5 ms (GTG)
Luminosité	350 cd/m² (typ.)
Contraste (natif)	1000:1
Contraste (dyn.)	20Mio.:1
Angle de vision (H/V)	178/178
Couleurs	1,07 Md (10 bits : 8 bits + A-FRC)
Taille des pixels	0,182 mm
HDR	HDR10
Fonctions spéciales	Calibré en usine Delta E < 2, validé Pantone, uniformité d'écran

ENTRÉES	
USB-C (entrée)	1 - DP Alt Mode, charge 100 W
HDMI / version	2 x v2.1
DisplayPort / version	1 x v1.4
USB-C (aval)	1 - charge 15 W, données
USB-A (aval)	3 x USB 3.2

AUDIO	
Haut-parleurs	2x 3 W

FONCTIONS

Mode ECO, sans scintillement, filtre lumière bleue (logiciel), rafraîchissement variable, ColorPro Display Manager

ERGONOMIE	
Inclinaison (°)	-5/+21
Réglage en hauteur (mm)	130
Pivot / rotation	Oui
Fixation murale VESA (mm)	100 x 100
Encoche Kensington	Oui
Gestion des câbles	Oui
Commandes	6 touches (dont marche)

COMPATIBILITÉ	
Système d'exploitation PC	Windows 11 certifié
Mac®	macOS testé
Résolution max. PC / Mac®	3840 x 2160

CERTIFICATIONS

PUISSANCE	
Tension d'entrée	AC 100-240V
Bloc d'alim. (interne / externe)	Interne - CEE22
Consommation typique	46 W
Consommation max.	50 W
Consommation ECO (optimal)	39 W
Consommation ECO (min.)	32 W
Consommation en veille	0,5 W

GAMME DE COULEURS (TAILLE / COUVERTURE, TYP.)	
sRGB	128 % / 100 %
Adobe RGB	95 % / 82 %
DCI-P3	95 % / 90 %
EBU	127 % / 100 %
Rec. 709	128 % / 100 %
SMPTE-C	139 % / 100 %
NTSC	91 % (taille)

CERTIFICATIONS

cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, CCC, China RoHS, China Energy Label

CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1 (IEC C13 / CEE22)
Câble HDMI	1 x v2.1 (M-M)
Câble USB-C	1 (M-M)
Guide de démarrage rapide	1

DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (avec pied)	715 x 514~644 x 265 mm
Dimensions (sans pied)	715 x 423 x 66 mm
Dimensions du carton	840 x 520 x 326 mm
Poids (avec pied)	11 kg
Poids (sans pied)	7,2 kg
Poids d'expédition	17,8 kg

DIVERS	
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Humidité (sans condensation)	20 à 90 %
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 h (min.)
Garantie	Variable selon les pays

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr