VX1654

Écran portable gaming 16" Full HD 144 Hz

Points clés

- Le pied réglable permet d'obtenir une position parfaite à tout moment.
- Réduisez les décalages grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, rapide comme l'éclair.
- Profitez d'un gameplay fluide et sans distorsion grâce à AMD FreeSync.
- Protégez votre appareil lors de vos déplacements grâce à l'étui durable de l'écran.
- Plug and play avec un seul câble USB-C ou mini HDMI.



Description du produit

Profitez de vos jeux où que vous soyez avec le moniteur portable ViewSonic VX1654. Conçu pour les joueurs exigeants, cet écran ultra-léger et élégant est doté d'une dalle IPS Full HD éclatante garantissant des détails époustouflants pour chaque jeu. Avec AMD FreeSync et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, vous profiterez d'un gameplay fluide, sans problème de distorsion d'image. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, branchez-le simplement via USB-C ou mini HDMI et vous êtes instantanément prêt pour la victoire.

Certifications

RoHS COMPLIANT


REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VX1654

Écran portable gaming 16" Full HD 144 Hz

Dimensions et connectique

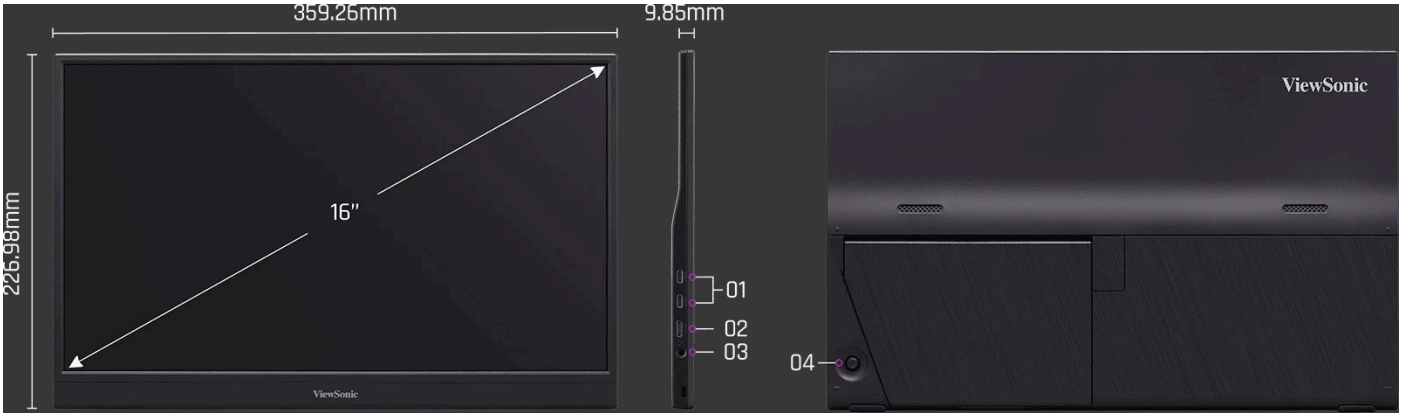

01 USB Type-C **02** Mini HDMI **03** Sortie audio **04** Bouton de navigation

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	16
Net (kg)	0.7
Net sans support (kg)	0.7
Brut (kg)	1.6
Emballage (mm)	446 x 383 x 93
Physique (mm)	359.26 x 226.98 x 17.85
Physique sans support (mm)	359.26 x 226.98 x 17.85

CONNECTEUR	
USB 3.2 Type-C (mode DisplayPort Alt uniquement)	2 (charge 60 W)
Sortie audio 3,5 mm	1
Mini HDMI	1
Entrée d'alimentation	USB Type-C (vidéo et données)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	0.8 W x2

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VX1654

Écran portable gaming 16" Full HD 144 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	16
Zone visible (pouces)	15.6
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	1920 x 1080
Type de résolution	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique	800:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (GTG avec OD)	4.67ms
Angles de visualisation	170° horizontal, 170° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	15000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	144
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Gamut de couleurs	NTSC : 45 % en surface (typ.) sRGB : 64 % en surface (typ.)
Taille des pixels	0.179 mm (H) x 0.179 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	1920x1080
Résolution Mac® (max)	1920x1080
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	1920x1080

CONNECTEUR	
USB 3.2 Type-C (mode DisplayPort Alt uniquement)	2 (charge 60 W)
Sortie audio 3,5 mm	1
Mini HDMI	1
Entrée d'alimentation	USB Type-C (vidéo et données)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	0.8 W x2

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	9.5W
Mode Éco (optimisé)	10.4W
Consommation (typique)	11.3W
Consommation (max)	11.6W
Tension	DC 5V/9V/12V/15V/20V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Externe (en option)

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Haut, Droite, Bas, Gauche, Marche/Arrêt
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	mini HDMI (v2.0) : 24 ~ 165 kHz, Type C : 165 ~ 165 kHz
Fréquence Verticale	mini HDMI (v2.0) : 48 ~ 144 Hz, Type C : 48 ~ 144 Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - mini HDMI (v2.0), Micro-Packet - Type C

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	30° / 53°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	0.7
Net sans support (kg)	0.7
Brut (kg)	1.6

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	446 x 383 x 93
Physique (mm)	359.26 x 226.98 x 17.85
Physique sans support (mm)	359.26 x 226.98 x 17.85

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX1654 x1, câble mini HDMI vers HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, câble USB Type-C (mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1, housse de protection x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.
Gestion de l'alimentation	Normes Energy Star

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr