VX3218C-2K

Écran gaming incurvé 32" QHD 180 Hz

Points clés

- Écran gaming incurvé 32" - VX3218C-2K
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz pour un gameplay fluide
- Temps de réponse de 1 ms (MPRT) pour plus de précision
- Écran incurvé 1500R pour des visuels immersifs
- Technologie AMD FreeSync™ Premium pour éviter les déchirures
- Résolution QHD 1440p pour des détails incroyables



Description du produit

Le ViewSonic VX3218C-2K dispose d'une dalle QHD 32" avec une courbure de 1500R pour un gameplay plus intense et plus immersif. Le taux de rafraîchissement hyper réactif de 180 Hz permettra à vos jeux d'être ultra-fluides graphiquement. Un design épuré sans bords améliore cette expérience grand écran. Compatible AMD FreeSync™ Premium, il élimine les distorsions d'image et les images saccadées pour un gameplay fluide, et le temps de réponse MPRT de 1 ms vous permet de réagir dans le jeu avec rapidité et précision. Le VX3218C-2K est également équipé des préréglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour une variété de besoins, comme le jeu, l'édition ou le visionnage de films. En outre, une entrée DisplayPort et une entrée HDMI offrent une connectivité flexible pour le jeu et le divertissement.

Certifications

RoHS COMPLIANT


REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VX3218C-2K

Écran gaming incurvé 32" QHD 180 Hz

Dimensions et connectique

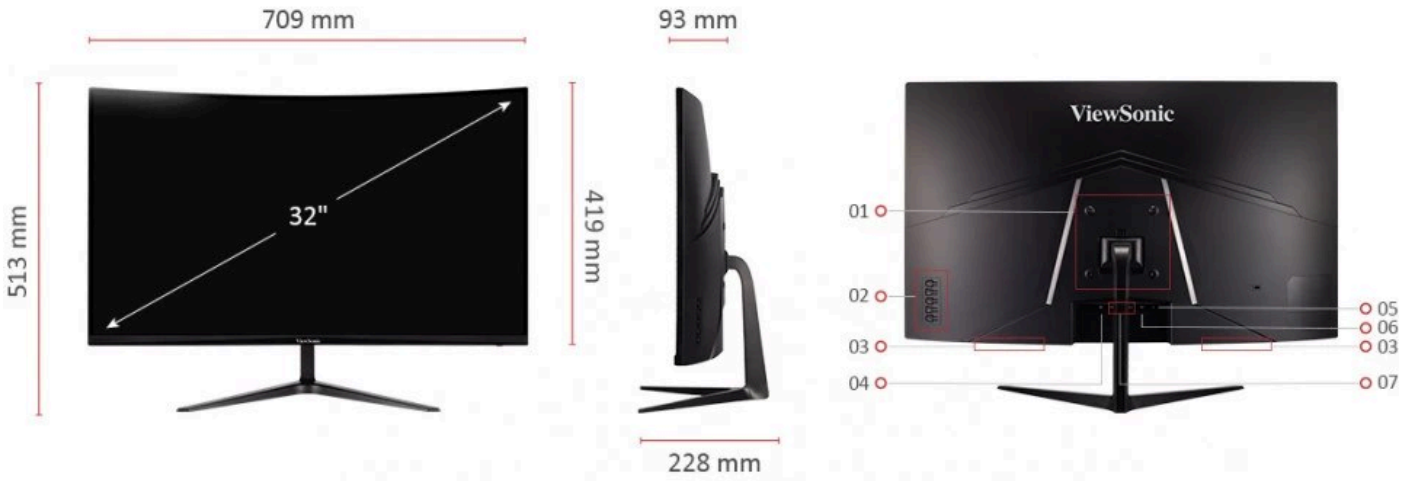

01. Compatible VESA (fixation murale 100 x 100 mm)
02. Commandes du menu
03. Haut-parleurs intégrés
04. Entrée secteur
05. Sortie audio
06. DisplayPort
07. HDMI x2

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	32
Net (kg)	4.8
Net sans support (kg)	4.2
Brut (kg)	6.8
Emballage (mm)	970 x 523 x 170
Physique (mm)	709 x 513 x 228
Physique sans support (mm)	709 x 421 x 96

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 W x2

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VX3218C-2K

Écran gaming incurvé 32" QHD 180 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	32
Zone visible (pouces)	31.5
Type de dalle	Technologie VA
Résolution	2560 x 1440
Type de résolution	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique	3 500:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Couleurs	16,7 millions
Espace colorimétrique	8 bits (6 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	1500R
Taux de rafraîchissement (Hz)	180
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync Premium
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	NTSC : 72 % surface (typ.) sRGB : 103 % surface (typ.)
Taille des pixels	0.272 mm (H) x 0.272 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement durci (2H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	2560x1440
Résolution Mac® (max)	2560x1440
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 11 ; testé macOS
Résolution Mac® (min)	2560x1440

CONNECTEUR	
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.0	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 W x2

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	26W
Mode Éco (optimisé)	32W
Consommation (typique)	34W
Consommation (max)	40W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1

COMMANDES	
Commandes physiques	Touche 1 (marche/arrêt), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (favori)
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	100 x 100 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.0): 30 ~ 214KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 264KHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE	
Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	4.8
Net sans support (kg)	4.2
Brut (kg)	6.8

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	970 x 523 x 170
Physique (mm)	709 x 513 x 228
Physique sans support (mm)	709 x 421 x 96

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, Adaptor AR Certified, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM
CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX3218C-2K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.2 ; Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr