
LDM163G-183

Écran dvLED tout-en-un 1080p de 163 pouces

Points clés

- Traitement de surface GOB pour la protection contre les chocs, anti-poussière et anti-humidité, idéal pour les environnements très fréquentés et exposés à des risques élevés.
- La redondance intelligente de l'alimentation garantit des performances d'affichage continues grâce à une commutation de secours automatique.
- L'intégration tout-en-un simplifie l'installation en combinant l'alimentation, le contrôle, l'assemblage d'images et l'affichage
- Grand écran de 163 pouces offrant une intensité lumineuse élevée et deux haut-parleurs de 18 W pour des images et un son immersifs
- Le fait que l'écran soit dépourvu de système d'exploitation, renforce la sécurité, minimise les risques d'attaque et élimine la maintenance logicielle

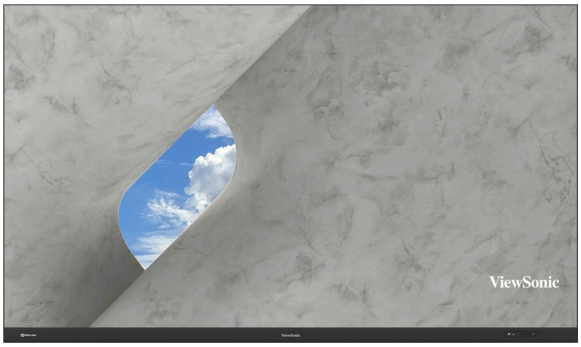

Description du produit

Le ViewSonic LDM163G-183 est un écran dvLED tout-en-un de 163 pouces conçu pour les grandes entreprises et les environnements éducatifs. Avec une luminosité de 600 nits, un rapport de contraste de 6 500:1 et deux haut-parleurs de 18 W, il offre des images nettes et un son puissant pour les réunions, les conférences et les présentations. Conçu avec le traitement de surface Glue-on-Board (GOB), l'écran offre une durabilité accrue contre les chocs, la poussière et l'humidité, atteignant les indices IP54 et IK06 pour une fiabilité supérieure dans les espaces très fréquentés. La redondance intelligente de l'alimentation garantit des performances ininterrompues en basculant automatiquement vers une source d'alimentation de secours lorsque cela est nécessaire. L'intégration tout-en-un simplifie l'installation, permettant à deux personnes de l'effectuer en moins de deux heures, tout en minimisant la main d'œuvre et les temps d'arrêt. Son épaisseur de 34mm et ses bords de 7 mm créent un design élégant et moderne qui s'adapte à tous les espaces. Sans système d'exploitation intégré, le LDM163G-183 réduit les risques de cybercriminalité et évite toute maintenance logicielle permanente, ce qui en fait une solution sûre et nécessitant peu d'entretien pour les installations professionnelles de murs d'images LED.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LDM163G-183

Écran dvLED tout-en-un 1080p de 163 pouces

Dimensions et connectique



01 Haut-parleurs
02 Récepteur IR
03 HDMI 1
04 USB 2.0
05 Menu : luminosité
06 Menu : volume
07 Bouton marche/arrêt
08 Voyant lumineux
09 HDMI 2
10 Sortie HDMI
11 RJ45
12 USB 2.0
13 Sortie S/PDIF
14 Sortie audio x2
15 RS-232

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	212 kg
Poids brut	311,5 kg
Dimensions produit (L x H x P)	3612 x 2111 x 90,5 mm
Dimensions avec support mural (L x H x P)	3612 x 2111 x 90,5 mm
Dimensions emballage (L x H x P)	2175 x 840 x 1525 mm

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.3/HDCP 1.4) (interne x1, externe x1)
USB Type A	2 (USB 2.0) (interne x1, externe x1)
Entrée RJ45	1 (contrôle)

SORTIE	
Sortie HDMI	1 (HDMI 1.3/HDCP 1.4)
Haut-parleur	2 x 18 W
Sortie audio (3,5 mm)	2 (dont 1 pour haut-parleurs internes)
S/PDIF	1
USB Type A (alimentation)	Partagé avec l'entrée USB A (5 V/0,5 A)

CONTRÔLE	
RJ45 (contrôle LAN)	1 (partagé avec internet)
USB Type A (service)	1 (partagé avec l'entrée USB A)
RS232 (DB9 femelle)	1
Récepteur IR	1

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LDM163G-183

Écran dvLED tout-en-un 1080p de 163 pouces

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Taille d'écran	163"
Surface d'affichage (mm)	3600 (H) x 2025 (V)
Résolution native	1920x1080
Technologie de dalle	LED à vue directe
Type de boîtier LED	SMD 3 en 1 (GOB)
Fil de liaison	Cuivre
Pas de pixel (mm)	1.88
Luminosité (max.)	600 nits (100 niveaux réglables)
Rapport de contraste (typ.)	6500:1
Température de couleur	3000 K - 10000 K
Orientation	Paysage
Angles de vision (typ.)	H = 170°, V = 170°
Durée de vie des LED (typ.)	100 000 heures
Système d'exploitation embarqué	OS simplifié
Prise en charge de la résolution	SVGA (800 x 600) à 1080p (1920 x 1080 à 60 Hz)
Compatibilité HDTV	720p, 1080p
Fréquence horizontale	31 kHz - 94 kHz
Fréquence verticale	56-85 Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.3/HDCP 1.4) (interne x1, externe x1)
USB Type A	2 (USB 2.0) (interne x1, externe x1)
Entrée RJ45	1 (contrôle)

SORTIE	
Sortie HDMI	1 (HDMI 1.3/HDCP 1.4)
Haut-parleur	2 x 18 W
Sortie audio (3,5 mm)	2 (dont 1 pour haut-parleurs internes)
S/PDIF	1
USB Type A (alimentation)	Partagé avec l'entrée USB A (5 V/0,5 A)

CONTRÔLE	
RJ45 (contrôle LAN)	1 (partagé avec internet)
USB Type A (service)	1 (partagé avec l'entrée USB A)
RS232 (DB9 femelle)	1
Récepteur IR	1

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240 V ~ 50/60 Hz (selon les pays)
Consommation électrique (W/unité)	786 W (typ.), 2359 W (max.) < 0,5 W (veille prolongée)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Nombre total de modules LED	144
Indice de protection (IP)	IP54 (face avant)
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK06 (face avant)
Poids net	212 kg
Poids brut	311,5 kg
Dimensions produit (L x H x P)	3612 x 2111 x 90,5 mm
Dimensions avec support mural (L x H x P)	3612 x 2111 x 90,5 mm
Dimensions emballage (L x H x P)	2175 x 840 x 1525 mm

ACCESSOIRES STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble LAN (Cat 5E)	1
Télécommande	1 (IR)
Guide d'installation	1
Montage mural	1
Pièces détachées	Module LED x10 Carte hub 3 en 1 x4
Outil de maintenance	RSPL

ACCESSOIRES EN OPTION	
Outil de maintenance	RSPL

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans réparation ou remplacement sur site

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr