Points clés

- Présentation sans fil pour plus d'efficacité
  Airplay, Miracast, Chromecast, vCast
- Solution mono-câble USB-C avec 65 W de puissance
- Lecture vidéo 24/7 pour une utilisation sans interruption
- Gestion à distance avec myViewBoard Manager
- Compatibilité ProAV avec Crestron, Extron et AMX
- Installation en paysage et portrait



500 cd/m²	5.120 x 2.160 / WUHD	SuperClear® VA	60 watts 2.1	6,5 ms	Android 13
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**HAUT-PARLEURS**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ALL IN ONE**

Description du produit

Le ViewSonic® CDE92UW est un écran WUHD au format 21:9 dédié aux présentations sans fil et à la lecture multimédia. Plusieurs utilisateurs participent confortablement aux réunions et partagent leurs contenus, sur place comme en ligne, grâce au logiciel intuitif de partage d'écran*, ViewBoard® Cast and Display, et aux dongles ViewBoard® Cast USB-C/HDMI adaptés. Le CDE92UW est ainsi bien plus qu'un écran professionnel classique : un véritable hub de contenus dynamique qui favorise durablement la collaboration au sein d'équipes (internationales). Cet écran fiable est équipé d'un puissant processeur octa-cœur et du système d'exploitation Android, permettant la lecture de contenus multimédias depuis le stockage interne ou une clé USB. Le ViewSonic® CDE92UW prend en charge divers systèmes de configuration à distance et de gestion de contenus, ce qui le rend également adapté aux espaces d'information et à l'affichage dynamique.

Certifications

ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C


Caractéristiques techniques


ÉCRAN	CDE92UW (VS20065)
Diagonale	232,46 cm / 91,52 pouces
Dalle	SuperClear® VA Rétroéclairage DLED
Durée de vie rétroécl.	≥ 50 000 heures
Surface d'affichage (H/V)	2141,952(H) × 903,636(V)
Largeur du cadre (bezel)	18/18/18/18 mm
Format	21:9
Résolution	5.120 x 2.160 @60Hz
Couleurs	1,07 Mrd. (8 Bit + 2 Bit FRC)
Luminosité	500 cd/m² (typique)
Luminosité max., mesurée selon ES8.0 par TÜV Rheinland	673,2 cd/m²
Contraste (natif / dynamique)	3000:1 / 5.000:1
Temps de réponse	≤6,5ms
Angle de vision	178° / 178°
Traitement de surface	Antireflet (voile 25 %), dureté 7H Mohs
Installation	Paysage Portrait
Nombre de ventilateurs actifs	0 (aucun)
Fonctionnement continu	24/7
MODULE ANDROID INTÉGRÉ	
Système d'exploitation	Android 13
Processeur	CPU octa-cœur RockChip RK3588 (4x A76 + 4x A55)
RAM	8GB DDR4
Stockage	128 Go eMMC
CONNECTIQUE	
Entrée HDMI	4x (1x v2.1 WUHD @60Hz, 3x v2.0 UHD @60Hz, CEC, HDCP2.2)
Entrée DisplayPort	1x (WUHD à 60 Hz, DP1.4, HDCP 2.3)
USB-C-in	1x (PD 100 W, DP1.2, USB2.0, Ethernet 100M), compatible Smart-USB (PD dynamique : avec OPS 65 W, sans OPS 100 W)
USB-A	1x USB 2.0 (maintenance) 4x USB 3.0
Entrée audio	1x (3,5mm)
RS232	2x (1x entrée et 1x sortie)
LAN (RJ45)	2x 10M/100M/1000M (1x entrée et 1x sortie)
Emplacement OPS	1x empl. OPS (standard Intel 80 broches)
Emplacement Wi-Fi	1x VB-WIFI-004 (fourni)
HDMI	1x
SPDIF	1x (optique)
HAUT-PARLEURS	
Haut-parleurs	2x 20 watts + 1x caisson de basses 20 watts
COMPATIBILITÉ	
HDMI 1 : 5120x2160 à 60 Hz (YUV444), 5120x2160 à 30 Hz (YUV420) HDMI 2/3/4 : 3840x2160 à 60 Hz, DisplayPort : 5120x2160	

FORMATS DE FICHIERS PRIS EN CHARGE (USB)	
JPEG, BMP, PNG,GIF, MPEG1, MPEG2, MP3, AAC, Vorbis, LPCM, LBR(cook), OPUS, FLAC, APE, AMR-NB, AMR-WB, VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, MJPEG, VP8, RV30/RV40, AVS, AVS2, AV1	
LOGICIELS PRÉINSTALLÉS	
myViewBoard Manager, myViewBoard Display, vLauncher, OTA, Starter, vCast 4-in-1, vSweeper, Chromium, Folders, Revel Digital, OfficeSuite	
FONCTIONS	
Low Blue Light, DC Flicker Free, USB Smart Ports, mises à jour OTA	
ALIMENTATION	
Tension d'alimentation	100V-240V,50/60Hz (AC)
Conso. max. en fonctionnement	320 W (typ.)
Consommation selon ES8.0	PON 155,16 W à 345,3 cd/m²
Consommation en veille	<0,5W
ERGONOMIE	
Norme VESA®	800 x 600
Niveau sonore fonctionnement / veille	0dB / 0dB
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % à 80 % sans condensation
Altitude	0 m à 3.658 m
STOCKAGE/TRANSPORT	
Température (°C)	-10 °C à 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation
Altitude	0 m à 3.658 m
DIMENSIONS	
Appareil	2182 x 943,8 x 85,2 mm
Carton	2350 x 1136 x 216 mm
POIDS	
Appareil	42,5Kg
Poids d'expédition	59,5Kg
ACCESSOIRES EN OPTION (SÉLECTION)	
Module Wi-Fi	VB-WIFI-004
PC enfichable (OPS 80 broches)	VPC35-W53-G1, VPC37-W53-G1
Caméra	VB-CAM-001, VB-CAM-201
Fixation murale	VB-WMK-001-2C, VB-WMK-003
Chariot mobile	VB-STND-001-2C, VB-STND-009
Bouton vCast	VB-WPS-001, VB-WPS-003
Kit TeamJoin Teams Rooms	TRS10 + UMB202
DIVERS	
Contenu de la boîte : câble d'alimentation 3 m, câble USB-C 1,8 m (certifié USB-IF), télécommande avec 2 piles AAA, guide de démarrage rapide, adaptateur RS232 5x clips, 2x plaques pour caméra (1 pour VB-CAM-201, 1 pour UMB202), 8x vis (caméra 2+2, fixation murale 4), câble HDMI 3 m (certifié HDMI LA), déclaration de conformité, dongle Wi-Fi (VB-WIFI-004)	
Certifications	CE, CE EMC, CB, RoHS, REACH, WEEE, LBL, EPEAT
Energy Star	8.0
Code EAN	076690702796 9
Garantie :	3 ans intervention sur site et/ou échange

Données au 04/09/2024

Plan technique

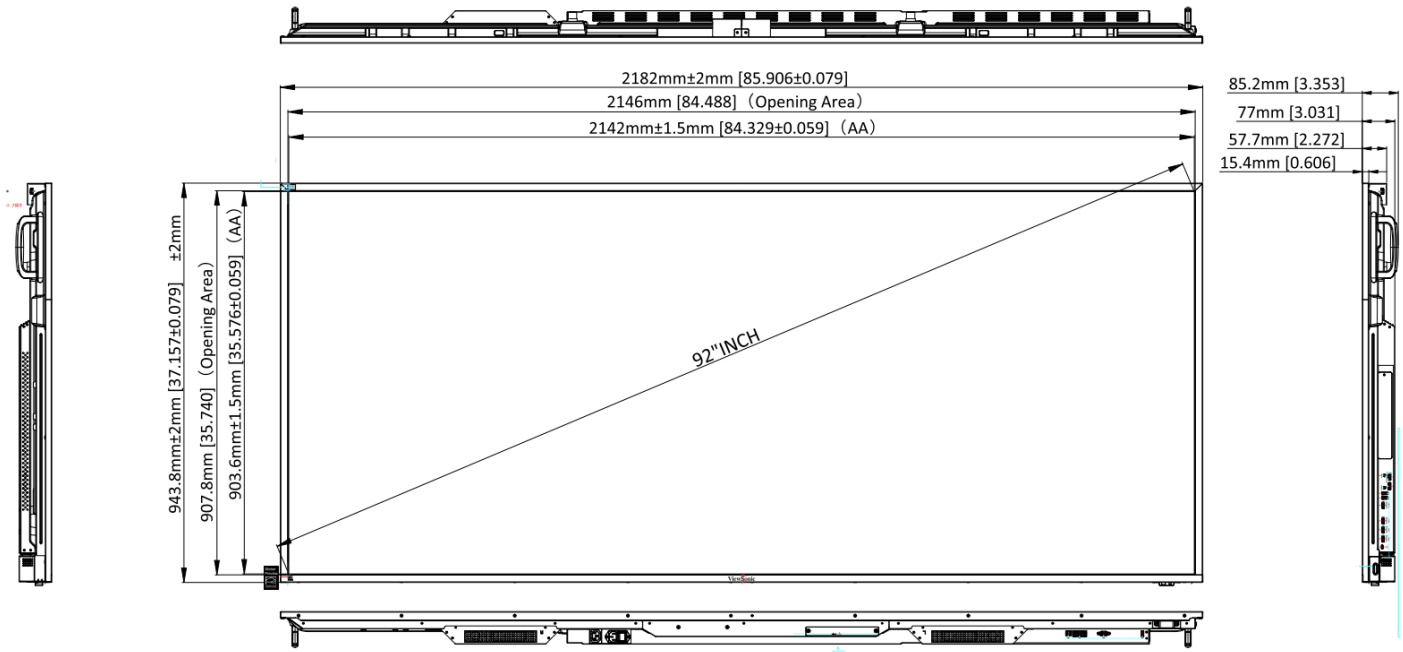

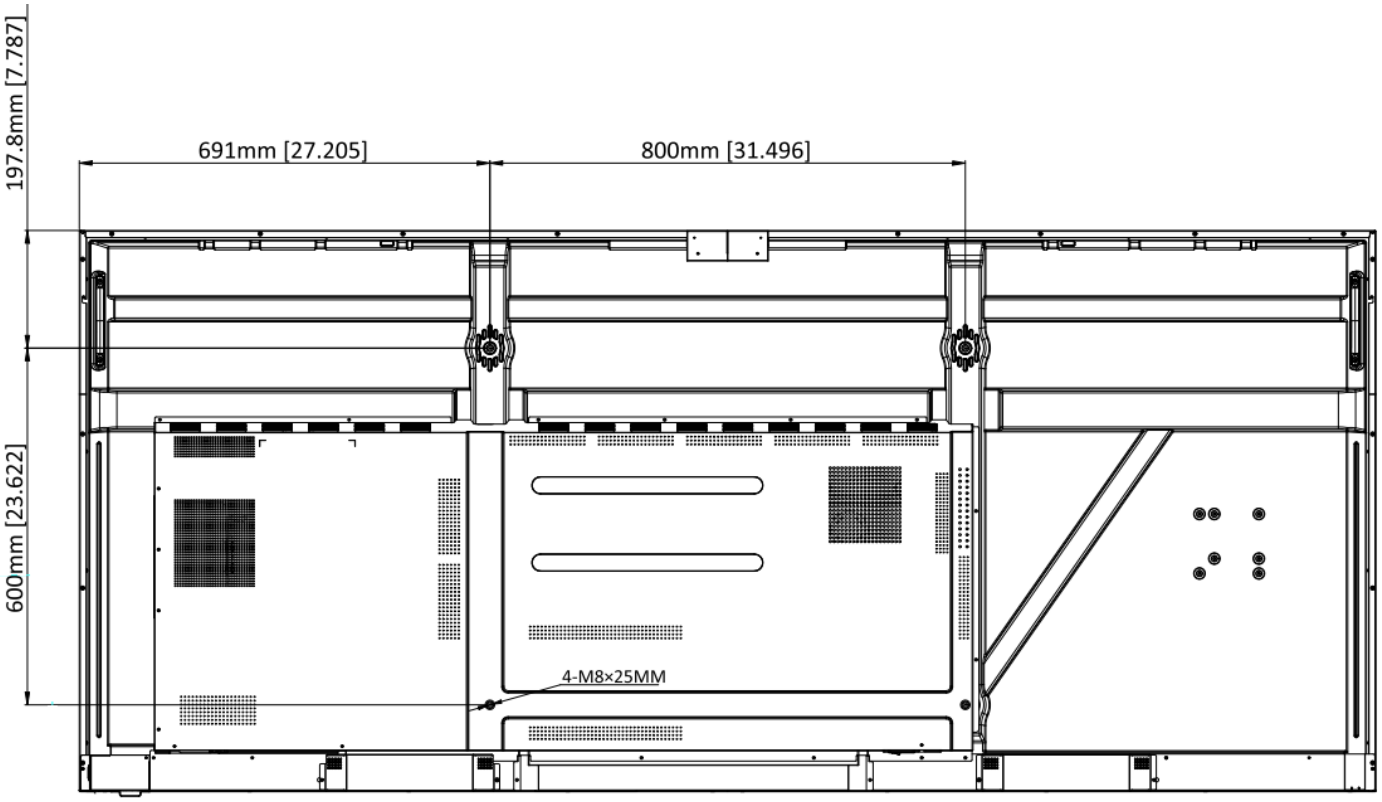

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr