IFP5550-5

VIEWBOARD

Points clés

- USB-C pour le Plug-and-Play
- Double stylet, tactile 40 points avec sensation d'écriture naturelle
- Audio de qualité et technologie de protection des yeux
- Gestion à distance centralisée via myViewBoard Manager
- Partage d'écran sans fil et écran partagé en 4 avec l'app ViewBoard Cast
- Système d'exploitation Android 13
- Capteur lumière ambiante



400 cd/m²	3.840 x 2.160 / UHD	SuperClear®-IPS	Multi-touch ultra-fin 40 points	8 ms	PC & logiciels
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**TACTILE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ANDROID 13**

Description du produit

Avec sa résolution 4K Ultra HD et un système multi-touch ultra-fin de nouvelle génération, le ViewSonic® ViewBoard® IFP6550-5 offre de vastes possibilités de collaboration dans les salles de réunion et les salles de classe du XXIe siècle. Grâce au logiciel de tableau blanc myViewBoard® intégré et au logiciel de diffusion ViewBoard Cast, créer et partager des contenus n'a jamais été aussi simple. Cet écran certifié ENERGY STAR peut en outre accueillir un PC enfichable OPS en option pour les applications plus exigeantes. Sa conception compatible VESA permet une installation sur fixation murale ou sur chariot mobile en option, pour plus de flexibilité dans les salles de classe et de réunion.

Certifications


ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Caractéristiques techniques

ÉCRAN	IFP5550-5 (VS19315)
Diagonale	138,8 cm / 54,64 pouces
Dalle	Module LCD TFT IPS, rétroéclairage DLED Zero Bonding
Durée de vie rétroécl.	50.000 heures de fonctionnement
Fonctionnement	16/7
Surface d'affichage	1209,6(H) x 680,4(V) mm
Format	16:9
Résolution	UHD 3840 x 2160 pixels
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	1200:1 statique, jusqu'à 5.000:1 avec DCR
Temps de réponse	8 ms
Angle de vision	H = 178, V = 178 typ.
Traitement de surface	Antireflet, durci (7H)
Antireflet (voile)	25%
Largeur du cadre	Haut, gauche, droite 17,7 mm, bas 45,7 mm
Installation	Paysage
MODULE ANDROID INTÉGRÉ	
Système d'exploitation	Android 13
Processeur	Octa-cœur ARM Mali-G52 MP8
RAM	4 Go LPDDR4
Stockage	32GB eMMC
Résolution	UHD 3840 x 2160 pixels
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit
TACTILE	
Type	Détection IR / multi-touch ultra-fin
Résolution	32767 x 32767
Points tactiles	Windows : 40 points tactiles, 20 en écriture Android : 20 points tactiles, 20 en écriture
Temps de réponse	≤8ms
Fréq. de balayage	≥100Hz
Précision	90 % de la surface ± 1 mm
Taille de pointe du stylet	2,5mm / 8mm
Systèmes d'exploitation	Windows / MacOS / Linux
ENTRÉES	
HDMI	3x v2.0, prise en charge CEC, HDCP 2.2 (ARC sur HDMI 1 uniquement)
USB-C	1x (DP1.2), 65W PD
RS232	1x
Empl. module Wi-Fi	1x (VB-WIFI-001 / -005)
Emplacement OPS	1x (80 Pin)
SORTIES	
SORTIE HDMI	1x, v2.0 jusqu'à 4K 60 Hz
Audio	1x (3,5mm)
SPDIF	1x (optique)
Haut-parleurs	2x 15 watts + 1x caisson de basses 16 watts (puissance système 35 W)
USB	
Type A	2x USB 2.0 (1x façade, 1x côté (mises à jour firmware et réglage en hauteur)) 4x USB 3.2 (2x façade, 2x côté) Smart Ports
Type B	2x USB 2.0 latéraux pour le retour tactile
Type C	1x USB-C v3.2 au total. Entrée vidéo seule. Transmission image et son, Ethernet 100 Mbit, canal retour USB2.0, 65 W de puissance de charge
ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x (1x entrée LAN 10/100/1000 Mbit 1x sortie LAN 10/100/1000 Mbit)
COMPATIBILITÉ	
HDMI	3840x2160 @60Hz/30Hz/1080p
USB-C	1080p, 4K30hz, 4K60hz(420)

LOGICIELS	
VS Setup Wizard, VS Launcher, VS SideTool Bar, VS Manager, VS Starter, VS OTA, VS ScreenLock, VS User Guide (for Launcher), VS Live, VS WhiteBoard, vCastReceiver, VS Display, VS Recorder, Airplay, ChromeCast, vSweeper, Chromium, OfficeSuite, Cloud Drive, Miracast	
FONCTIONS SPÉCIALES	
USB Smart Ports	Tous les ports USB 3.2 sont automatiquement affectés à la source active (Windows / Android)
Capteur de lumière ambiante, Windows Ink, filtre lumière bleue, Flicker-Free, Zero Bonding, mises à jour logicielles OTA.	
ALIMENTATION	
Tension	100-240VAC +/- 10%
Consommation	Marche : 89 W (Energy Star) | Arrêt : <0,5 W
ERGONOMIE	
Fixation murale (VESA®)	400 x 200
Support caméra en haut, filtre lumière bleue, Flicker-Free	
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation
DIMENSIONS	
Appareil	1268 x 773 x 85 mm
Carton	1428 x 878 x 220 mm
POIDS	
Appareil	26,4 kg
Poids d'expédition	35,5 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications	cTUVus, FCC, ES8, EPEAT, Mexico CoC, Mexico Engergy, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP, EAC, UKrSEPRO, RCM, BSMI
Energy Star	8.0
ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Module Wi-Fi	VB-WIFI-001 / -005
OPS-PC	Tous les PC OPS ViewSonic 80 broches
Fixation murale	VB-WMK-001-2C
Chariot mobile	VB-STND-001-2C / VB-STND-007 / -008
Caméra	VB-CAM-201 / VB-CAM-001
Bouton de diffusion sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
Stylet de rechange	VB-PEN-009
Station d'extension	VB-IOB-001
Capteur intelligent	VB-SEN-001
Kit Teams Room	TRS10 + UMB202
DIVERS	
Contenu de la boîte	1. Câble d'alimentation UK, EU (3 mètres) 2. Télécommande avec 2 piles AAA 3. Câble USB tactile (3 mètres) 4. 2x stylets tactiles (VB-PEN-009) 5. Guide de démarrage rapide + déclaration de conformité 6. Adaptateur RS232 7. 5x clips 8. Plaque pour caméra 9. 8x vis (caméra 2+2, fixation murale 4) 10. Câble HDMI (3 mètres) (certifié HDMI LA)
Carton	recyclé à 75 %
Films	recyclés à 20 %
Code EAN	076690701969 8
Garantie	5 ans sur site
Mises à jour logicielles et firmware garanties au minimum (à compter de la fin de mise sur le marché) : 9 ans	
Données au	07.11.2024

Dimensions et connectique

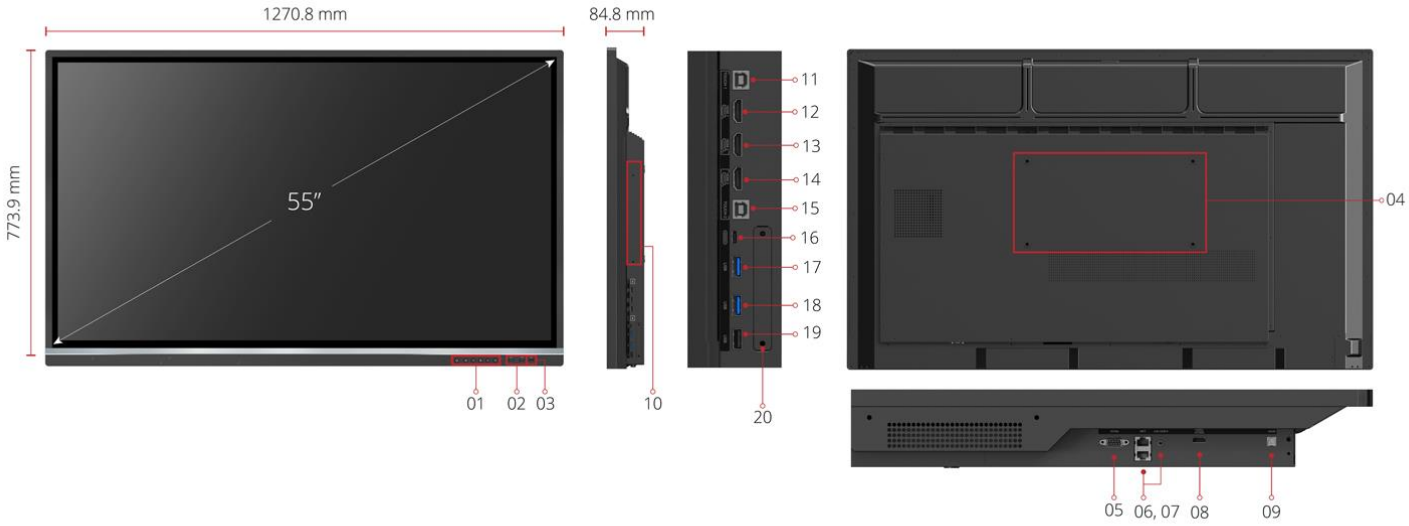

1. Commandes du menu	6. LAN	11. TACTILE 1	16. USB Type-C
2. USB 3.0	7. SORTIE AUDIO	12. HDMI 1	17. USB 3.0
3. USB 2.0	8. SORTIE HDMI	13. HDMI 2	18. USB 3.0
4. Fixation murale VESA® (400x200 mm)	9. SPDIF	14. HDMI 3	19. USB 2.0
5. RS-232	10. Emplacement OPS	15. TACTILE 2	20. Emplacement module Wi-Fi