IFP6551

Écran interactif 65" 4K UHD

Points clés



- Annotation instantanée «Write Away», améliorée par le rejet du toucher et de la paume de la main à 50 points pour une écriture précise.
- Système de haut-parleurs avec une puissance de sortie totale de 70 W et un réseau de 8 microphones intégrés, pour un son riche et immersif.
- Certifié EDLA avec Android 14, logiciel éducatif ViewSonic intégré pour des fonctionnalités fluides.
- Connexion NFC et SSO pour un accès rapide aux applications de lancement et aux paramètres personnalisés.
- Certifié EPEAT Silver pour une meilleure efficacité énergétique et une plus grande durabilité.

Description du produit

Offrez des performances écoénergétiques à votre salle de classe grâce à la série ViewBoard® IFP51, disponible dans des tailles allant du 55 au 98 pouces pour s'adapter à toutes les configurations. L'interactivité est à portée de main, grâce à sa technologie tactile ultra-réactive à 50 points et à l'annotation instantanée « write away». Fonctionnant sous Android 14 et certifié EDLA, il offre un accès sécurisé aux applications Google Play, et les fonctions de connexion NFC et SSO garantissent un accès instantané aux paramètres personnalisés. Le logiciel éducatif ViewSonic intégré complète l'expérience grâce à des outils de tableau blanc, de partage d'écran et de gestion des appareils, offrant ainsi une expérience pédagogique plus dynamique et plus efficace.


Certifications

ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

IFP6551

Écran interactif 65" 4K UHD

Dimensions et connectique

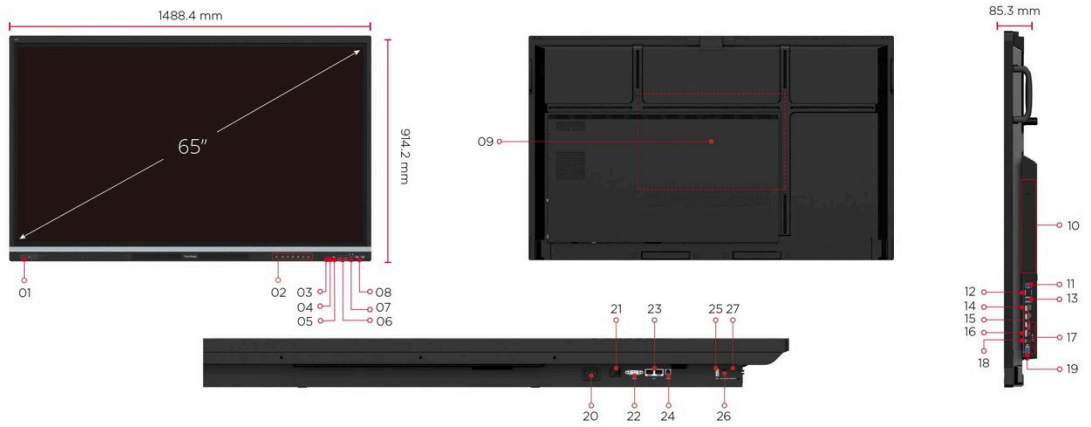

01 NFC
02 Bouton de commande
03 Récepteur télécommande
04 Capteur de lumière ambiante
05 USB Type-C
06 HDMI x2
07 Tactile 2
08 USB 3.2 Gen 1 x2
09 VESA® 800 x 600 mm
10 Emplacement OPS
11 Tactile 1
12 Micro SD
13 USB 3.2 Gen 1 x2
14 Sortie HDMI
15 HDMI x2
16 Entrée DP
17 Emplacement Wi-Fi
18 USB Type-C
19 VGA
20 Entrée secteur
21 Bouton marche/arrêt
22 RS232
23 LAN x2
24 S/PDIF
25 USB 2.0
26 Sortie audio
27 Entrée audio

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran	65"
Physique (pouces / mm)	58,6 x 35,99 x 3,36 po / 1488,4 x 914,2 x 85,3 mm
Emballage (pouces / mm)	64,09 x 40,16 x 7,28 po / 1628 x 1020 x 185 mm
Net (lb / kg)	76,15 lb / 34,54 kg
Brut (lb / kg)	93,28 lb / 42,31 kg

ENTRÉES	
HDMI	x4 (avant x2 : HDMI 2.1 avec CEC, HDCP ; arrière x2 : [(HDMI 2.1 avec CEC, HDCP) x1 + (HDMI 2.1 avec CEC, HDCP, ARC) x1])
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1
Audio	x1
RS232	x1
Carte SD/SDHC	Emplacement carte TF (microSD)
OPS	x1 emplacement PC

SORTIES	
HDMI	x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x)
Audio	x1 (sortie ligne)
SPDIF	x1 (optique)

LAN	
RJ45	x2

USB	
Type A	x5 (avant x2 et arrière x2 en USB 3.2 Gen 1, tous compatibles SmartPort USB ; arrière x1 en USB 2.0 pour la mise à jour du système)
Type B	x2 (avant x1 et arrière x1 en USB 3.2 Gen 1)
Type C	x3 (avant x1 : USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65 W ; arrière x1 : USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15 W ; dessus x1 : USB 3.2 Gen 1, PD 15 W)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

IFP6551

Écran interactif 65" 4K UHD

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran	65"
Type de dalle	Module TFT LCD avec rétroéclairage DLED
Surface d'affichage (mm)	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) (64,5")
Rapport d'aspect	16:9
Résolution	UHD 3840x2160
Couleurs	1,07 milliard de couleurs
Luminosité	450 cd/m²
Rapport de contraste	5000:1 (typ.)
Temps de réponse	6,5 ms
Angles de visualisation	H = 178°, V = 178° (typ.)
Durée de vie du rétroéclairage	50 000 h (min.)
Traitement de surface	Dureté : 9H, AG+AF
Orientation	Paysage

PLATE-FORME	
Processeur	Processeur octocœur
RAM	16 Go
Stockage	128 Go

TACTILE	
Type / Technologie	Technologie Ultra Fine Touch (reconnaissance IR)
Résolution tactile	32767 x 32767
Points de contact	EDLA/Android/Windows : 50 points de contact
Rejet de la paume	Oui

ENTRÉES	
HDMI	x4 (avant x2 : HDMI 2.1 avec CEC, HDCP ; arrière x2 : [(HDMI 2.1 avec CEC, HDCP) x1 + (HDMI 2.1 avec CEC, HDCP, ARC) x1])
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1
Audio	x1
RS232	x1
Carte SD/SDHC	Emplacement carte TF (microSD)
OPS	x1 emplacement PC

SORTIES	
HDMI	x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x)
Audio	x1 (sortie ligne)
SPDIF	x1 (optique)

LAN	
RJ45	x2

USB	
Type A	x5 (avant x2 et arrière x2 en USB 3.2 Gen 1, tous compatibles SmartPort USB ; arrière x1 en USB 2.0 pour la mise à jour du système)
Type B	x2 (avant x1 et arrière x1 en USB 3.2 Gen 1)
Type C	x3 (avant x1 : USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65 W ; arrière x1 : USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15 W ; dessus x1 : USB 3.2 Gen 1, PD 15 W)

COMPATIBILITÉ	
RGB PC/HDMI PC	1920x1080 à 60 Hz
HDMI	3840x2160
DisplayPort	3840x2160

LOGICIELS FOURNIS	
Logiciel d'annotation de base	myViewBoard pour Android
Logiciel d'annotation Pro	myViewBoard pour Windows (intégré au VPC)
Présentation sans fil	AirSync
Gestion des appareils	Manager
ViewSonic Launcher	Oui

FONCTIONS SPÉCIALES	
Port USB tout-en-un	SmartPort USB (USB 3.2 Gen 1) commun à toutes les sources
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Capteur de luminosité	Oui
Lecteur NFC	Oui
Capteur de stylet pour la fonction Write Away	Oui

ALIMENTATION	
Tension	100-240 V CA ±10 %, large plage
Consommation	Marche : 94,51 W ; arrêt : < 0,5 W

ERGONOMIE	
Montage mural (VESA®)	600 x 400

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % à 80 % HR, sans condensation

DIMENSIONS (L X H X P)	
Physique (pouces / mm)	58,6 x 35,99 x 3,36 po / 1488,4 x 914,2 x 85,3 mm
Emballage (pouces / mm)	64,09 x 40,16 x 7,28 po / 1628 x 1020 x 185 mm

POIDS	
Net (lb / kg)	76,15 lb / 34,54 kg
Brut (lb / kg)	93,28 lb / 42,31 kg

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	5 ans sur site

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr