Points clés

- **Écran tactile PCAP 65 pouces**
- **Verre trempé 9H de 4 mm**
- **Revêtement antireflet**
- **USB-C avec PD 65 W, transfert USB et Ethernet**
- **Réseau de 6 microphones MEMS**
- **Utilisation simultanée de stylets actif et passif**
- **Emplacement pour PC OPS**
- **Écran partagé Android – 2 applis simultanément**



450 cd/m²	3.840 x 2.160 / UHD	VA	20 points PCAP multi-	6,5 ms	Lecteur intégré
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**TACTILE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ANDROID 8**

Description du produit

Avec sa résolution 4K Ultra HD et un système multitouch PCAP avancé, le ViewSonic® ViewBoard® IFP6562 offre de vastes possibilités de collaboration. Grâce au logiciel de tableau blanc myViewBoard® intégré et au logiciel de diffusion ViewBoard Cast, créer et partager des contenus n'a jamais été aussi simple. Cet écran certifié ENERGY STAR offre en outre la possibilité d'intégrer un PC OPS optionnel pour les applications plus gourmandes en ressources. Sa conception compatible VESA permet une installation sur fixation murale ou sur un chariot mobile optionnel, pour une installation plus flexible dans les salles de classe et de réunion.

Certifications


Caractéristiques techniques

Écran	IFP6562 (VS18622)
Diagonale	163,9 cm / 64,5 pouces
Dalle	Module LCD TFT VA, rétroéclairage DLED
Durée de vie rétroécl.	> 50.000 heures de fonctionnement
Surface d'affichage	1428,48(H) x 803,52(V)
Format	16:9
Résolution	UHD 3840 x 2160 pixels
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Luminosité	450 cd/m² (max.)
Contraste (statique)	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Angle de vision	H = 178, V = 178 typ.
Traitement de surface	Antireflet, durci (9H)
Antireflet (voile)	25%
Verre de protection	4mm
Largeur du cadre (G/D/H/B)	30,5/30,5/38/63,9mm
Installation	Paysage
Module Android intégré	
Système d'exploitation	Android 8
Processeur	Dual Core A73 + Dual Core A53
RAM	3GB DDR4
Stockage	32GB eMMC
Résolution	FHD 1920 x 1080 pixels
Ethernet (LAN)	10/100 MBit
Tactile	
Type	PCAP capacitif
Résolution	32767 x 32767
Points tactiles	20 points tactiles, 10 en écriture
Fréq. de balayage	>133Hz
Précision	± 1,5 mm (90 % de la surface)
Taille de pointe du stylet	>1,5 mm (stylet actif) >2 mm (stylet passif)
Entrées	
HDMI	4x (1x façade, 3x latéral, 3840x2160 @60Hz, HDCP 2.2) HDMI 1-3 compatibles CEC
RGB / VGA	1x (1920x1080 @60Hz)
Audio	1x (entrée audio PC)
MIC	Réseau de 6 micros MEMS pleine bande, captation max. 10 m, 150 Hz – 7,5 kHz, échantillonnage 16 kHz, annulation d'écho full-duplex, source sonore 10°, contrôle auto. de gain 20 dB, réduction de bruit 12 dB, directivité 180°, formation de faisceau à onde unique
RS232	1x
Empl. module Wi-Fi	1x
Empl. OPS (80 broches)	1x
Sorties	
SORTIE HDMI	1x, jusqu'à 4K 60 Hz
Audio	1x (sortie écouteurs)
SPDIF	1x (optique)
Haut-parleurs	2x 16 W + caisson de basses 20 W (puissance musicale)
USB	
Type A	1x USB 2.0 latéral (pour mise à jour FW) 5x USB 3.2 (2x façade, 3x latéral), tous Smart Port
Type B	2x, pour retour tactile (1x façade, 1x latéral)
Type C	1x USB3.2 (DP1.4, Ethernet 100M, PD 65 W, 5V/9V/15V/20V 3,25A
ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 MBit

Compatibilité	
RGB PC/HDMI PC	Voir le mode d'emploi
HDMI	3840x2160 @60Hz
USB-C	3840x2160 @60Hz
Logiciel	
VS Setup Wizard, VS Launcher, VS SideTool Bar, VS Manager, VS Starter, VS OTA, VS User Guide (pour Launcher), VS Live, VS WhiteBoard, VS Sens, VS ProAV Crestron app, vCastReceiver, VS Display, VS Recorder, EAirplay, vSweeper, Chromium, OfficeSuite, Supplier Cloud Drive	
Fonctions spéciales	
Port USB tout-en-un	Tous les ports USB 3.2 sont automatiquement attribués à la source active (Windows / Android)
LAN traversant 10/100/1000 pour PC	10/100 pour Android
Alimentation	
Tension	100-240VAC +/- 10%
Consommation	Marche : 115 W (selon EnergyStar) Off: <0,5W
Ergonomie	
Fixation murale (VESA®)	600 x 400 (M8x25mm)
Support caméra en haut	Oui
Filtre lumière bleue	Oui
Conditions d'utilisation	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation
Dimensions	
Appareil	1492 (B) x 907 (H) x 78 (T) mm
Carton	1607 (B) x 1010 (H) x 215 (T) mm
Poids	
Appareil	37,4 kg
Poids d'expédition	48,9 kg
Certifications	
Certifications	CE, CB, RoHS, REACH, EPEAT, WEEE, ErP, LBL
Energy Star	ES8.0
Divers	
Contenu de la boîte	1. Câble d'alimentation, 3 m 2. Télécommande 3. 2x piles AAA 4. Câble USB Type C, 1,8 m 5. 2x stylets passifs 6. Guide de démarrage rapide 7. Déclaration de conformité 8. Adaptateur RS232 9. Plaque pour caméra 10. 5x clips 11. 8x vis (4 pour fixation murale, 4 pour plaque caméra) 12. Câble HDMI, 3 m 13. Câble USB tactile, 3 m
Carton	recyclé à 75 %
Films	recyclés à 20 %
PC OPS compatible	Séries VPC12, VPC25-O-B, VPC27-O-B
Code EAN	076690701206 4
Garantie	5 ans sur site


Données au 12/03/2023

Dimensions du produit

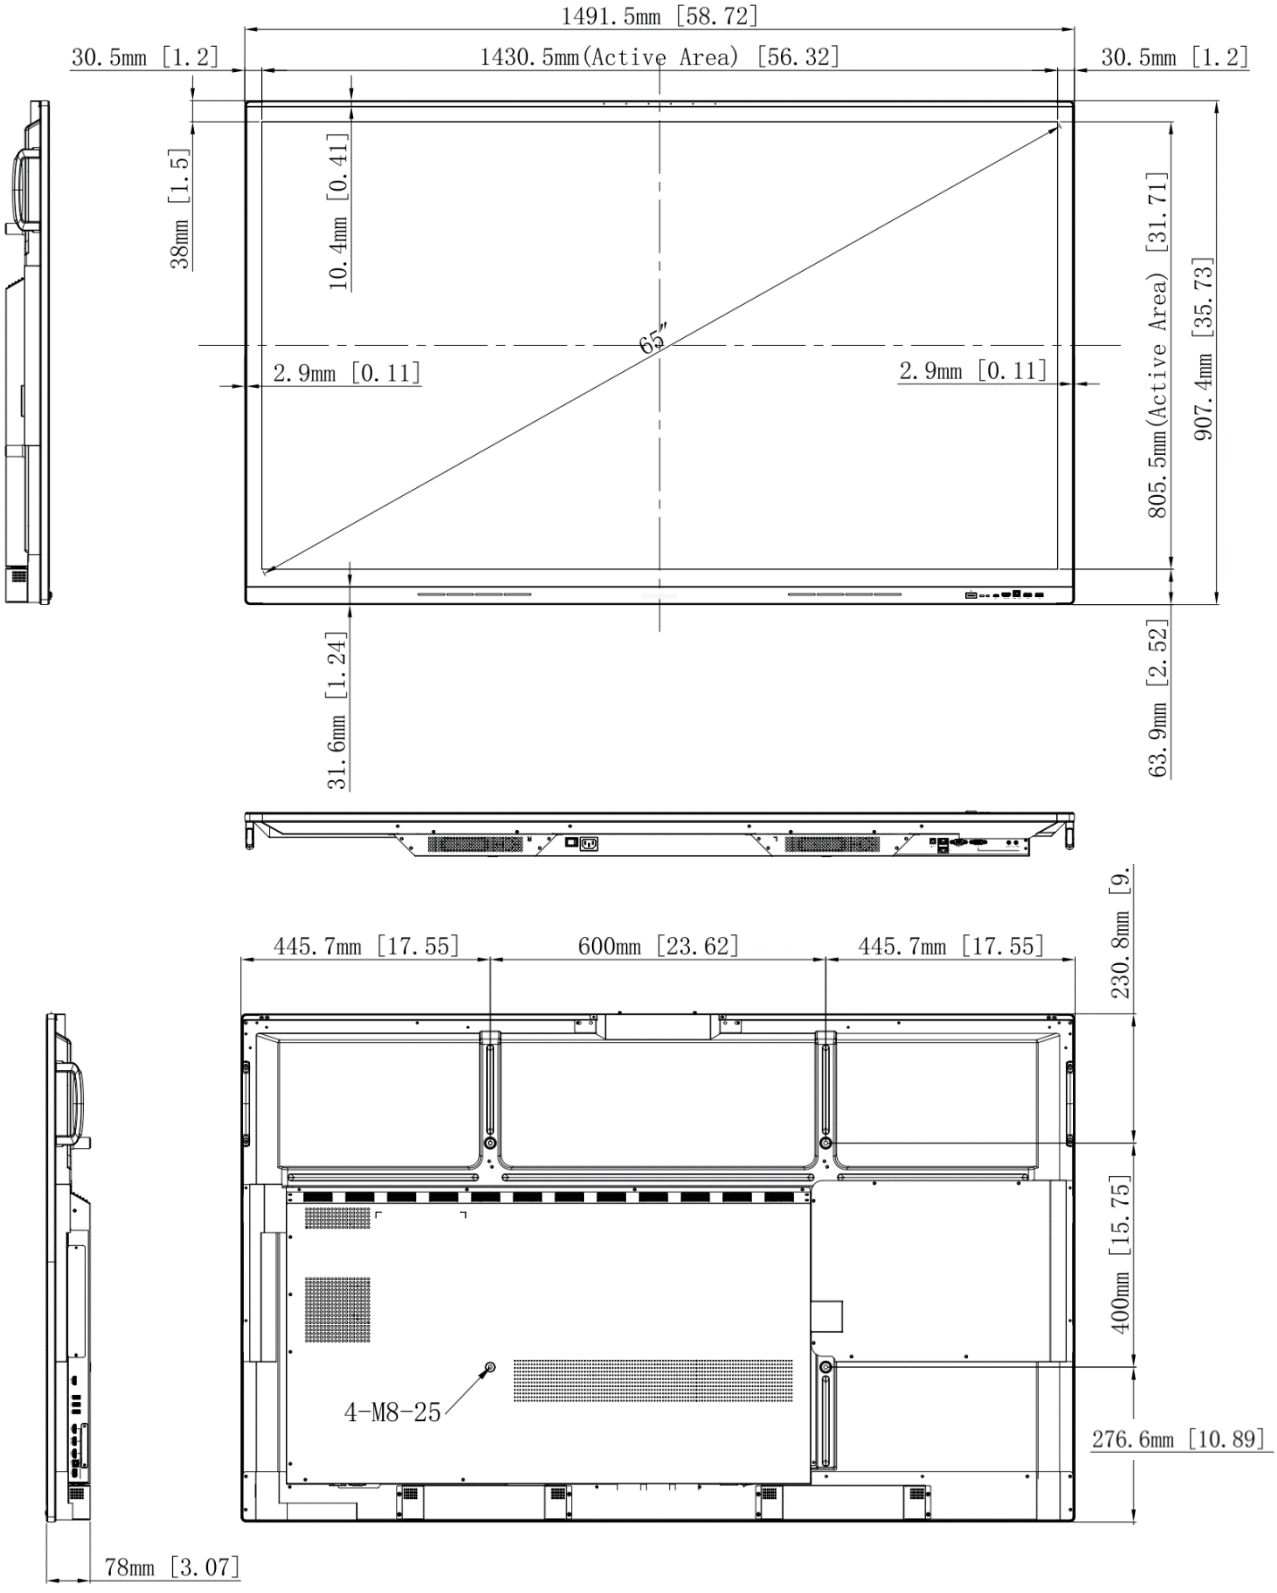

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Connectique

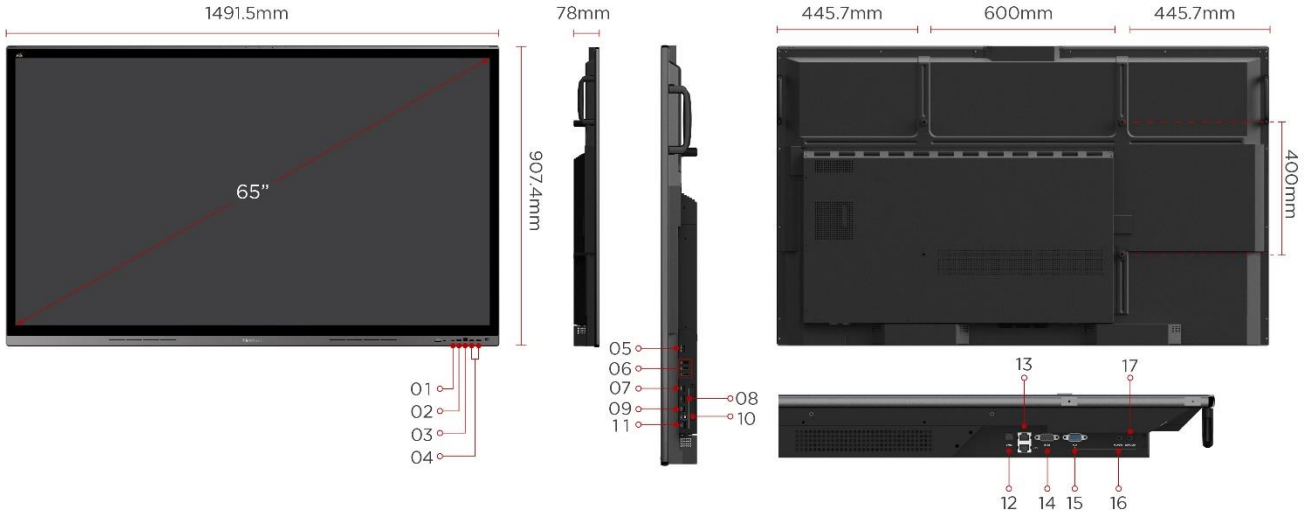

01. USB-C
02. Entrée HDMI
03. Sortie tactile
04. USB-A
05. Sortie HDMI
06. USB-A
07. Entrée HDMI 1
08. Entrée HDMI 2
09. Entrée HDMI 3
10. Tactile
11. USB-A
12. S/PDIF
13. LAN
14. RS232
15. VGA
16. Entrée audio
17. Sortie audio

Accessoires en option

(sélection)



VB-STND-005
Chariot mobile
EAN 076690700565 3



VB-STND-002
Réglable en hauteur électriquement
Chariot mobile
EAN 76690798321 0



VB-WPS-001, -003
Bouton ViewBoard Cast
Bouton de partage d'écran via USB-C ou HDMI



VB-WMK-001-2C
Fixation murale
EAN 076690701354 2



VPC12, VPC25, VPC27
OPS-PC



VB-WIFI-005
Module Wi-Fi/Bluetooth
EAN 076690701785 4

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr