IFP7552-2F

VIEWBOARD

Points clés

- Système d'exploitation Android 13 certifié EDLA
- 3x USB-C pour une connectivité plug-and-play via un seul câble
- Design incliné avec touches de raccourci facilement accessibles pour un confort d'utilisation optimal
- Double stylet, tactile 40 points avec sensation d'écriture naturelle
- Audio de qualité et technologie de protection des yeux
- Système centralisé de gestion à distance via myViewBoard Manager
- Capteur de lumière ambiante pour réglage auto. de la luminosité



400 cd/m²	3.840 x 2.160 / UHD	SuperClear® ADS-IPS	Multi-touch ultra-fin 40	8,5 ms	EDLA
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**TACTILE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ANDROID**

Description du produit

La série ViewBoard® 52 est un tableau blanc interactif 4K Ultra HD doté de caractéristiques de conception centrées sur l'utilisateur et d'outils de collaboration de premier ordre, pour faciliter l'enseignement d'aujourd'hui. Grâce à une solution monocâble pour une connectivité instantanée et sans tracas, et à un design incliné unique offrant un accès facile aux touches de raccourci et aux ports d'E/S, les enseignants peuvent connecter et piloter leurs appareils sans effort et garantir un cours fluide et sans interruption. La prise en charge de deux stylets, le tactile 40 points et notre technologie Ultra Fine Touch offrent une expérience d'écriture naturelle et fluide et des possibilités infinies de collaboration avec les élèves. Le tout est complété par deux haut-parleurs frontaux de 20 W et un caisson de basses de 20 W pour renforcer l'engagement des élèves. Autre fonction unique dans le secteur : les enseignants qui assurent un enseignement à distance ou hybride depuis leur appareil personnel peuvent accéder facilement au réseau de 8 microphones et à tout visualiseur connecté, afin de choisir la source caméra et micro la plus adaptée. Complétée par un système de gestion à distance accessible via navigateur, la série ViewBoard 52 offre une solution de tableau blanc interactif de référence pour les enseignants, les élèves et les responsables informatiques.

Certifications

ENERGY STAR · epeat SILVER · RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Caractéristiques techniques


ÉCRAN	IFP7552-2F (VS19365)
Diagonale	189,2 cm / 74,5 pouces
Dalle	Module LCD TFT IPS, rétroéclairage DLED
Durée de vie rétroécl.	≥ 50 000 heures
Fonctionnement	16/7
Surface d'affichage	1650,24 x 928,26 mm
Format	16:9
Résolution	UHD 3840 x 2160 pixels
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	5000:1 (typ.)
Temps de réponse	8,5 ms
Angle de vision	H = 178, V = 178 typ.
Traitement de surface	Antireflet (voile 25 %), durci (7 Mohs), nanorevêtement anti-traces de doigts
Verre de protection, ép.	4mm
Largeur du cadre	Haut, gauche, droite 24,25 mm, bas 95,30 mm
Installation	Paysage
MODULE ANDROID INTÉGRÉ	
Système d'exploitation	Android 13 (EDLA)
Processeur	CPU octa-core (4x A73 + 4x A53)
GPU	ARM Mali-G52 MP8
RAM	8 Go LPDDR4
Stockage	64GB eMMC5.0
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit
TACTILE	
Type	Détection IR
Résolution	32767 x 32767
Points tactiles	40
Temps de réponse	≤6ms
Fréq. de balayage	≥150Hz
Précision	90 % de la surface ± 1 mm
Taille de pointe du stylet	2mm/8mm
ENTRÉES	
HDMI	HDMI1 (latéral, HDMI2.1, CEC, ARC) HDMI2 (latéral, HDMI2.1, CEC) HDMI3 (façade, HDMI2.1, CEC)
RGB / VGA	1x (1920x1080 @60Hz)
DisplayPort	1x (3840x2160 @60Hz)
USB-C	3x (voir « USB »)
Audio	1x (3,5mm)
Microphone	Réseau de 8 micros (distance : 5 m typ., 8 m max.)
RS232	1x
Emplacement OPS	1x (standard Intel 80 broches)
Empl. module Wi-Fi	1x
SORTIES	
SORTIE HDMI	1x (4K60Hz YUV444/422/420, 8 bits)
Audio	1x (3,5mm)
SPDIF	1x (optique)
Haut-parleurs	2x 20 W + caisson de basses 20 W
USB	
Type A	1x USB 2.0 latéral 4x USB 3.0 (2x façade, 2x côté), tous Smart Port
Type B	3x, retour tactile (1x façade, 2x latéral)
Type C	FAÇADE x1 (DP 1.2, tactile, Ethernet 100M, USB 3.0, Smart USB 2.0, PD 65W) LATÉRAL x2 (DP 1.2, tactile, Ethernet 100M, USB 3.0, Smart USB 2.0, PD 100 W)(USB 3.0)

ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit (1 entrée / 1 sortie)
COMPATIBILITÉ	
RGB PC/HDMI PC	Voir le mode d'emploi
HDMI	3840x2160
DisplayPort	3840x2160
LOGICIELS	
VS Setup Wizard, VS Launcher, VS SideTool Bar, VS Manager, VS OTA, VS WhiteBoard, VS ProAV Crestron app, VS Display, vCastReceiver 4 en 1 (vCast, ChromeCast, Miracast, Airplay), synchronisation de l'heure via serveur NTP	
FONCTIONS SPÉCIALES	
Port USB tout-en-un. Tous les ports USB 3.0 sont automatiquement attribués à la source active (Windows / Android). Prise en charge de Windows Ink, réseau de 8 micros, LAN 10/100/1000 traversant vers l'empl. PC pour Android et PC OPS, capteur de lumière ambiante, protocole Samba SMB1.0 (v.4.17.0)	
ALIMENTATION	
Tension	100-240VAC +/- 10%
Consommation	124,06 W (EnergyStar) / <0,5 W (arrêt)
ERGONOMIE	
Fixation murale (VESA®)	600 x 400
Support caméra en haut	Oui
Filtre lumière bleue	Oui
Flicker-Free	Oui
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation
DIMENSIONS	
Appareil	1724,96 x 1073,96 x 121,37 mm
Carton	1850 x 1160 x 225 mm
POIDS	
Appareil	69kg
Poids d'expédition	79kg
CERTIFICATIONS	
Certifications	CE, cTUVus, FCC, ES8, LBL, RoHS, REACH, WEEE
Energy Star	ES8.0
ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Module Wi-Fi	VB-WIFI-001 / -005
OPS-PC	Tous les PC OPS ViewSonic 80 broches
Fixation murale	VB-WMK-001-2C
Chariot mobile	VB-STND-001-2C / VB-STND-007 / -008
Caméra	VB-CAM-201 / VB-CAM-001
Bouton de diffusion sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
Stylet de rechange	VB-PEN-009
DIVERS	
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation (3 mètres), télécommande avec pile AAA, câble USB tactile (3 mètres), stylets x2 (un jeu), guide de démarrage rapide + déclaration de conformité, adaptateur RS232, clips x5, plaque pour caméra, vis x8 (caméra 2+2, fixation murale 4), câble HDMI (3 mètres)"
Carton	recyclé à 85 %
Films	recyclés à 30 %
Part de plastique	0%
Code EAN	0 76690702319 0
Garantie	5 ans sur site

Données au 15/05/2026, sous réserve de modifications.
La publication d'une nouvelle version de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version actuelle est disponible sur notre site Internet. Le présent document n'a aucune valeur contractuelle. Il appartient à l'acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Dimensions du produit

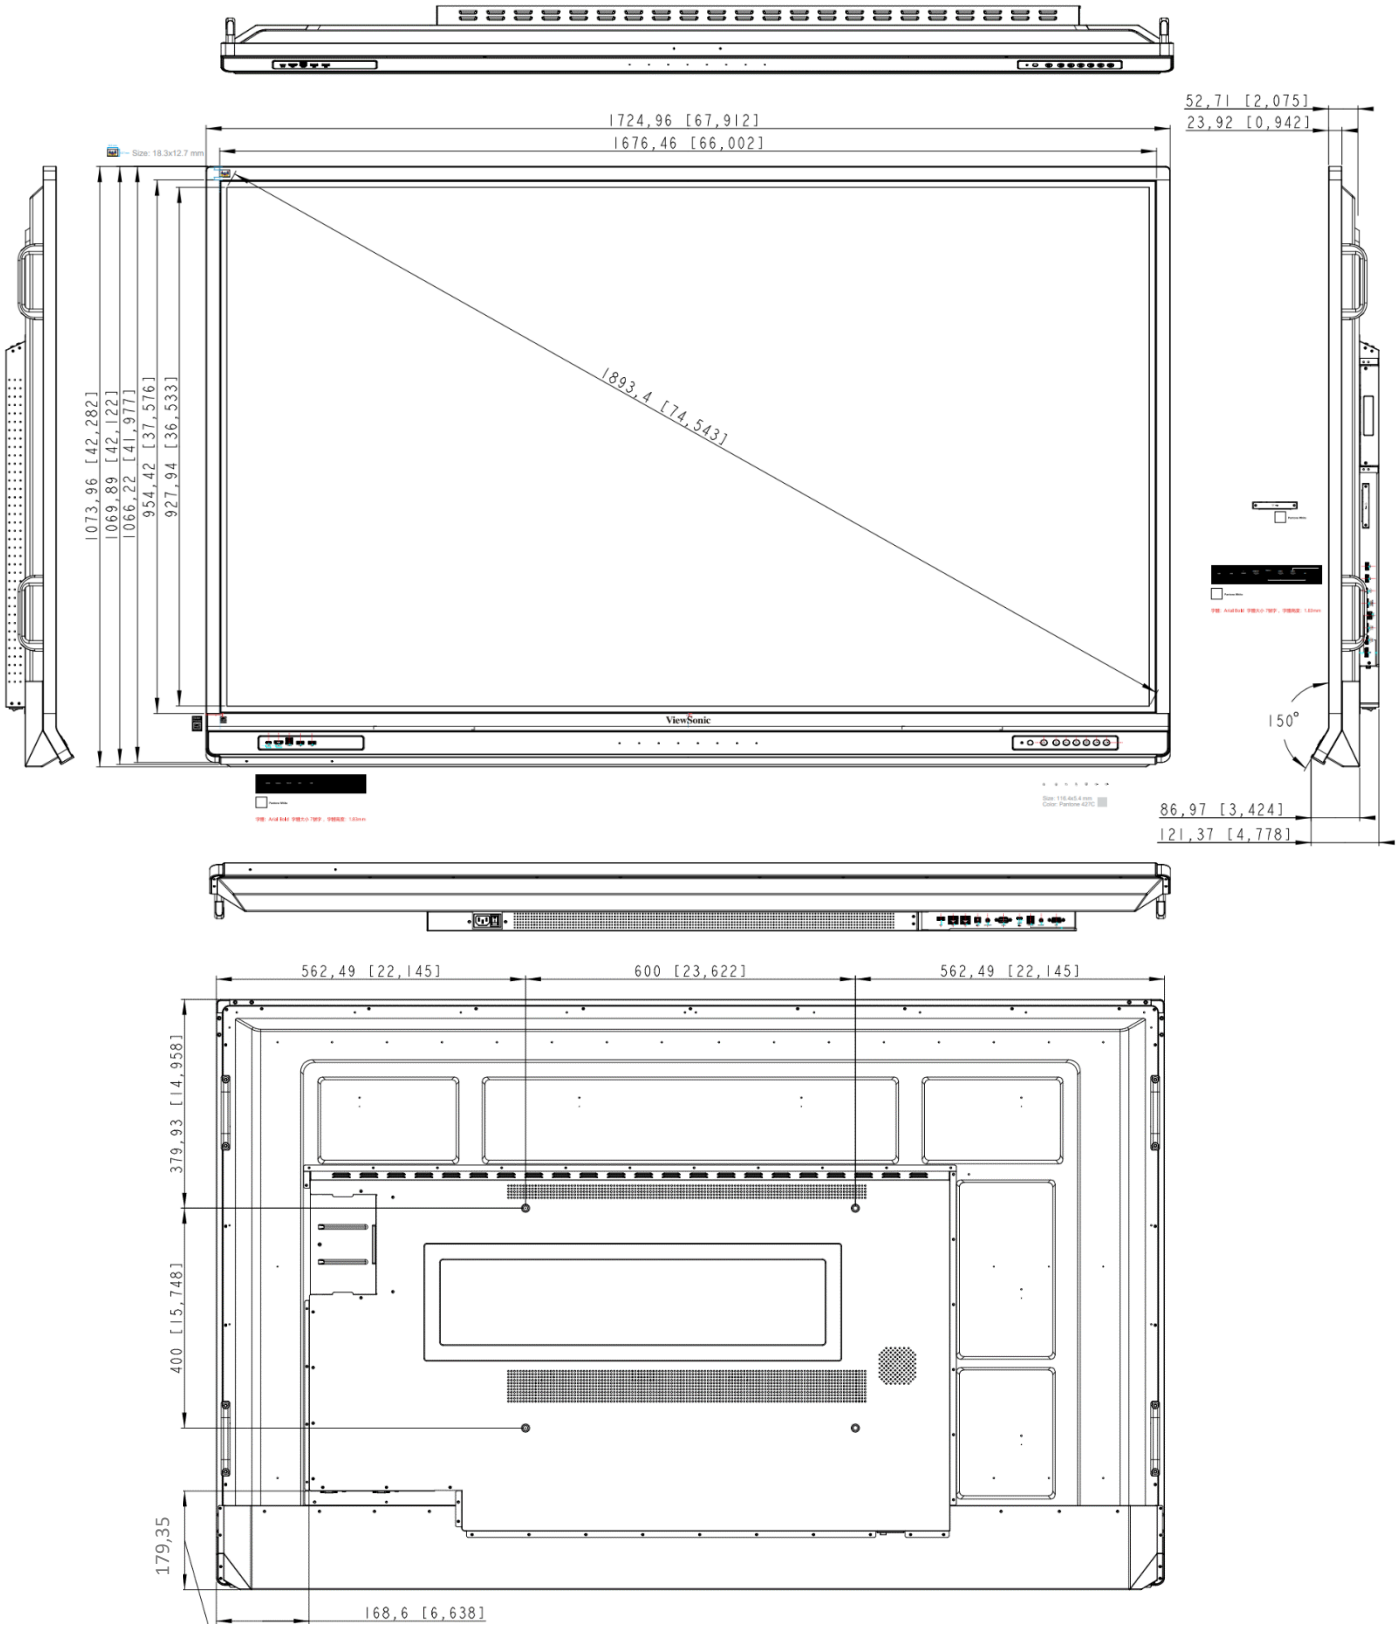

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr