Points clés

- Résolution WUHD pour des détails d'une grande netteté
- Solution mono-câble USB-C
- Double stylet, tactile 40 points
- Présentation sans fil multi-appareils
- Interactivité tactile bidirectionnelle
- Écran partagé et mode fenêtre flottante



500 cd/m²	5.120 x 2.160 / WUHD	SuperClear® IPS	50 points Ultra Fine multi-	6,5 ms	PC & logiciels
LUMINOSITÉ	**RÉSOLUTION**	**DALLE**	**TACTILE**	**TEMPS DE RÉPONSE**	**ANDROID 13**

Description du produit

Le ViewBoard® IFP92UW est un écran interactif 5K au format 21:9. Ce format 21:9 offre une plus grande largeur pour une zone interactive mieux exploitable, ainsi qu'une barre d'outils en bas et sur les deux côtés du grand écran, facilement accessible à chaque utilisateur. Grâce aux deux stylets de couleurs et d'épaisseurs différentes, associés au système multitouch 50 points, vous pouvez annoter et collaborer en temps réel dans le logiciel de tableau blanc numérique intégré. Il permet en outre de multiples connexions, notamment une connectique E/S étendue et des ports USB-C intégrés offrant jusqu'à 65 W de puissance de charge. Le partage d'écran sans fil permet un affichage partagé à 9 sources avec interactivité tactile bidirectionnelle, pour renforcer l'engagement et afficher davantage de contenus sur l'écran interactif ViewBoard® IFP92UW.


Certifications


Caractéristiques techniques

ÉCRAN	IFP92UW (VS20080)
Diagonale	232,5 cm / 91,52 pouces
Dalle	Module LCD TFT IPS, rétroéclairage DLED
Durée de vie rétroécl.	≥ 50.000 heures de fonctionnement
Surface d'affichage	2141,952(H) × 903,636(V)
Format	21:9
Résolution	WUHD 5120x2160 pixels
Pas de pixel	0,139 x 0,418 mm (H/V)
Couleurs	1,07 milliard (10 bits)
Luminosité	500 cd/m²
Contraste	5000:1 (statique)
Temps de réponse	6,5 ms
Angle de vision	H = 178, V = 178 typ.
Traitement de surface	Antireflet, durci (7H Mohs)
Ép. verre de protection	3,2mm
Antireflet (voile)	25%
Largeur du cadre (G/D/H/B)	19,5/19,5/29,8/41,2
Installation	Paysage
MODULE ANDROID INTÉGRÉ	
Système d'exploitation	Android 13
Processeur	CPU octa-cœur RK3588 (A76 x 4 + A55 x 4)
RAM	8 Go LPDDR4
Stockage	128GB eMMC
Résolution	WUHD 5120x2160 pixels
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit
TACTILE	
Type	Détection IR / multi-touch ultra-fin
Résolution	32767 x 32767
Points tactiles	Windows : 50 points tactiles Android : 32 points tactiles
Points d'écriture	5x avec pointe de ~2 mm 10x avec pointe de ~8 mm
Temps de réponse	≤5ms
Fréq. de balayage	≥200Hz
Précision	90 % de la surface ± 1 mm, reste ± 1,5 mm
Taille de pointe du stylet	2mm / 8mm
Systèmes d'exploitation	Windows / MacOS / Linux / Android / Chrome
Collage (bonding)	Zero Bonding
ENTRÉES	
HDMI avec CEC Prise en charge	1x v2.1 (max. 5120 x 2160 à 60 Hz) 3x v2.0 (max. 3840 x 2160 à 60 Hz) HDCP 2.2
DisplayPort	1x v1.4 (max. 5120 x 2160 @60Hz, HDCP2.3)
USB-C	2x (description sous « USB »)
Audio	1x (3,5mm)
Microphone	Réseau de 8 micros à 180°, portée max. 8 m, échantillonnage 16 kHz, annulation d'écho full duplex, réduction de bruit
RS232	1x
Empl. module Wi-Fi	1x (VB-WIFI-004)
Emplacement OPS	1x (80 Pin)
SORTIES	
SORTIE HDMI	1x (720p@60Hz, 1080p@60Hz, 4K@60Hz RGB)
Audio	1x (3,5mm)
SPDIF	1x (optique)
Haut-parleurs	2x 20 watts + 1x caisson de basses 20 watts
USB	
Type A	1x USB 2.0 (latéral) (pour mise à jour FW) 2x USB 3.0 (dessus), 2x USB 3.0 (côté), 2x USB 3.0 (façade)
Type B	3x (latéral)
Type C	1x (côté) (PD 65 W avec OPS, 100 W sans OPS) + DP1.2 + données + 10M/100M, USB2.0) 1x façade (PD15W + DP1.2 + données + partage 10M/100M USB3.0)

ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit entrée / sortie, détection auto
COMPATIBILITÉ	
HDMI	"HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444) 5120x2160 @30Hz (YUV420) HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz"
DisplayPort	5120x2160 @60Hz
LOGICIELS	
VS Setup Wizard, vCast Receiver, VS Recorder, mises à jour OTA, Airplay, Miracast, Office Suite	
FONCTIONS SPÉCIALES	
USB Smart-Port (tous les ports USB 3.0 sont automatiquement affectés à la source active (Windows / Android)), Windows Ink, capteur de lumière ambiante, partage LAN entre IFP et PC OPS	
ALIMENTATION	
Tension	100-240VAC +/- 10%
Consommation	Marche : 151,24 watts (PON selon ES8.0) Arrêt : <0,5 watt
ERGONOMIE	
Fixation murale (VESA®)	800 x 600
Support caméra en haut, filtre lumière bleue, Flicker-Free	
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°C)	0 °C à 40 °C
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation
DIMENSIONS	
Appareil	2203 x 1000 x 92 mm
Carton	2350 x 1136 x 216 mm
POIDS	
Appareil	67 kg
Poids d'expédition	83 kg
CERTIFICATIONS	
Certifications	CE, CE EMC, CB, RoHS, REACH, WEEE, LBL
Energy Star	8.0
ACCESSOIRES COMPATIBLES	
Module Wi-Fi	VB-WIFI-004
OPS-PC	VPC35-W53-G1, VPC37-W53-G1
Fixation murale	VB-WMK-001-2C, VB-WMK-003
Chariot mobile	VB-STND-001-2C, VB-STND-009
Caméra	VB-CAM-201-2 / VB-CAM-001
Bouton de diffusion sans fil	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
Stylet de rechange	VB-PEN-008
TeamJoin Teams Rooms Kit	TRS10 + UMB202
DIVERS	
Contenu de la boîte	1. Câble d'alimentation 3 m 2. Câble Type-C 1,8 m (certifié USB-IF) 3. Télécommande avec 2 piles AAA 4. Câble USB tactile 3 m (USB 2.0) 5. 2x stylets (VB-PEN-002) 6. Guide de démarrage rapide avec déclaration de conformité 7. Adaptateur RS232 8. 5x clips 9. 2x plaques pour caméra VB-CAM-201-2 + UMB202 10. 8x vis (caméra 2+2, fixation murale 4) 11. Câble HDMI 3 m (certifié HDMI LA)
Carton	recyclé à 85 %
Films	recyclés à 30 %
Code EAN	0 76690702813 3
Garantie	5 ans sur site
Données au	04.09.2024

Plan technique

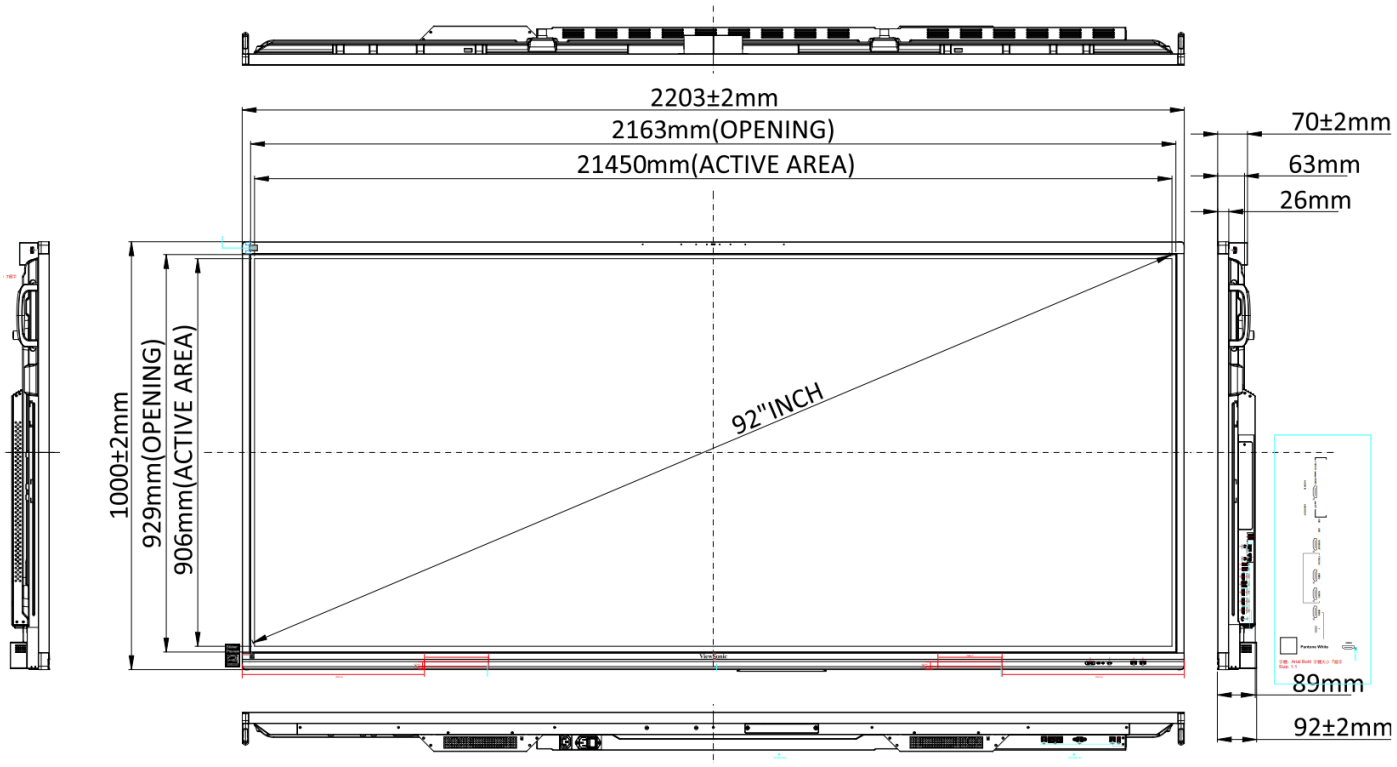

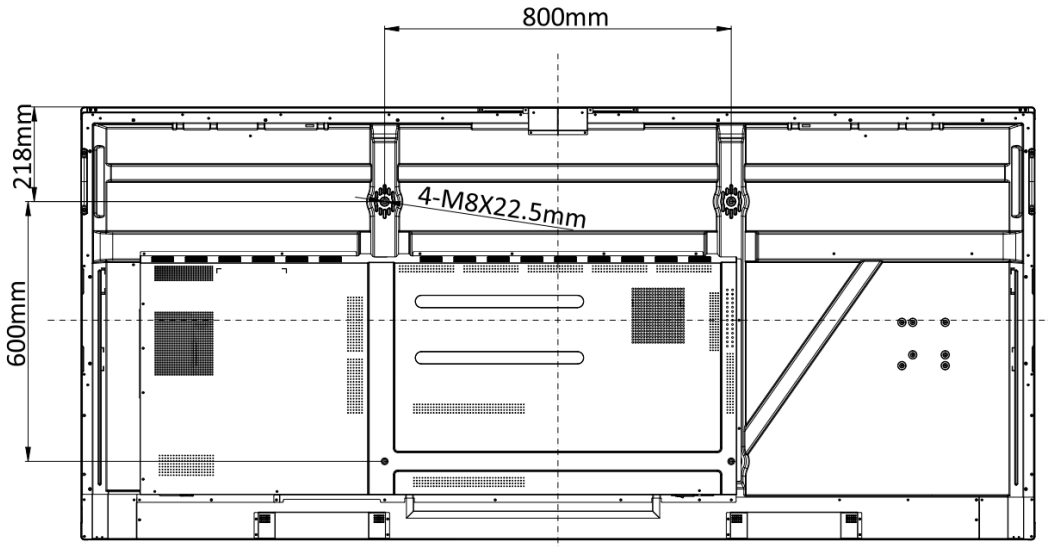

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr