LS740HD

Vidéoprojecteur laser Full HD 1080p 5 000 lumens

Points clés



- Vidéoprojecteur laser - LS740HD
- Technologie de phosphore laser de troisième génération avec une durée de vie de 30 000 heures
- 5 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tous les environnements
- Écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Taille compacte et poids léger réduisant les coûts de transport et d'installation
- Vidéoprojecteur d'installation 1080p de 5 000 lumens ANSI
- Flexibilité d'installation : zoom optique 1,3x, correction trapézoïdale H/V, projection à 360° et mode portrait

Description du produit

Le vidéoprojecteur laser LS740HD fait partie de la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de vidéoprojecteurs très lumineux sans lampe, conçus pour les espaces commerciaux et éducatifs. Grâce à l'adoption de la technologie de phosphore laser de troisième génération, il délivre 5 000 lumens ANSI avec une durée de vie de 30 000 heures, garantissant des images lumineuses et éclatantes sans remplacement de la lampe. La conception sans lampe constitue une solution écologique et rentable, et sa conception légère et compacte réduit les coûts de transport. Avec une projection jusqu'à 300 pouces en Full HD 1080p et un contraste natif élevé, il convient parfaitement aux salles de conférence, aux amphithéâtres et aux espaces publics. Ce vidéoprojecteur est doté d'un zoom optique 1,3x, d'une correction trapézoïdale H/V, d'un réglage des 4 coins, d'une projection à 360° et d'un mode portrait pour une installation facile et des applications polyvalentes.

Certifications

RoHS COMPLIANT


REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS740HD

Vidéoprojecteur laser Full HD 1080p 5 000 lumens

Dimensions et connectique

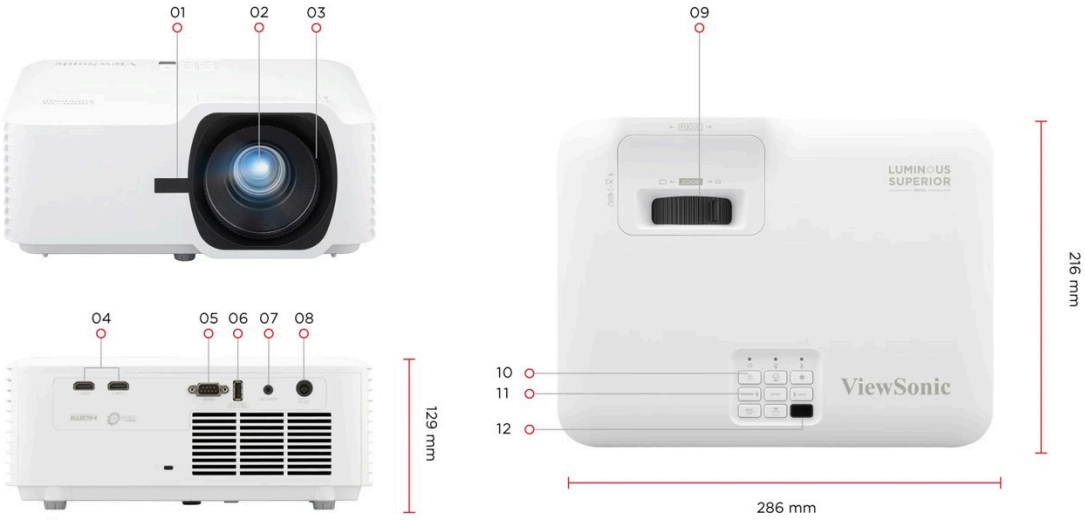

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3kg (6.61 lbs)
Poids brut	4.7kg (10.36 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS740HD

Vidéoprojecteur laser Full HD 1080p 5 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" 1080P
Résolution native	1920x1080
Luminosité	5000 (ANSI Lumens)
Luminosité (lumens au centre)	5500
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm
Décalage de projection	132%+/-10%
Rapport de projection	1.13-1.47
Zoom optique	1.3X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	0.75-9.76m (100"@2.50m)
Correction trapézoïdale	H : +/-30°, V : +/-30°
Bruit audible (Normal)	30dB
Bruit audible (Eco)	24dB
Décalage d'entrée	49.5ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à WUXGA RB (1920 x 1200) *RB : Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	24-120Hz

ENTRÉE	
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)

SORTIE	
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	15W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	Adaptateur secteur : Entrée : 100~240V Sortie : 19.5VDC / 11.79A
Consommation électrique	Normal : 210W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	3kg (6.61 lbs)
Poids brut	4.7kg (10.36 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	286x216x129mm (11.3x8.5x5.1 in)
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm (15.7x11x6.1 in)
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, hongrois, norvégien. Total : 23 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr