LS741HD

VIDÉOPROJECTEUR LASER FULL HD

Points clés

- Technologie laser de 3e génération
- Source laser d'une durée de vie ≥ 30 000 heures
- Faible consommation électrique
- 5 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tout environnement
- Large gamut pour un rendu optimal
- Simplicité d'utilisation : Instant On/Off
- Contrôle LAN et RS232



5 000 lumens ANSI	1,6x	1.920 x 1.080	3.000.000:1	15 watts	RS232+RJ45
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE DYN.**	**HAUT-PARLEURS**	**CONTRÔLE**


Description du produit

Le LS741HD fait partie de la série Luminous Superior de ViewSonic, une gamme de vidéoprojecteurs sans lampe à haute luminosité conçus pour les entreprises et les établissements d'enseignement. Grâce à la technologie laser-phosphore de 3e génération, il délivre 5 000 lumens ANSI pendant jusqu'à 30 000 heures et garantit des images lumineuses et éclatantes sans remplacement de lampe. La conception sans lampe offre une solution écologique et économique, tandis que la légèreté et la compacité du vidéoprojecteur réduisent les coûts de transport. Avec une image jusqu'à 300 pouces en Full HD 1080p et un contraste natif élevé, il est idéal pour les salles de conseil, amphithéâtres et espaces publics. Ce vidéoprojecteur dispose d'un zoom optique 1,6x, d'une correction trapézoïdale H/V, du réglage des 4 coins, de la projection à 360° et d'un mode portrait pour une installation simple et des usages polyvalents.

*La durée de vie de la source lumineuse peut varier selon l'utilisation réelle et d'autres facteurs. ≥30 000 heures en mode Eco.

Connectique



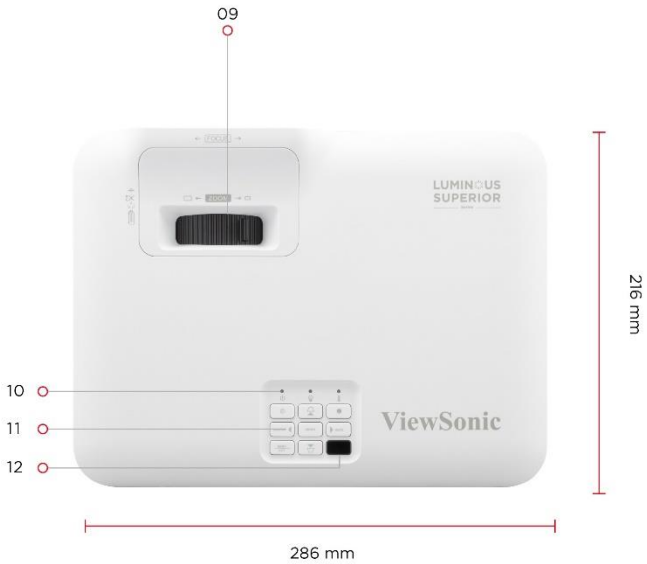

01 IR avant
02 Objectif
03 Bague de mise au point
04 2x HDMI
05 RS232
06 USB-A (5V/1.5A, service)
07 Sortie audio
08 DC In
09 Bague de zoom
10 Top IR
11 Boutons de commande
12 Bouton marche
13 RJ45 LAN

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	LS741HD (VS19894)
Système de projection	0.65" 1080p
Résolution native	1920x1080
Type de DMD	DC3
Luminosité	5000 lumens ANSI
Contraste	3.000.000:1
Couleurs affichables	1,07 milliard
Type de source lumineuse	Laser-phosphore
Durée de vie de la source	≥ 20 000 / ≥ 30 000 h (Normal/Eco)
Objectif	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Décalage de projection	132%+/-5%
Rapport de projection	1.4-2.24
Zoom optique	1,6x
Zoom numérique	0,8x-2,0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	"0.93-14.88m (100""@3.10m)"
Correction trapézoïdale	H:+/-30° , V:+/-30°
Niveau sonore (normal)	32dB
Niveau sonore (Eco)	26dB
Latence d'entrée	33,3ms
Résolutions prises en charge Signal d'entrée	"VGA (640 x 480) à WUXGA RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking"
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
HDMI	2x v1.4/ HDCP 1.4
SORTIES	
Sortie audio (3,5 mm)	1x
Haut-parleurs	1x 15 watts
USB Type A (charge uniquement)	1x (5V/ 1.5A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1x
RJ45	1x
USB Type A (service uniquement)	1x (partagé avec la sortie USB-A)

ÉNERGIE	
Tension d'alimentation	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Bloc d'alimentation	Externe, 19.5V CC / 11,79A
Consommation	Normal : 210 watts Veille : <0,5 watt

FONCTIONS

SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready, projection à 360°, mode portrait, fonctionnement 24/7, réglage 4 coins, contrôle LAN, vController (RS232), contrôle réseau, AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion, PJ Link, Extron, ATEN, mires préchargées, Auto Power on - fonction HDMI CEC, Auto Power on - allumage par signal HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Instant on, Instant off, protection par mot de passe, verrouillage clavier, 3X Fast Input (≦16ms), mode haute altitude, moteur optique scellé IP6X, mise à jour logicielle via USB

CONTENU DE LA BOÎTE	
LS741HD	1x
Bloc d'alimentation	1x
Câble d'alimentation	1x
Télécommande	1x
QSG	1x

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	3,0Kg
Poids brut	4,7Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	286x216x129mm
Dimensions de l'emballage	400x280x155mm

DIVERS	
Temp. de fonctionnement	0~40℃
Carton	Brun

Langues OSD : anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois trad., chinois simpl., japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, arabe, vietnamien, hongrois, norvégien, 23 langues au total

Langues du manuel : anglais, chinois simpl., chinois trad., indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total

Pays d'origine	Chine
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)
Code EAN	076690702609 2

Données au 29/01/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr