LS750WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION LONGUE DURÉE

Points clés

Résolution	1.920 x 1.200 WUXGA
Luminosité	5 000 lumens ANSI
Zoom optique	1,3x
Connectivité	2x HDMI, 1x VGA, composite, S-Video
Particularité	Source laser-phosphore longue durée Fonctionnement 24/7, projection à 360°



5 000 lumens ANSI	1,3x	1.920 x 1.200	3.000.000:1	2x 10 watts	16 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE DYN.**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le ViewSonic® LS750WU est un vidéoprojecteur laser WUXGA lumineux et polyvalent, adapté à toutes les installations professionnelles, qui offre tout le nécessaire pour les grands écrans. Avec une luminosité de 5 000 lumens ANSI, un contraste de 3 000 000:1 et une durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 20 000 heures*, il est idéal pour les amphithéâtres, les grandes salles de réunion, les lieux de culte et bien plus encore. La technologie SuperColor™ donne vie aux contenus avec des couleurs éclatantes, des graphismes nets et des vidéos saisissantes. Très performant, il est aussi simple à installer et à gérer grâce à son zoom optique 1,3x, sa correction trapézoïdale verticale/horizontale et son réglage des 4 coins, qui apportent de la souplesse même dans les installations exigeantes. La projection à 360° et le fonctionnement 24/7 ouvrent en outre de nombreux usages. Le ViewSonic® LS750WU est le vidéoprojecteur laser WUXGA idéal pour les installations professionnelles, les grands lieux d'accueil ainsi que les environnements d'entreprise et de formation.

*La durée de vie de la source lumineuse peut varier selon l'utilisation réelle et d'autres facteurs.

Accessoires en option

(sélection)



HB10B
Kit HDBaseT



VC10 / VSR100
Dongle HDMI pour présentations sans fil



IFP2410
ViewBoard Mini
Écran de présentation interactif

LS750WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION LONGUE DURÉE

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Système de projection	0.48" WUXGA
Résolution native	1920x1200
Type de DMD	DC3
Luminosité	5000 lumens ANSI
Contraste	3000000:1
Couleurs affichables	1,07 milliard
Type de source lumineuse	Système laser-phosphore
Durée de vie de la source (mode normal)	Jusqu'à 20000
Puissance de la source	Nichia 67W x2
Objectif	F=1.94-2.06, f=12-15.6mm
Décalage de projection	100%+/-5%
Rapport de projection	1.13-1.47
Zoom optique	1.3X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	0.73-9.50m (100"@2.43m)
Correction trapézoïdale	H:+/-40° , V:+/-40°
Niveau sonore (normal)	35dB
Niveau sonore (Eco)	28dB
Latence d'entrée	16ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA (1920 x 1200)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
Entrée PC (partagée avec composante)	1
Composite	1
S-Video	1
HDMI	2 (HDMI 1.4a/HDCP1.4 x2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (RCA D/G)	1
3D VESA (synchronisation)	1
Entrée RJ45	1 (contrôle LAN)
SORTIES	
VGA	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/ 1.5A)
Déclencheur 12 V (3,5 mm)	1 (3.5mm)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45	1
USB Type A	1

DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz
Consommation	Normal : 430 W Veille : <0,5 W
Temp. de fonctionnement	0~40°C
Carton	Brun
Langue OSD	23
Langue du manuel	20
DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	5.9kg
Poids brut	8.4kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	405x305x145mm
Dimensions de l'emballage	515x490x276mm
CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1 (avec pointeur laser)
QSG	1

FONCTIONS


SuperColor, 3D Blu-ray, compatible 3D, projection inclinable à 360°, mode portrait, fonctionnement 24/7, réglage des 4 coins, audio traversant (veille), VGA traversant (veille), contrôle LAN, vController, contrôle réseau (page web), AMX (détection d'appareil), Crestron eControl, Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, 8 codes de télécommande, mire de test, mise sous tension auto. - fonction HDMI CEC, mise sous tension auto. - sur signal HDMI, mise sous tension auto. - sur signal VGA1, mise sous tension auto. - directe, gestion intelligente de l'énergie - arrêt automatique, minuterie de veille, mode économie d'énergie, allumage rapide, extinction rapide, minuteur de présentation, sous-titres, protection par mot de passe, verrouillage du clavier, changement d'entrée 3x plus rapide, mode haute altitude, mise à jour logicielle, optique scellée

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Connectique



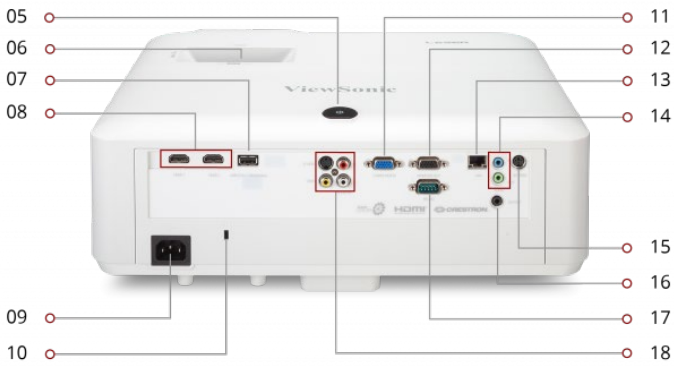

1. Capteur IR
2. Objectif
3. Réglage en hauteur
4. Commandes
5. Bouton marche
6. Zoom/mise au point
7. USB 2.0
8. 2x entrée HDMI
9. AC In
10. Encoche Kensington®
11. Entrée VGA
12. Sortie VGA
13. LAN (RJ45)
14. Entrée/sortie audio
15. 3D VESA (synchro)
16. Déclencheur 12 V
17. RS232
18. Entrée AV composite

CERTIFICATIONS

GARANTIE (FRANCE)	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr