LS860WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA courte focale 5 000 lumens

Points clés

- 5 000 lumens ANSI offrant des images lumineuses
- Technologie laser phosphore de seconde génération
- Rapport de projection courte focale de 0,81-0,89 pour un encombrement réduit
- Décalage d'objectif (lens shift) horizontal et vertical pour une installation flexible
- Créativité grâce à la projection à 360° et au mode portrait
- Format compact économique et système HDBaseT intégré
- Vidéoprojecteur laser WUXGA 5 000 lumens



Description du produit

Le LS860WU de ViewSonic est un vidéoprojecteur laser avancé à courte focale 5 000 lumens ANSI. Intégrant la technologie laser au phosphore de seconde génération, il offre une luminosité élevée et constante jusqu'à 20 000 heures d'utilisation. Rapport courte focale, zoom optique x 1,1, large plage de décalage d'objectif, projection à 360° et mode portrait sont au rendez-vous pour une incroyable flexibilité et une expérience hautement immersive, idéale pour les projections avec fusion des bords pour la simulation ou les centres d'expérimentation, restaurants et salles de sport. À cela viennent s'ajouter une taille compacte et un système HDBaseT intégré, garantissant l'économie de coûts souhaitée.

Certifications

RoHS COMPLIANT


REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LS860WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA courte focale 5 000 lumens

Dimensions et connectique

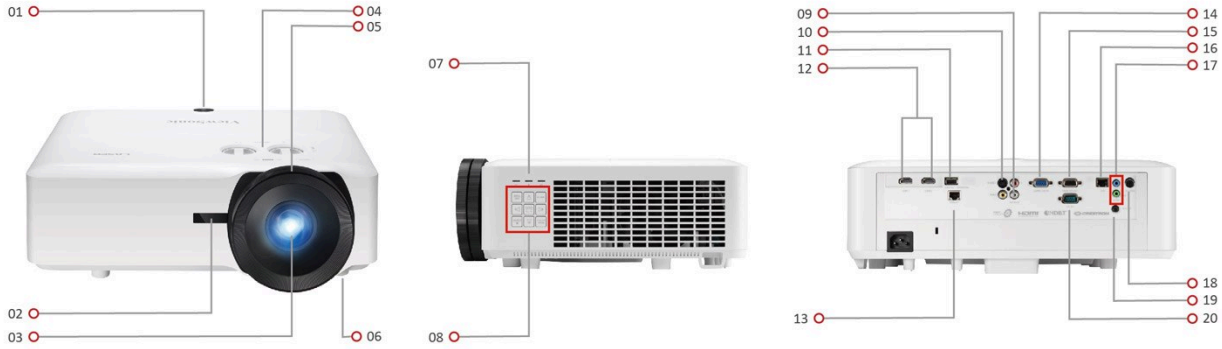

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	6.6kg
Poids brut	9.1kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x305x145mm
Dimensions de l'emballage	515x490x276mm

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
Composite	1
S-Vidéo	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (RCA R/L)	1
VESA 3D (Sync)	1
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS860WU

Vidéoprojecteur laser WUXGA courte focale 5 000 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.48" WUXGA
Résolution native	1920x1200
Type de DMD	DC3
Luminosité	5000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Système laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Puissance de la lampe	Nichia 67W x2
Objectif	F=1.83-1.86, f=8.6-9.4mm
Décalage de projection	0%
Rapport de projection	0.81-0.89
Zoom optique	1.1X
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	60"-200"
Distance de projection	1.04-3.83m (100"@1.74m)
Correction trapézoïdale	H : +/-40°, V : +/-40°
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+50%, -50%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+23%, -23%
Bruit audible (Normal)	35dB
Bruit audible (Eco)	28dB
Décalage d'entrée	16ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à WUXGA (1920 x 1200)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
Composite	1
S-Vidéo	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (RCA R/L)	1
VESA 3D (Sync)	1
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	10W x2
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)
Déclencheur 12V (3.5mm)	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 430W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	6.6kg
Poids brut	9.1kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x305x145mm
Dimensions de l'emballage	515x490x276mm
Langue OSD	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec. Total : 23 langues
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1 (avec pointeur laser)
Guide de démarrage rapide	Oui

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr