LS921WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION COURTE FOCALE LONGUE DURÉE

Points clés

Résolution	1.920 x 1.200 WUXGA
Luminosité	6 000 lumens ANSI
Rapport de projection	0,81 – 0,89
Zoom optique	1,1x
Connectivité	2x HDMI, 1x VGA, composite, S-Video
Particularité	Entrée HDBaseT, source laser-phosphore longue durée Fonctionnement 24/7, projection à 360°



6 000 lumens ANSI	1,1x	1.920 x 1.200	3.000.000:1	2x 10 watts	16 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE DYN.**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le LS921WU est un vidéoprojecteur d'installation WUXGA courte focale évolué de 6 000 lumens ANSI. Grâce à la technologie laser-phosphore de 2e génération, il offre une luminosité élevée et homogène, une durée de vie de 20 000 heures et une taille d'image jusqu'à 200". Courte focale, zoom optique 1,1x, large lens shift, projection à 360° et mode portrait offrent une flexibilité remarquable et une expérience réellement immersive, particulièrement adaptée aux projections en blending dans les restaurants, salles de sport et centres de simulation/d'expérience. Deux ports HDMI 2.0b / HDCP 2.2 garantissent l'accès aux contenus en qualité 4K d'origine, avec prise en charge des formats HDR/HLG. S'y ajoutent une taille compacte et le HDBaseT intégré, pour l'alliance parfaite entre projection de qualité et rentabilité.

Accessoires en option

(sélection)



VSR100
Dongle HDMI pour présentations sans fil



IFP2410
ViewBoard Mini
Écran de présentation interactif

ViewSonic®

LS921WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION COURTE FOCALE LONGUE DURÉE

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	LS921WU
Système de projection	0.48" WUXGA
Résolution native	1.920x1.200
Type de DMD	DC3
Luminosité	6000 lumens ANSI
Contraste dynamique	3.000.000:1
Couleurs affichables	1,07 Mrd.
Type de source lumineuse	Laser-phosphore
Durée de vie de la source (normal)	20 000 heures de fonctionnement
Puissance de la source	Nichia 74W x2
Objectif	F=1.83-1.86, f=8.6-9.4mm
Décalage de projection	0%
Rapport de projection	0,81 – 0,89
Zoom optique	1,1x
Zoom numérique	0,8x-2,0x
Taille d'image	60"-200"
Distance de projection	1,04-3,83m (100"@1,74m)
Correction trapézoïdale	H:+/-40° , V:+/-40°
Lens shift vertical	+/-50%
Lens shift horizontal	+/-23%
Niveau sonore (normal)	36dB
Niveau sonore (Eco)	29dB
Latence d'entrée	16ms
Résolutions prises en charge	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
VGA	1
Composite	1
S-Video	1
HDMI	2 (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (3,5 mm)	1
Entrée audio (RCA D/G)	1
3D VESA (synchronisation)	1
HDBaseT	1

SORTIES	
VGA	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	2x 10 watts
USB Type A (alimentation)	1 (5V / 1.5A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45	1
USB Type A (service)	1
DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 450 W Veille : <0,5 W
Temp. de fonctionnement	0~40℃
Carton	Brun
Poids net	6,5kg
Poids brut	9,0Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	405x305x145mm
Dimensions de l'emballage	515x490x276mm
Langue OSD	anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois trad., chinois simpl., japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, hindi, arabe, vietnamien, grec, 23 langues au total anglais, chinois simpl., chinois trad.,
Langue du manuel	indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total
Pays d'origine	Chine
Code EAN	76690700873 9
CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1 (avec pointeur laser)
QSG	1

FONCTIONS

SuperColor, HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready, projection à 360°, mode portrait, fonctionnement 24/7, réglage 4 coins, Audio Pass Through (veille), VGA Pass Through (veille), contrôle LAN, vController, contrôle réseau (page web), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, code télécommande x8, mires préchargées, Auto Power on - fonction HDMI CEC, Auto Power on - allumage par signal HDMI, Auto Power on - allumage par signal VGA1, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - minuterie de veille, Smart Energy - économie d'énergie, Instant on, Instant off, minuteur de présentation, sous-titres, protection par mot de passe, verrouillage clavier, 3X Fast Input (16ms), mode haute altitude, moteur optique scellé, mise à jour logicielle du vidéoprojecteur

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine


+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LS921WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER D'INSTALLATION COURTE FOCALE LONGUE DURÉE

Dimensions et connectique



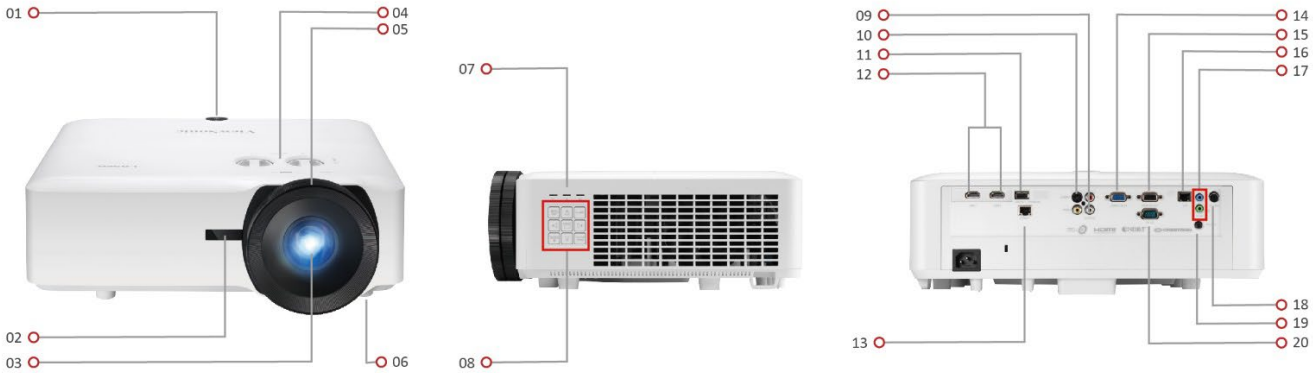

01. Touche marche/arrêt et IR
02. IR avant
03. Objectif
04. Molette de décalage d'objectif
05. Bague zoom/mise au point
06. Pied réglable
07. Voyant LED
08. Clavier
09. Composite
10. S-Vidéo
11. USB Type-A (5V/1,5A)
12. HDMI x2
13. HDBaseT
14. Entrée ordinateur
15. Sortie moniteur
16. LAN
17. Entrée/sortie audio
18. Synchro 3D VESA
19. Sortie 12 V
20. RS232

CERTIFICATIONS

GARANTIE (FRANCE)	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr