LSC731WU-ST

Vidéoprojecteur laser courte focale WUXGA 7 300 lumens

Points clés



- 7 300 lumens ANSI offrant des images lumineuses dans n'importe quel environnement
- Jusqu'à 300" pour une image ultra-grand format avec un coût par pouce réduit
- Rapport de projection courte 0,68–0,82 pour une expérience de visionnage fluide sans ombres
- Prise en charge du format 21:9, idéal pour les Microsoft Teams Rooms
- Flexibilité d'installation : décalage d'objectif H/V, zoom optique 1,2x et correction Keystone H/V
- Technologie phosphore laser de 2ème génération avec une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Contrôle LAN centralisé pour une gestion efficace

Description du produit

Le LSC731WU-ST est un vidéoprojecteur haute luminosité sans lampe conçu pour les espaces commerciaux, éducatifs et publics. Grâce à la technologie phosphore laser de deuxième génération, ce vidéoprojecteur offre une luminosité de 7 300 lumens ANSI pendant 30 000 heures et peut projeter un écran ultra-large jusqu'à 300 pouces en résolution WUXGA. Avec un rapport de projection court de 0,68-0,82, il peut projeter une image de 100 pouces à seulement 1,46 m de distance, ce qui permet une expérience de visualisation fluide et sans ombres. Idéal pour les espaces de travail modernes, puisque son format d'image 21 : 9 est optimisé pour les applications Microsoft Teams Rooms, améliorant ainsi les environnements collaboratifs. Doté de fonctionnalités telles que le décalage d'objectif H/V, le zoom optique 1,2x, la correction Keystone H/V et des capacités de projection à 360°, le LSC731WU-ST offre des possibilités de configuration flexibles. De plus, son contrôle LAN complet garantit une intégration optimale dans les réseaux de gestion des appareils existants.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT


BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LSC731WU-ST

Vidéoprojecteur laser courte focale WUXGA 7 300 lumens

Dimensions et connectique



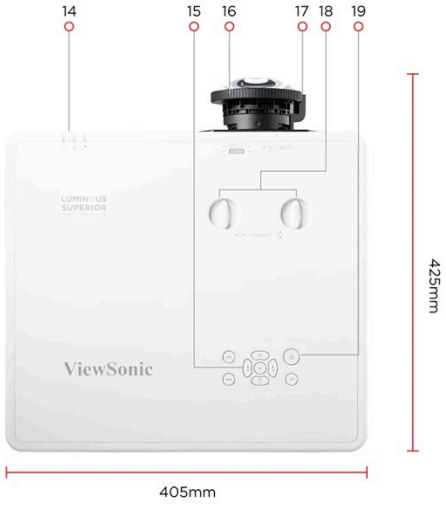

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	8.1kg (17.86 lbs)
Poids brut	10.73kg (23.66 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x425x137mm (15.9x16.7x5.4 in)
Dimensions de l'emballage	525x520x280mm (20.7x20.5x11 in)

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	1 (5V/2A)
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

LSC731WU-ST

Vidéoprojecteur laser courte focale WUXGA 7 300 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	3LCD (3x0.64" avec MLA)
Résolution native	1920x1200
Luminosité	7300 (lumens ANSI)
Luminosité (lumens au centre)	8300
Rapport de contraste	3000000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Laser phosphore
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	20000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	30000 (Eco)
Objectif	F=1.7-1.8, f=9.66-11.65mm
Décalage de projection	0%+/-5%
Rapport de projection	0.679-0.821
Zoom optique	1.2X
Zoom numérique	1.0x-4.0x
Taille de l'image	50"-300"
Distance de projection	0.73-5.31m (100"@1.46m)
Correction trapézoïdale	H:+/-15° , V:+/-10°
Correction trapézoïdale automatique	+/- 10° (V)
Plage verticale de déplacement de l'objectif	+50%, 0%
Plage horizontale de déplacement de l'objectif	+23%, -23%
Bruit audible (Normal)	37dB
Bruit audible (Eco)	27dB
Décalage d'entrée	60ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-100KHz
Fréquence verticale	23-85Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
USB Type A	1 (5V/2A)
HDBaseT	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	16W
USB Type A (alimentation)	1 (USB 2.0 - 5V/2A, partagé avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45 (contrôle LAN)	1
USB Type B (service)	1

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 385W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron
Poids net	8.1kg (17.86 lbs)
Poids brut	10.73kg (23.66 lbs)
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	405x425x137mm (15.9x16.7x5.4 in)
Dimensions de l'emballage	525x520x280mm (20.7x20.5x11 in)
Langue OSD	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, persan (25 langues au total)
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien. Total : 20 langues

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Filtre à air	Oui
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-007

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr