LSC731WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER 3LCD WUXGA

Points clés

- Technologie laser-phosphore de 3e génération, durée de vie jusqu'à 30 000 heures*
- Technologie 3LCD avancée
- Visualisation WUXGA sur un écran jusqu'à 300 pouces
- 7 300 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tout environnement
- Contraste natif élevé grâce à 3 puces 0,64"
- Installation flexible : lens shift H/V, zoom optique 1,6x, correction trapézoïdale H/V



1.920 x 1.200	7 300 lumens ANSI	3.000.000:1	1,6x	16 watts	RS232 + RJ45
RÉSOLUTION	**LUMINOSITÉ**	**CONTRASTE DYN.**	**ZOOM OPTIQUE**	**HAUT-PARLEURS**	**CONTRÔLE**


Description du produit

Le LSC731WU de ViewSonic est un vidéoprojecteur d'installation WUXGA évolué de 7 300 lumens ANSI. Doté de la technologie laser-phosphore de 3e génération, il offre une luminosité élevée et constante et une source lumineuse fiable d'une durée de vie de 30 000 heures*. Lens shift, zoom optique 1,6x, projection à 360° et mode portrait offrent une grande flexibilité pour réaliser vos installations créatives, idéal notamment pour les auditoriums, salles de conseil et affichages commerciaux. S'y ajoutent une taille compacte et le HDBaseT intégré, gages d'une grande flexibilité.

*La durée de vie de la source lumineuse peut varier selon l'utilisation réelle et d'autres facteurs. 30 000 heures en mode Eco.

Connectique et vues



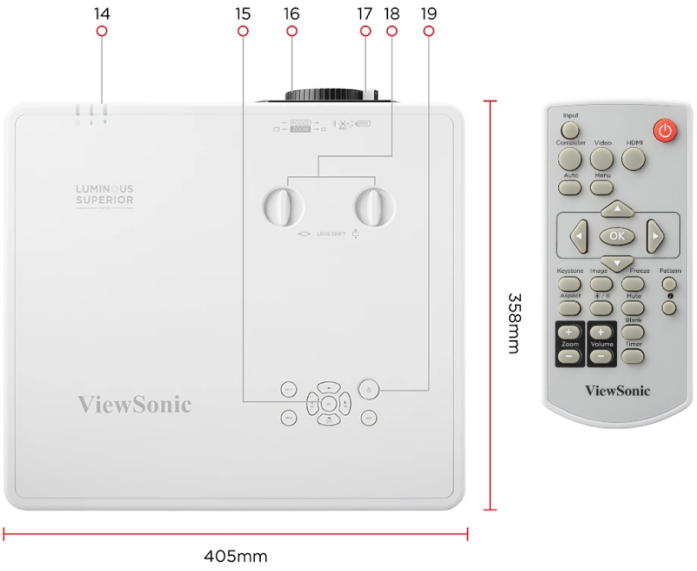

01. IR avant	04. HDMI x2	07. RS232	10. RJ45	13. Entrée secteur	16. Bague de mise au point	19. Bouton marche/arrêt
02. Service	05. Entrée ordinateur	08. Sortie audio	11. IR arrière	14. Voyant LED	17. Bague de zoom	
03. USB-A (5V/2A)	06. Sortie moniteur	09. Entrée audio	12. HDBaseT	15. Clavier	18. Molettes de décalage d'objectif x2	

ViewSonic®

LSC731WU

VIDÉOPROJECTEUR LASER 3LCD WUXGA

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	LSC731WU (VS20192)
Système de projection	3LCD (3x0.64" avec MLA)
Résolution native	1920 x 1200
Format	16:10
Luminosité	7300 lumens ANSI 7800 lumens centre
Contraste	3.000.000:1
Couleurs affichables	1,07 milliard
Type de source lumineuse	Laser-phosphore
Durée de vie de la source	≥ 20 000 / ≥ 30 000 h (Normal/Eco)
Objectif	F=1,5-2,08, f=17,2-27,7mm
Décalage de projection	0% ±5%
Rapport de projection	1,2-2,01
Zoom optique	1,6x
Zoom numérique	1,0x-4,0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	0,78-12,99m (100""@2,58m)"
Correction trapézoïdale	H:+/-25° , V:+/-30°
Lens shift	H: ±29% V: +60%, -0%
Niveau sonore (normal)	37dB
Niveau sonore (Eco)	27dB
Latence d'entrée	60ms
Résolutions prises en charge Signal d'entrée	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale	15K-100KHz
Fréquence verticale	23-85Hz
ENTRÉES	
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4
VGA	1x
HDBaseT	1x
Entrée audio	1x (RCA R/L)
SORTIES	
VGA	1x
Haut-parleurs	1x 16 watts
Sortie audio	1x (3,5mm)
USB	
USB-A	1x (5V / 2A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1x
RJ45	1x
USB-B (service)	1x

ÉNERGIE	
Tension d'alimentation	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Bloc d'alimentation	Interne
Consommation	Normal : 375 watts Veille : <0,5 watt
FONCTIONS	
SuperColor, Golf Mode, projection à 360°, mode portrait, Warping, réglage 4 coins, Edge Blending, correction trapézoïdale auto, lecteur USB, USB Display, LAN Display, contrôle LAN, vController, contrôle réseau (page web), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, MTR (21:9), mires préchargées, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - économie d'énergie, Instant on, Instant off, protection par mot de passe, verrouillage clavier, mode haute altitude	
CONTENU DE LA BOÎTE	
LSC731WU	1x
Câble d'alimentation	1x
Télécommande	1x
Guide de démarrage rapide	1x
ACCESSOIRES EN OPTION	
Kit de diffusion d'écran sans fil	PJ-WPD-700
DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	7,90Kg
Poids brut	10,93Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied réglable	405x358x137mm
Dimensions de l'emballage	510x498x260mm
DIVERS	
Temp. de fonctionnement	0~40℃
Carton	Brun
Langues OSD : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, farsi, 25 langues au total	
Langues du manuel : anglais, chinois simpl., chinois trad., indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total	
Pays d'origine	Chine
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (source lumineuse : 3 ans ou 20 000 h)
Code EAN	0766907029376

Données au 30/04/2025

La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. La version en vigueur est disponible sur notre site Internet. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr