PA700W

POUR L'ÉDUCATION ET L'ENTREPRISE

Points clés

- 4 500 lumens ANSI pour des images nettes dans tout environnement
- Image jusqu'à 300" pour un faible coût par pouce
- Connectique flexible : deux ports HDMI, un port USB Type A
- Couleurs éclatantes grâce à la technologie SuperColor™ de ViewSonic
- Mises à jour logicielles pratiques via le port USB




4 500 lumens ANSI	1,1x	1280 x 800	12.500:1	3 watts	33,2 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le PA700W est le vidéoprojecteur WXGA lumineux de ViewSonic pour les entreprises et les établissements d'enseignement. Avec une luminosité élevée de 4 500 lumens ANSI, il offre des images nettes sur un écran jusqu'à 300 pouces dans les salles de réunion, salles de classe et autres environnements lumineux. Ses deux ports HDMI permettent de connecter plusieurs appareils et de basculer facilement entre les sources. Le port USB Type A peut alimenter des dongles HDMI sans fil, rendant le streaming sans fil encore plus pratique. Le vidéoprojecteur permet en outre les mises à jour logicielles via une simple connexion USB à votre ordinateur portable, vous évitant un passage au centre de service.

Dimensions et connectique

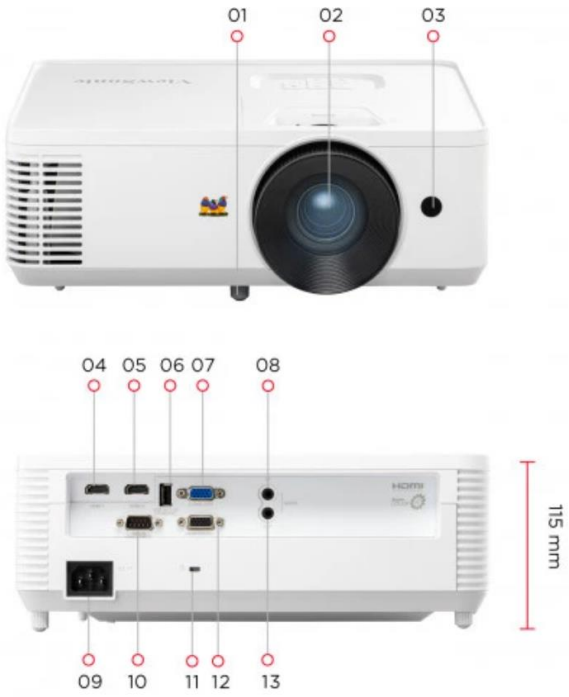



01. Pied réglable
02. Objectif
03. Récepteur IR
04. HDMI 1
05. HDMI 2
06. USB-A
07. VGA In
08. Entrée audio
09. Alimentation
10. RS232
11. Verrou Kensington
12. Sortie VGA
13. Sortie audio
14. Bague de mise au point
15. Bague de zoom
16. Voyant LED
17. Panneau de commande

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	PA700W (VS19342)
Système de projection	0,65" WXGA
Résolution native	1280x800
Type de DMD	DC3
Luminosité	4 500 lumens ANSI
Contraste en mode SuperEco	12.500:1
Profondeur de couleur	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source (Normal)	4 000 heures
Durée de vie de la source (SuperEco)	12 000 heures
Puissance de la source	240 watts
Objectif	F=2.41-2.53, f=21.85-24mm
Décalage de projection	112,4%+/-5%
Rapport de projection	1,544 – 1,72
Zoom optique	1,1x
Zoom numérique	0,8x-2,0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	1.00m-11.11m (100"@3.33m)
Correction trapézoïdale	+/-40° (vertical uniquement)
Lens shift H/V	Non disponible
Niveau sonore (Normal / Eco)	34dB / 25dB
Latence d'entrée	33,2ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
HDMI	2x (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
VGA	1x
Audio	1x (3,5mm)
SORTIES	
VGA	1x
Audio	1x (3,5mm)
USB Type A (alimentation uniquement)	1x (5V/ 1,5A)
Haut-parleurs	1x 3 watts

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1x
USB Type A (service)	1x (partagé avec la sortie)
FONCTIONS	
SuperColor, 3D Blu-ray, 3D Ready, correction trapézoïdale auto, VGA Pass Through (veille), mires préchargées, Auto Power on - fonction HDMI CEC, Auto Power on - allumage par signal HDMI, Auto Power on - allumage par signal VGA1, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, protection par mot de passe, mode haute altitude, mise à jour logicielle du vidéoprojecteur	
CONTENU DE LA BOÎTE	
PA700W	1x
Câble d'alimentation	1x
Câble VGA	1x
Télécommande	1x
Guide de démarrage rapide	1x
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe/source lumineuse	RLC-128
Sacoche de transport	PJ-CASE-008
Filtre à air	RSPL
DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 295 watts Veille : <0,5 watt
Temp. de fonctionnement	0~40℃
Carton	Brun (naturel)
Poids net	2,7 Kg
Poids brut	3,8 Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	309x234x115mm
Dimensions de l'emballage	400x337x168mm
anglais, allemand, français, suédois, espagnol, portugais, polonais, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., finnois, coréen, russe, hongrois, tchèque, arabe, thaï, turc, vietnamien, indonésien, grec, italien, 22 langues au total anglais, chinois simpl., chinois trad., finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, 15 langues au total	
Pays d'origine	Chine
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)
Code EAN	076690701999 5

CERTIFICATIONS

Données au 28/04/2022

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr