PA700WC

Vidéoprojecteur WXGA 4 500 lumens

Points clés



- Vidéoprojecteur WXGA 4 500 lumens
- 4 500 lumens ANSI pour des images claires dans tous les environnements
- Écran ultra-large jusqu'à 300 pouces avec un coût par pouce inférieur
- Connexion facile et flexible : deux ports HDMI, port USB de type A
- Couleurs vives grâce à la technologie SuperColor™ de ViewSonic
- Mises à jour logicielles pratiques pour les vidéoprojecteurs via une connexion USB

Description du produit

Le PA700WC est le vidéoprojecteur professionnel/éducatif WXGA haute luminosité de ViewSonic. Avec une luminosité élevée de 4 500 lumens ANSI, le vidéoprojecteur délivre des images claires sur un grand écran jusqu'à 300 pouces dans les salles de réunion, les salles de classe ou tout autre environnement lumineux. Les deux ports HDMI vous permettent de vous connecter de manière flexible à plusieurs appareils et de passer facilement d'une source de contenu à une autre. Le port USB de type A peut alimenter les clés sans fil HDMI, ce qui rend la diffusion de contenu sans fil plus pratique. Le vidéoprojecteur permet également d'effectuer des mises à jour logicielles via une connexion par câble USB avec vos ordinateurs portables, évitant ainsi les déplacements vers les centres de service.

Certifications

RoHS COMPLIANT


REACH

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

PA700WC

Vidéoprojecteur WXGA 4 500 lumens

Dimensions et connectique

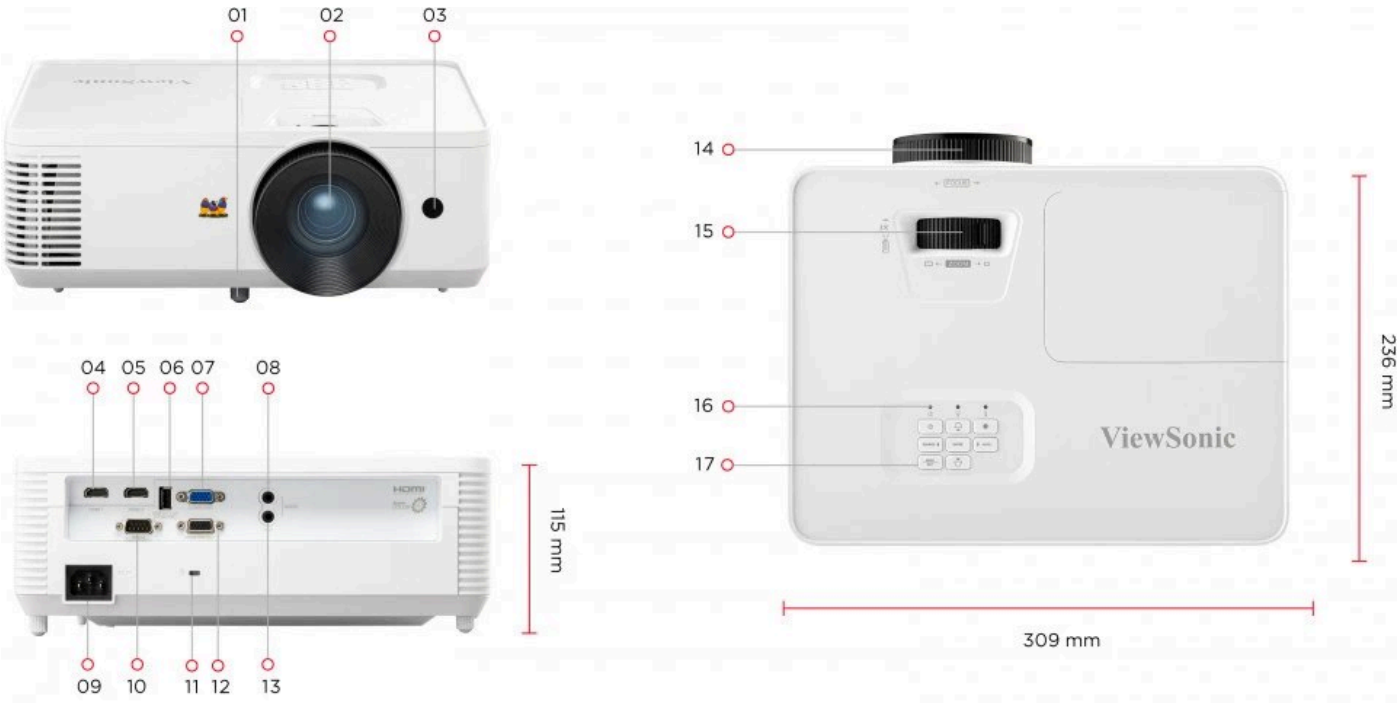

DIMENSIONS ET POIDS	
Poids net	2.70kg
Poids brut	3.80kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	309x234x115mm
Dimensions de l'emballage	400x337x168mm

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	3W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

PA700WC

Vidéoprojecteur WXGA 4 500 lumens

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS	
Système de projection	0.65" WXGA
Résolution native	1280x800
Luminosité	4500 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco	12000:1
Couleurs affichées	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe UHP 240W
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode Normal	4000
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode SuperEco	12000
Objectif	F=2.41-2.53, f=21.85-24mm
Décalage de projection	112.4%+/-5%
Rapport de projection	1.544-1.72
Zoom optique	1.1x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille de l'image	30"-300"
Distance de projection	1.00m-11.11m (100"@3.33m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal)	34dB
Bruit audible (Eco)	25dB
Décalage d'entrée	33.2ms
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz

ENTRÉE	
Entrée ordinateur (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1

SORTIE	
Sortie moniteur	1
Sortie audio (3.5mm)	1
Haut-parleur	3W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1 (partagé avec la sortie USB A)

AUTRES	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique	Normal : 295W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Carton	Marron

Poids net	2.70kg
Poids brut	3.80kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage	309x234x115mm
Dimensions de l'emballage	400x337x168mm
Langue OSD	Anglais, allemand, français, suédois, espagnol, portugais, polonais, néerlandais, chinois traditionnel, chinois simplifié, finnois, coréen, russe, hongrois, tchèque, arabe, thaï, turc, vietnamien, indonésien, grec, italien, soit un total de 22 langues.
Langues du guide d'utilisation	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, soit un total de 15 langues.

ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Filtre à air	Oui (Chine uniquement)
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)

ACCESSOIRE OPTIONNEL	
Lampe/Source lumineuse	RLC-128
Filtre à air	RSPL
Support mural/plafond	PJ-WMK-007
Sac de transport	PJ-CASE-008

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	2 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr