PG706HD

DES IMAGES LUMINEUSES DANS TOUT ENVIRONNEMENT

Points clés

Résolution	1.920 x 1.080 / Full HD
Luminosité	4 000 lumens ANSI
Zoom optique	1,1x
Connectivité	2x HDMI avec HDCP, 1x VGA, RJ45,
Particularité	Pilotable en réseau via contrôleur LAN Fonction SuperEco®



4 000 lumens ANSI	1,1x	1.920 x 1.080	12.000:1	10 watts
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**

Description du produit

Le vidéoprojecteur DLP 1080p ViewSonic® PG706HD offre 4 000 lumens ANSI, une résolution native Full HD 1920x1080, une conception intuitive et conviviale et un élégant boîtier blanc. La technologie exclusive SuperColor™ offre un espace colorimétrique étendu pour des images éclatantes dans presque tout environnement.

Équipé du contrôleur LAN Crestron®, ce vidéoprojecteur permet aux administrateurs informatiques de piloter et gérer facilement plusieurs vidéoprojecteurs à distance. Avec zoom optique, correction trapézoïdale verticale et connectique étendue, le PG706HD s'installe rapidement et en toute flexibilité.

En outre, le mode SuperEco™ réduit considérablement la consommation et prolonge la durée de vie de la lampe jusqu'à 20 000 heures. Le PG706HD est le vidéoprojecteur idéal pour les présentations haute résolution et le divertissement multimédia dynamique.

Accessoires en option

(sélection)



RLC-120
Lampe de rechange



HB10B
Kit HDBaseT

EAN 76690785401 5



VC10
Dongle HDMI pour présentations sans fil
EAN 76690793961 3

ViewSonic®


Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Système de projection	0.47" 1080p DLP
Résolution native	1920x1080
Luminosité	4000 lumens ANSI
Contraste (mode SuperEco)	12000:1
Couleurs	1,07 milliard de couleurs
Source lumineuse	Lampe
Durée de vie source (normal)	4000
Durée de vie source (SuperEco)	20000
Objectif	F=2.0~2.05, f=15.843-17.445mm
Décalage de projection	110%+/-6%
Rapport de projection	1.5-1.65
Zoom optique	1.1x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	1.00m-10.96m (100"@3.32m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Lens shift vertical	Ja (+/- 5%)
Niveau sonore (normal)	32dB
Niveau sonore (Eco)	27dB
Input lag	16ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
VGA (partagé avec composante)	1
Composite	1
S-Video	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
RJ45	1 (contrôle LAN)
SORTIES	
VGA	1
Audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/ 1.5A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45	1
USB Type A (service)	1
DIVERS	
Tension d'entrée	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 355W Veille : <0,5 W
Temp. de fonctionnement	0~40°C
Poids de l'appareil	2.79kg
Poids d'expédition	3.95kg
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)
Code EAN	76690700179 2

DIVERS	
Dimensions appareil (LxPxH)	312x222x108mm
Dimensions de l'emballage (BxTxH)	415x168x297mm
Langues OSD	23
Langues du manuel	20
CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1 (avec pointeur laser)
Guide rapide	1
Carte de garantie	Oui (Chine uniquement)
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe de rechange	RLC-120
FONCTIONS VIDÉO	
SuperColor	Oui
3D Blu-ray	Oui
3D Ready	Oui
FONCTIONS CONNECTIVITÉ	
Audio Pass Through (veille)	Oui
VGA Pass Through (veille)	Oui
Contrôle LAN	Oui
• vController	Ja (RS232, LAN)
● Contrôle réseau (page web)	Oui
• AMX (Device Discovery)	Oui
• Crestron e-control	Oui
• Crestron (RoomView)	Oui
• PJ Link	Oui
• Extron	Ja (RS232)
FONCTIONS CONFORT	
Code télécommande x8	Oui
Mires préchargées	Oui
Auto Power on - HDMI CEC Function	Oui
Auto Power on - Signal Power on by HDMI	Oui
Auto Power on - Signal Power on by VGA1	Oui
Auto Power on - Direct Power on	Oui
Smart Energy - Auto Power off	Oui
Smart Energy - Sleep Timer	Oui
Smart Energy - Power Saving	Oui
Extinction rapide	Oui
DDC/CI (contrôle OSD virtuel via VGA)	Oui
Minuteur de présentation	Oui
Sous-titres	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Verrouillage clavier	Oui
3X Fast Input	Oui
Mode haute altitude	Oui
Mise à jour logicielle	Oui
Mise à jour FW par OTA	Oui

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Connectique

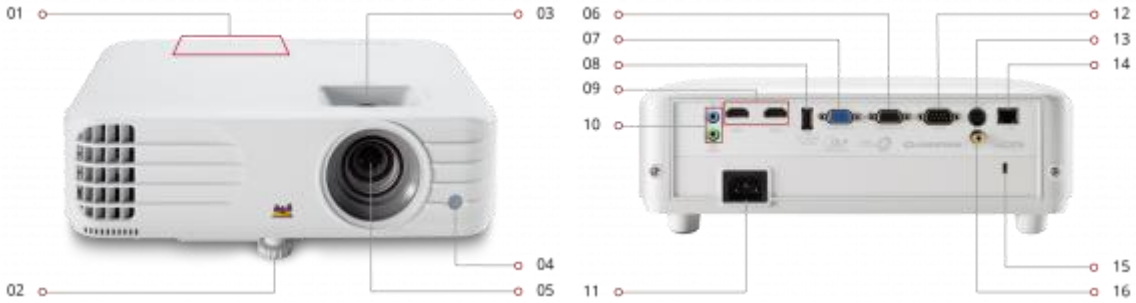

01. Panneau de commande
02. Réglage en hauteur
03. Bague de zoom
04. Capteur IR
05. Objectif de projection
06. Sortie VGA
07. Entrée VGA
08. USB 2.0 Type-A
09. HDMI (x2)
10. Entrée/sortie audio
11. Alimentation secteur
12. RS232
13. Entrée S-Vidéo
14. LAN
15. Encoche de sécurité Kensington®
16. Entrée vidéo RCA

CERTIFICATIONS

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr