PX703HD

HOME CINÉMA HAUTE LUMINOSITÉ

Points clés

Résolution	1.920 x 1.080 / Full HD
Luminosité	3 500 lumens ANSI
Zoom	1,3x
Connectivité	2x HDMI / VGA
Haut-parleurs	10 watts
Particularité	Décalage vertical de l'objectif 5 modes d'image pour un rendu optimal Faible latence d'entrée



3 500 lumens ANSI	1,3x	1.920 x 1.080	12.000:1	10 watts	16 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le PX703HD est le vidéoprojecteur idéal pour les passionnés de divertissement exigeants qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Avec une luminosité de 3 500 lumens ANSI et sa résolution Full HD 1080p, il produit des images extrêmement détaillées, même dans des pièces qui ne sont pas totalement obscurcies.

La technologie exclusive SuperColor™ de ViewSonic garantit des couleurs authentiques aux contours les plus fins. Grâce au décalage numérique de l'objectif et à la correction trapézoïdale H/V, le vidéoprojecteur s'installe facilement sous n'importe quel angle. Le zoom optique 1,3x rend l'installation encore plus flexible.

Autre point fort : le mode SuperEco+ porte la durée de vie de la lampe jusqu'à 20 000 heures, avec une consommation réduite.

Accessoires en option

(sélection)



RLC-123
Lampe de rechange



HB10B
Kit HDBaseT



VC10 / VSR100
Dongle HDMI pour présentations sans fil

ViewSonic®

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Système de projection	0.47" 1080p
Résolution native	1920x1080
Type de DMD	DC3
Luminosité	3500 lumens ANSI
Contraste en mode SuperEco	12000:1
Couleurs affichables	1,07 Mrd.
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source (Normal)	5000
Durée de vie de la source (SuperEco)	20000
Puissance de la source	203W
Objectif	F=1.9-2.47, f=12-15.6mm
Décalage de projection	110%+/-6%
Rapport de projection	1.13-1.47
Zoom optique	1.3x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	0.75m-9.76m (100"@2.5m)
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Plage de décalage V de l'objectif	Yes (+/- 5%)
Niveau sonore (normal)	31dB
Niveau sonore (Eco)	27dB
Latence d'entrée	16ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
Entrée PC (partagée avec composante)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
SORTIES	
VGA	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	10W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/ 1.5A)
CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1


DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 300 W Veille : <0,5 W
Temp. de fonctionnement	0~40℃
Carton	Brun
Poids net	2.62kg
Poids brut	3.78kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	312x222x108mm
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm
Langue OSD2	23
Langues du manuel	20
CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1
Câble VGA	1
Télécommande	1
QSG	1
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe/source lumineuse	RLC-123
FONCTIONS - IMAGE	
SuperColor	●
3D Blu-ray	●
Compatible 3D	●
FONCTIONS - CONNECTIVITÉ	
Audio pass-through (veille)	●
VGA pass-through (veille)	●
● vController	● (RS232)
● Extron	● (RS232)
FONCTIONS - CONFORT	
Codes télécommande x8	●
Mires préchargées	●
Allumage auto. - fonction HDMI CEC	●
Allumage auto. – allumage sur signal HDMI	●
Allumage auto. – Allumage sur signal VGA1	●
Allumage auto. - allumage direct	●
Arrêt automatique	●
Minuterie de veille	●
Économie d'énergie	●
Arrêt rapide	●
Minuteur de présentation	●
Protection par mot de passe	●
Verrouillage du clavier	●
3X Fast Input	●
Mode haute altitude	●
vColorTuner	●
Mise à jour logicielle du projecteur	●
GARANTIE	
Garantie constructeur	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

PX703HD

HOME CINÉMA HAUTE LUMINOSITÉ

Connectique



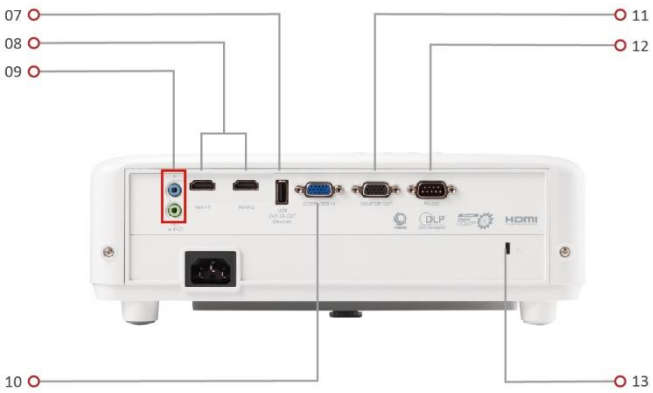

1 Boutons de commande
2 Voyant LED
3 Objectif
4 Interrupteur marche / arrêt
5 Zoom / mise au point
6 Capteur infrarouge
7 USB - A
8 Entrée HDMI
9 Entrée + sortie audio
10 Entrée VGA
11 Sortie VGA
12 RS-232
13 Encoche Kensington



ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr