PX704HDE

HOME CINÉMA HAUTE LUMINOSITÉ

Points clés

- 4 000 lumens ANSI pour des images lumineuses dans tout environnement
- Résolution Full HD 1080p pour des images captivantes. Profitez
- de chaque détail grâce à la puce DMD 0,65 pouce au contraste natif élevé
- Taille d'image jusqu'à 300" pour un plaisir maximal à la maison
- Accès multimédia simplifié via deux ports HDMI et une alimentation USB-A




4 000 lumens ANSI	1,3x	1.920 x 1.080	25.000:1	3 watts	16 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le PX704HDE est un vidéoprojecteur à lampe de 4 000 lumens ANSI, idéal pour un usage domestique et professionnel. Avec une résolution FHD 1080p et une très grande surface de projection jusqu'à 300 pouces, il offre des images nettes et éclatantes pour le home cinéma et les présentations. Grâce au contraste natif élevé obtenu par la puce DMD 0,65 pouce, ce projecteur offre une image captivante même dans les scènes de film peu éclairées. Il dispose de deux ports HDMI pour des connexions multimédias simples. La sortie USB-A permet de brancher des dongles HDMI sans fil, sans adaptateur supplémentaire. Qu'il soit incliné vers le haut ou vers le bas, la correction trapézoïdale verticale automatique corrige l'image pour un alignement parfait. La maintenance est simple : un ordinateur portable et un câble USB suffisent pour les mises à jour logicielles.

Dimensions et connectique

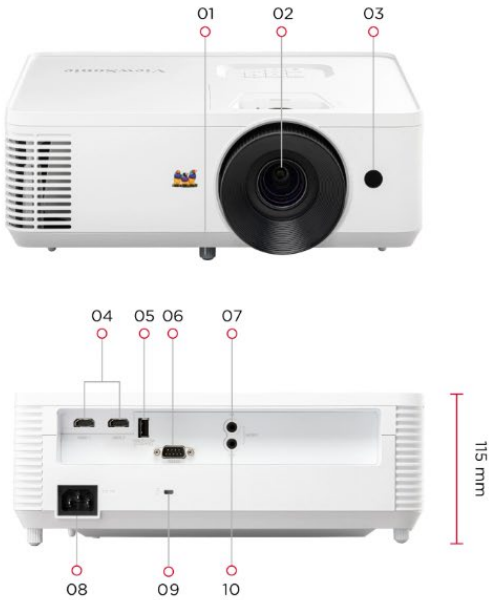



01. Pied réglable	04. HDMI 1.4/HDCP 1.4	07. Entrée audio	10. Sortie audio	13. Voyant LED
02. Objectif	05. USB-A (5V/1,5A, service)	08. Entrée secteur	11. Bague de mise au point	14. Clavier
03. IR avant	06. RS232	09. Encoche Kensington	12. Bague de zoom	

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT PX704HDE	
Système de projection	0,65" 1080p
Résolution native	1920x1080
Type de DMD	DC3
Luminosité	4000 lumens ANSI
Contraste en mode SuperEco	25000:1
Couleurs affichables	1,07 Mrd.
Type de source lumineuse	Lampe UHP
Durée de vie de la source (Normal)	4000
Durée de vie de la source (SuperEco)	15000
Puissance de la source	240W
Objectif	F=2.5-2.67, f=21.8-24.0mm
Décalage de projection	132%+/-6%
Rapport de projection	1,48-1,62
Zoom optique	1,1x
Zoom numérique	0.8x-2.0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	"1m-10m (100"@3.28m)"
Correction trapézoïdale	+/- 40° (V)
Niveau sonore (normal)	34dB
Niveau sonore (Eco)	25dB
Latence d'entrée	16ms
Résolutions prises en charge	"VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Reduced Blanking"
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence horizontale	15K-102KHz
Fréquence verticale	23-120Hz
ENTRÉES	
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm)	1
SORTIES	
Sortie audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	3W
USB Type A (alimentation)	1 (5V/ 1,5A)

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
USB Type A (service)	1
DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 295 W Veille : <0,5 W
Temp. de fonctionnement	0~40°C
Carton	Brun (naturel)
Poids net	2,7kg
Poids brut	3,8kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	309x234x115mm
Dimensions de l'emballage	400x337x168mm
Langues OSD : anglais, allemand, français, suédois, espagnol, portugais, polonais, néerlandais, chinois trad., chinois simpl., finnois, coréen, russe, hongrois, tchèque, arabe, thaï, turc, vietnamien, indonésien, grec, italien, japonais, 23 langues au total	
Langues du manuel : anglais, chinois simpl., chinois trad., indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total	
CONTENU DE LA BOÎTE	
PX704HDE	1x
Câble d'alimentation	1x
Télécommande	1x
Guide de démarrage rapide	1x
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe de rechange	RLC-129
Fixation plafond	PJ-WMK-007
Sacoche de transport	PJ-CASE-008
FONCTIONS	
SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready, Auto Keystone, vController (RS232), ATEN (RS232), Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Lock, 3X on, Smart Energy - Auto Power off, Password Protection, Keypad Fast Input (≦16ms), High Altitude Mode, Projector Software Update Power	
GARANTIE	
Code EAN	076690702679 5
Garantie constructeur	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

Données au 18/09/2024

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

ViewSonic