PX748-4K

HOME CINÉMA 4K UHD

Points clés

Résolution	3840 x 2160 UHD
Luminosité	4 000 lumens ANSI
Connectivité	2x HDMI 2.0b
Haut-parleurs	10 watts
Particularité	Latence d'entrée de 4,2 ms seulement, ViewSonic SuperColor HDR, HLG



4 000 lumens ANSI	1,3x	3.840 x 2.160	12.000:1	10 watts	4,2 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le PX748-4K est un vidéoprojecteur domestique 4K abordable de 4 000 lumens ANSI, qui délivre des images d'une précision au pixel près en véritable 4K avec prise en charge HDR/HLG. Vivez le jeu à un tout autre niveau avec l'Ultra-Fast Input de 5 ms, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une connectivité USB Type-C pour le streaming direct, par ex. depuis une Nintendo® Switch. Installez l'appareil plus vite et plus simplement que jamais grâce au warping performant, à la correction trapézoïdale V automatique, à la correction H/V et au zoom optique 1,3x, pour une diagonale d'image jusqu'à 300" sur n'importe quelle surface. S'y ajoutent le contrôle LAN, compatible avec les systèmes domotiques, et la sortie trigger 12 V : le PX748-4K complète parfaitement votre maison connectée.

Accessoires en option

(sélection)



RLC-127
Lampe de rechange



PJ-Case-008
Sacoche de transport



VSR100
Dongle HDMI pour présentations sans fil


Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	PX748-4K
Système de projection	0,47" UHD
Résolution native	3.840x2.160
Type de DMD	DC3
Luminosité	4 000 lumens ANSI
Contraste en mode SuperEco	12.000:1
Profondeur de couleur	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source (Normal)	4 000 heures
Durée de vie de la source (SuperEco)	20 000 heures de fonctionnement
Puissance de la source	240 watts
Objectif	F=1,94-2,12, f=12-15,6mm
Décalage de projection	120%+/-6%
Rapport de projection	1,13 – 1,47
Zoom optique	1.3x
Zoom numérique	0,8x-2,0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	0,75m-9,76m (100"@32,50m)
Correction trapézoïdale	H:+/-40° , V:+/-40°
Lens shift H/V	H/V jusqu'à 20 % (numérique)
Niveau sonore (Normal / Eco)	32dB / 27dB
Latence d'entrée	4,2ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Fréquence horizontale	15K-129KHz
Fréquence verticale	23-240Hz
ENTRÉES	
HDMI	2 (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
USB-C	1 (5V / 2A)
SORTIES	
Audio (3,5 mm)	1
Haut-parleurs	10 watts
USB Type A (alimentation)	1 (5V/ 1,5A)
Trigger 12 V	1

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1
RJ45	1 (contrôle LAN)
DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 310 W Veille : <0,5 watt
Temp. de fonctionnement	0~40°C
Carton	Brun (naturel)
Poids net	2,8 Kg
Poids brut	4 Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	312x222x108mm
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm
Langue OSD	anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois trad., chinois simpl., japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, 23 langues au total
Langue du manuel	anglais, chinois simpl., chinois trad., indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total
Pays d'origine	Chine
Code EAN	76690700895 1
CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble d'alimentation	1
Câble USB-C	1
Télécommande	1
Guide de démarrage rapide	Oui
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe/source lumineuse	RLC-127
Sacoche de transport	PJ-CASE-008
FONCTIONS	
SuperColor, HDR, HLG, Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, Audio Pass Through (Standby), LAN Control, vController (RS232 + LAN), Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion, Control4, PJ Link, Extron (RS232 uniquement), ATEN, Remote Control Code x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (4.2ms), High Altitude Mode, vColorTuner, Projector Software Update	

Dimensions et connectique



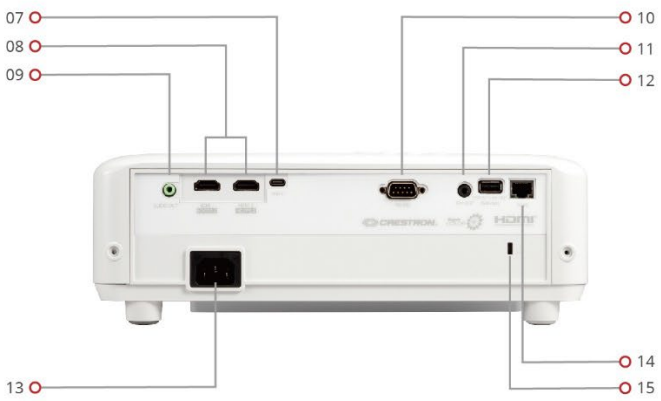

1. Panneau de commande
2. Bouton marche
3. Bague zoom/mise au point
4. Pied réglable
5. Objectif
6. IR avant
7. USB Typ-C (5V/2A)
8. HDMI x 2
9. Sortie audio
10. RS-232
11. Sortie 12 V
12. USB Typ A(5V/1.5A)
13. Entrée secteur
14. Rj45
15. Encoche Kensington

CERTIFICATIONS

GARANTIE (FRANCE)	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr